

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R93301	ComPCarSI USTD6BR12x142	R99491	ComPCarbSLCD12x142RrCLCustom
R93401	ComPCarSI USTDCLR12x142		

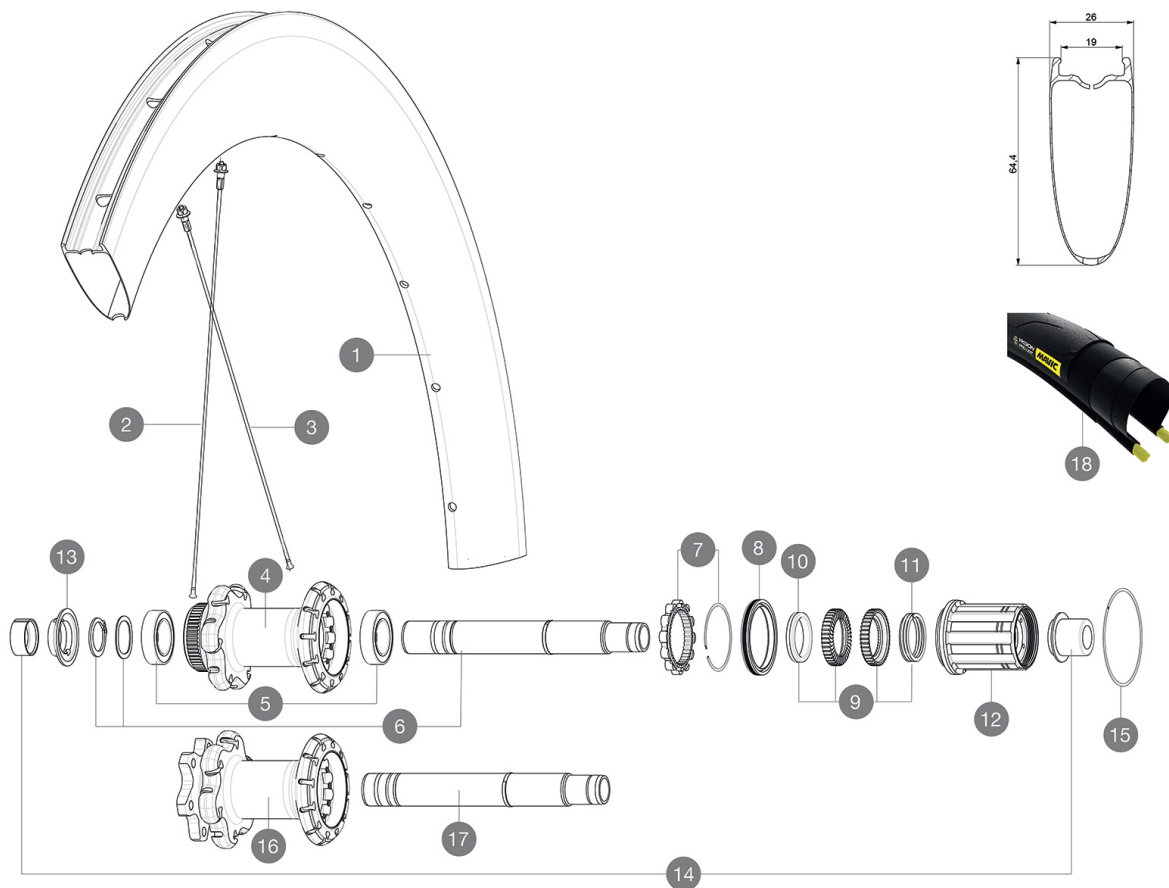

JANTES



&NBSP::

1	V2732913	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST DISC - while stock las
1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3662301	KIT 12 FRT/DS COMETE PRO CARB SL T/UST D & DS COSMIC PRO CA
2	V2278601	KIT 12 FT/DS BUTTED AERO SPOKE 253mm - while stock last
3	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK
3	V2278701	KIT 12 DS BUTTED AERO SPOKE 236mm - while stock last
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360

13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPS DE MOYEU
17	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

PNEUMATIQUES

18	39938825	Yksion Pro UST 700x25
----	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Comete Pro Carbon SL C Disc

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs avant 12�� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Vis sp��cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : axe traversant de 12 mm convertible en 15�� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe avant�� : axe traversant de 12 mm convertible en 15�� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Mat  riau   : Mat  riau carbone tress   3K
- Hauteur   : 64mm
- Hauteur   : 64mm
- Per  age   : traditionnel
- Per  age   : traditionnel

Profil sp  cifique pour frein    disque

Profil sp  cifique pour frein    disque

- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm

- Pneumatique   : pneu

- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype

Largeur interne   : 17   mm Mis    jour le: 2022-05-31

- Largeur interne   : 19   mm

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : aluminium
- Mat  riau de l'axe   : aluminium
- Avant   : roulements    cartouche   tanche r  glables (QRM+), Arri  re   roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto)
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- Arri  re : compatible blocage rapide, 12x142 et

POIDS ROUES

Poids roue 910