MAVIC Ksyrium Elite Disc

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max.Â : 25Â mm 7,7Â bars - 110Â PSI

RÃ©fÃ©rences roues

R98511	KsyEliteD6BRr 12x142	R98551	KsyEliteDCLRr 12x142

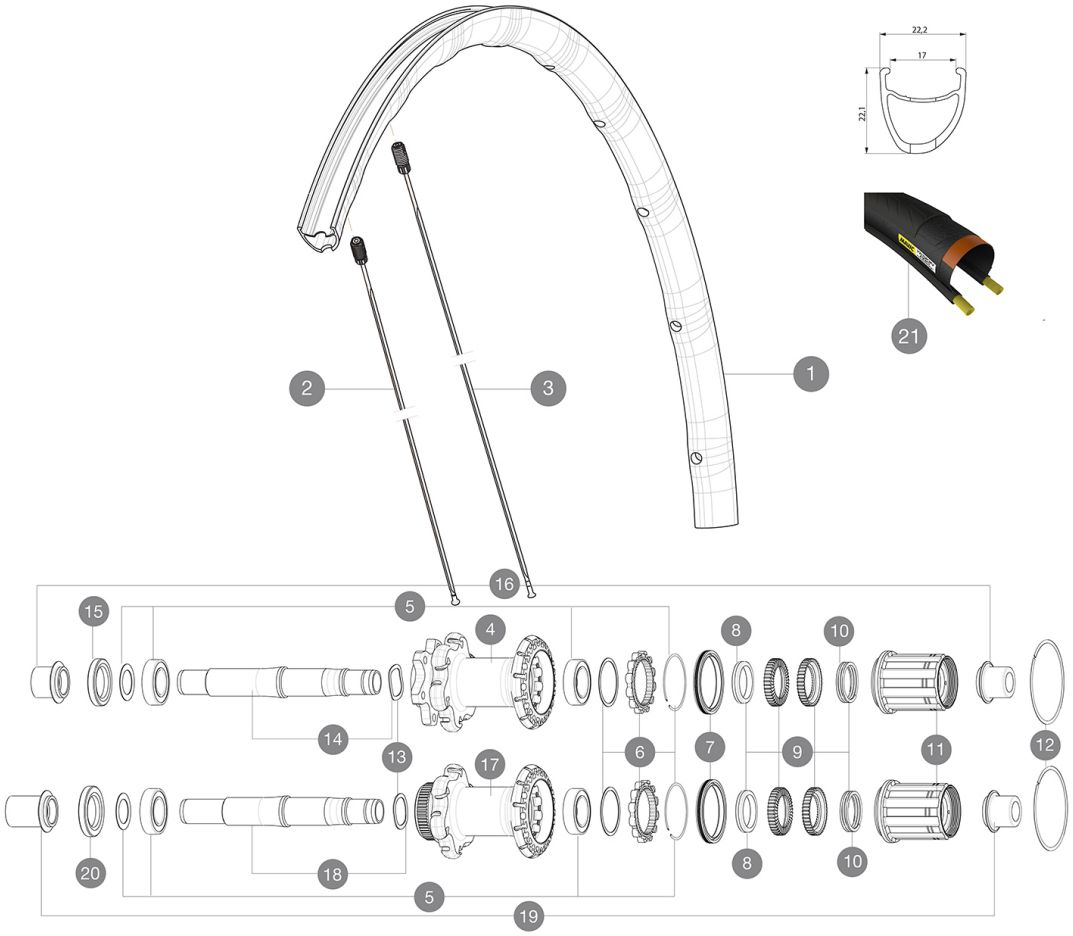

JANTES

 :

1	V2406013	KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC

RAYONS

2	V2273501	KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm
3	V2273401	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560201	KIT ID360 BEARINGS 15/28/7 + 17/28/7
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
13	V2251501	3 ID360 WAVE WASHERS
14	V2251301	ID360 AXLE DISC 6T
15	V2251001	KIT ID360 HUB THREADED CAP UB+DISC 6 BOLTS (large) - while s
17	N/A	CORPS DE MOYEU
18	V2251401	ID360 AXLE DISC CL
20	V2251101	KIT ID360 HUB THREADED CAP DISC CENTER LOCK

PNEUMATIQUES

21	37805525	Yksion Pro PowerLink White 25

ADAPTATEURS

16	B4989601	Rear Axle Adapters 12/142 INT
19	B4989901	Rear Axle Adapters 12/142 CL

MAVIC Ksyrium Elite Disc

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Â mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÃ¨re 12x142Â mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Vis spÃ©cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Â mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **HauteurÂ :** 26Â mm, asymÃ©trique
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, Ã©lyptiques
- **Ã©crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables

- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Avant :** Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÃ¨re :** compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center LockÂ®

POIDS ROUES

Poids roue 900