


MAVIC Allroad Pro UST Disc

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 28 Å mm Å 62 Å mm (1,1 Å 2,5 Å pouces)
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 30 mm 5,8 bars - 85 PSI / 40 mm 4,5 bars - 65 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

| | | | |
|--------|------------------------|--------|-------------------------|
| R19041 | AllroadProD6B Rr12x142 | R17191 | AllroadPro DCL Rr12x142 |
|--------|------------------------|--------|-------------------------|

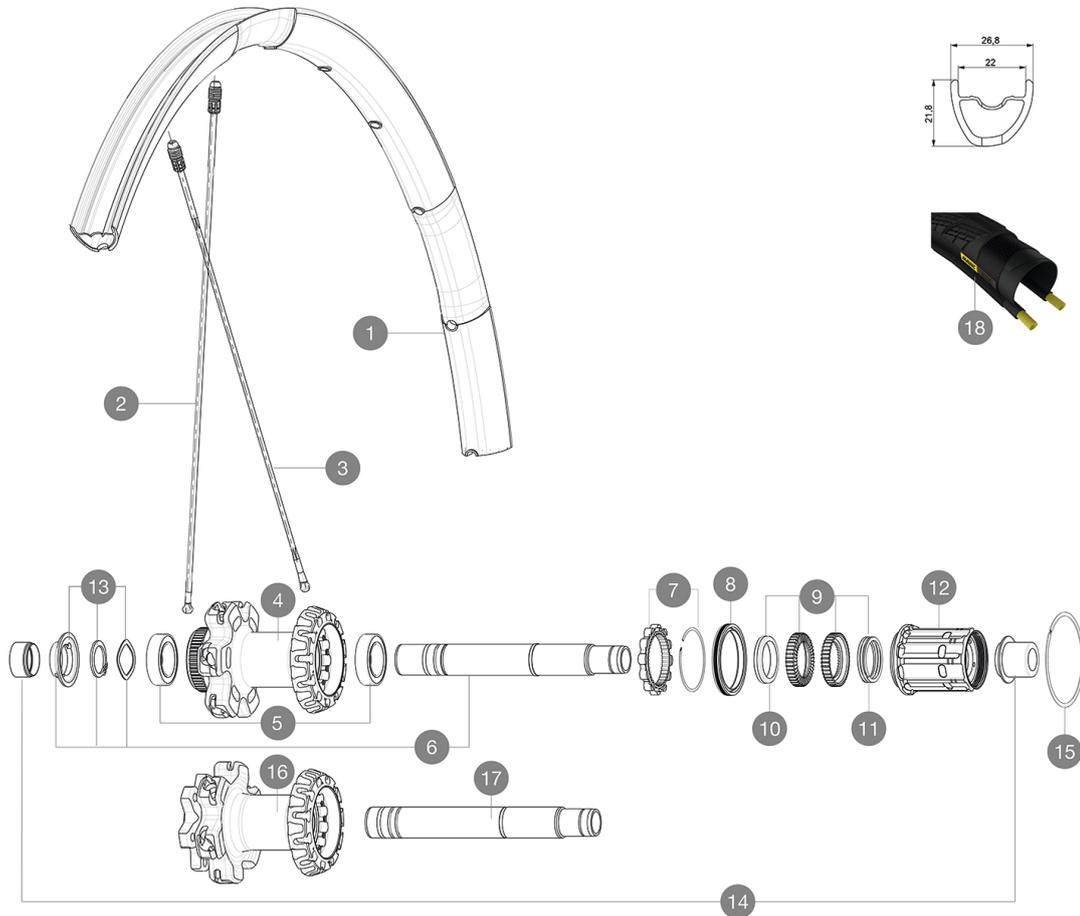

JANTES



 NBSP::

| | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2731913 | KIT REAR RIM ALLROAD PRO/ELITE UST While Stocks lasts |
|---|----------|---|

RAYONS

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2272501 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR |
| 3 | V2279301 | KIT 1 FT 299,5mm/1 DS 277mm STP BTD ALU SPK - while stock la |
| 3 | V2272601 | KIT 12 DS KSYRIUM PRO D 17C/ALLROAD PRO SPK 277mm |

MOYEUR

| | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252901 | KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 13 | V2560501 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |
| 16 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 17 | V2253001 | KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP |

PNEUMATIQUES

| | | |
|----|----------|-------------------------|
| 18 | 39949936 | Yksion Allroad XL |
| 18 | 38012230 | Yksion Elite Allroad 30 |

ADAPTATEURS

| | | |
|----|----------|---|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510901 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |

MAVIC Allroad Pro UST Disc

LIVRE AVEC

| | |
|---|--|
| 1 bouteille de liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re) (355 466 01) | |
| 1 bouteille de liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re) (355 466 01) | |
| 1 bouteille de liquide pr  ventif Mavic (roue arri  re) (355 466 01) | |
| Seringue pour liquide pr  ventif | |
| Seringue pour liquide pr  ventif | |
| Seringue pour liquide pr  ventif | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) | |
| Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route) | |
| Adaptateurs arri  re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Adaptateurs arri  re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Valve UST et accessoires (129 838 01) | |
| Vis sp  cifiques pour disque (308 719 01) | |
| Cl   de r  glage multifonction (325 423 01) | |
| Cl   de r  glage multifonction (325 423 01) | |
| Cl   de r  glage multifonction (325 423 01) | |
| Guide utilisateur | |

COMPATIBILITE

| | |
|--|--|
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Roue libre   : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels | |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla  tant l'axe traversant. | |
| Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla  tant l'axe traversant. | |
| Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad  quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet. | |
| Axe arri  re   : axe traversant de 12   mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |
| Axe arri  re   : axe traversant de 12   mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus | |
| Axe arri  re   : axe traversant de 12   mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne) | |