


CATÉGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm (1,8 à 2,5 pouces)

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                    |        |                       |
|--------|--------------------|--------|-----------------------|
| R22271 | Xa Light 29 Rr     | R22621 | Xa Light 29 Rr XD     |
| R22281 | Xa Light 29 Bst Rr | R22631 | Xa Light 29 Rr Bst XD |

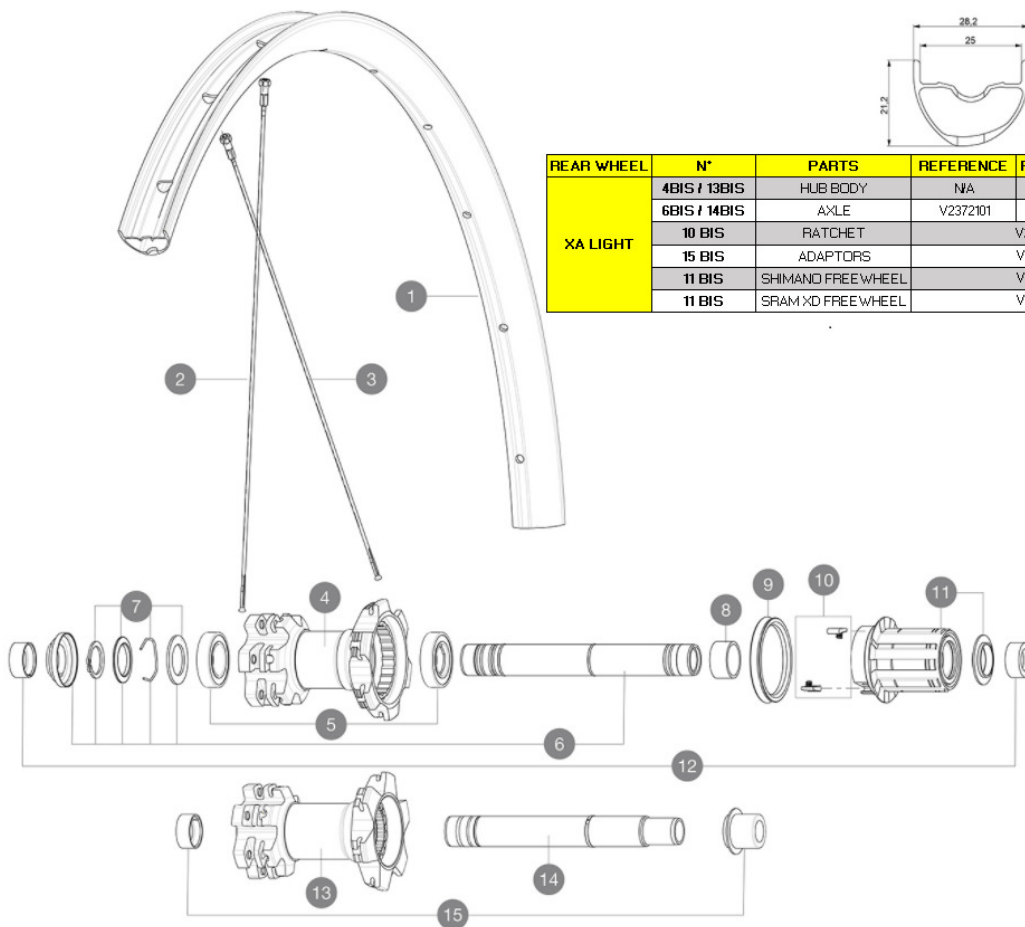

| REAR WHEEL | N°             | PARTS             | REFERENCE | REFERENCE BOOST |
|------------|----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| XA LIGHT   | 4 BIS / 13 BIS | HUB BODY          | N/A       | N/A             |
|            | 6 BIS / 14 BIS | AXLE              | V2372101  | V2372201        |
|            | 10 BIS         | RATCHET           |           | V2375201        |
|            | 15 BIS         | ADAPTORS          |           | V2510701        |
|            | 11 BIS         | SHIMANO FREEWHEEL |           | V3780101        |
|            | 11 BIS         | SRAM XD FREEWHEEL |           | V3740101        |

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | V2318315 | KIT FRONT/REAR RIM XA/XA LIGHT 29" 25TSS |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims   |

## RAYONS

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 2 | V2385401 | KIT 12 FT/NDS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 296mm |
| 3 | V2385201 | KIT 12 DS CROSSMAX LIGHT 29" SPK 294mm     |

## MOYEUX

|    |          |  |
|----|----------|--|
|    | N/A      | CORPS DE MOYEU   |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                                |
| 6  | V2371201 | KIT REAR QRM AXLE 135-142 / BOOST 148mm                      |
|    | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                         |
| 7  | V2370401 | REAR AUTO ADJUST.PLAY KIT 12MM AXLE                          |
| 8  | 35124501 | SET OF 3 REAR AXLE/FREEWHEEL BODY SPACERS                    |
| 9  | 99610701 | JOINT A LEVRE ITS4   |
| 10 | 99610601 | KIT CLIQUETS ITS4  |
|    | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)   |
| 11 | 35126301 | TS-2 FREEWHEEL BODY + SEAL 2013 (NO PAWLS) - while stock las |
|    | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                           |
|    | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                  |
|    | N/A      | CORPS DE MOYEU   |
| 14 | V2371601 | KIT AXLE 148mm ITS4 QRM AUTO                                 |
|    | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                             |

## ADAPTATEURS

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 12 | 32965001 | ADAPTER Rr 12x142mm Elite/CRide MTB (Rd)        |
|    | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |

**MAVIC** XA Light 29**LIVRE AVEC**

|   |  |
|---|--|
| 1 bouteille de liquide préventif Mavic (roue arrière)<br>(355 466 01) |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                              |  |
| Fond de jante tubeless  |  |
| Guide utilisateur   |  |

**COMPATIBILITE**

|   |  |
|---|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels  |  |

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : Alliage S6106
  - **Raccord** : SUP
  - **Perçage** : traditionnel
  - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 25 mm
  - **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
  - **Dimension ETRTO 29"** : 622x25TSS
- Profil sans crochets  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

**RAYONS**

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds, treints
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

**MOYEUX**

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), Arrière : roulements à cartouche à tanche (QRM)
- **Roue-libre** : TS-2 en alliage

**VERSIONS**

- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

**POIDS ROUES**