

# MAVIC Ksyrium Elite Disc UST


2018  
REAR

CATÉGORIE ASTM A 2.4 : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15.4 cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneu recommandées : 25.4 - 32 mm  
Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

R20481 KsyEI UST D6B12x142Rr

R20491 KsyEI UST DCL12x142Rr

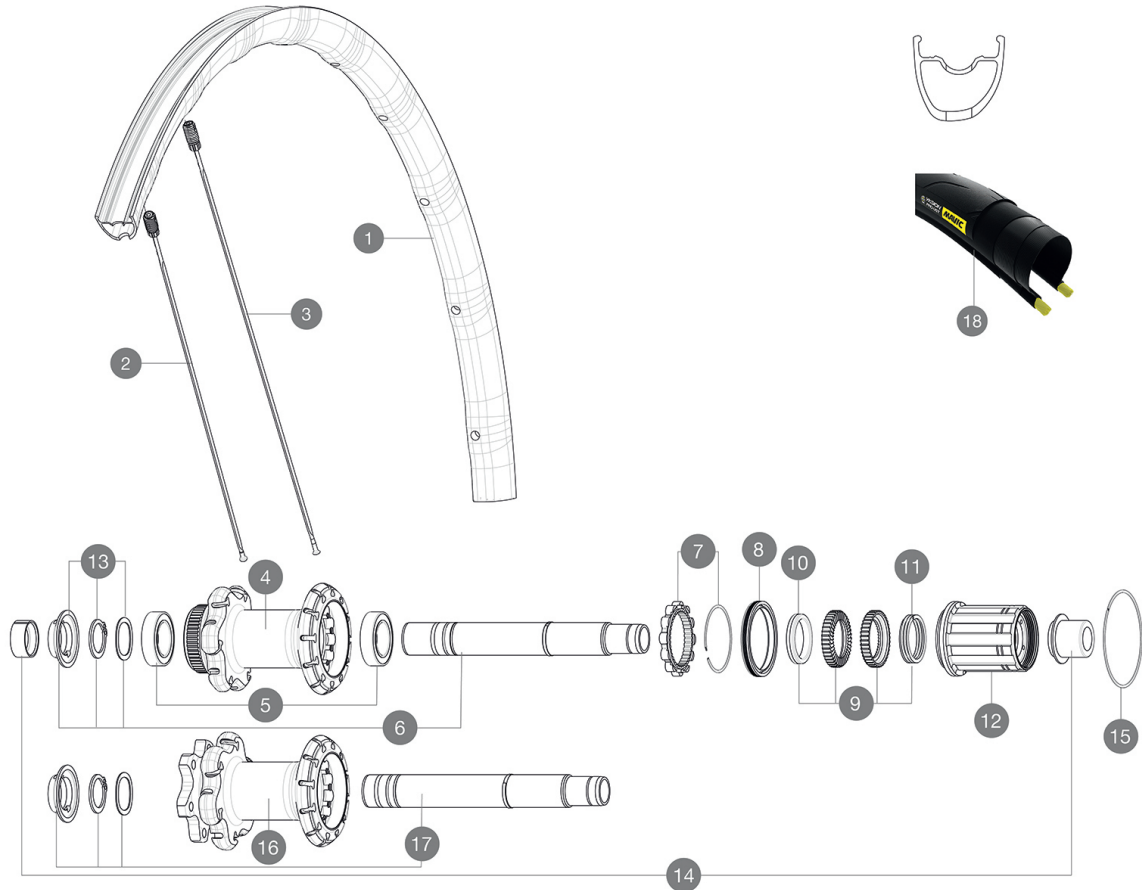

## JANTES



&nbsp;NBSP;:

1 V2731113 KIT REAR RIM KSYRIUM ELITE DISC UST

## RAYONS

2 V2273401 KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm  
3 V2273501 KIT 12 REAR DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 279mm

## MOYEUR

4 N/A CORPS DE MOYEU  
5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)  
6 V2252901 KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP  
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017  
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE  
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE  
10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction  
11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS  
12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360  
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm  
16 N/A CORPS DE MOYEU  
17 V2253001 KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

## PNEUMATIQUES

18 39938825 Yksion Pro UST 700x25

## ADAPTATEURS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T  
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  
V2510901 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

# MAVIC Ksyrium Elite Disc UST

## LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis sp�cifiques pour disque (308 719 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe AV : traversant 12mm. Optionnel : convertible en serrage rapide avec les adaptateurs ad�quats, ou en 15mm avec le remplacement de l'axe complet.	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla�ant l'axe traversant.	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arri�re : axe traversant de 12 � mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	
Axe arri�re : axe traversant de 12 � mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

## Sp cifications

### JANTES

- Mat riau : Maxtal
- Mat riau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Hauteur : 22 mm
- Raccord : SUP
- Raccord : SUP
- Per age : Fore
- Per age : Fore
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Profil sp cifique pour frein   disque
- R duction du poids : ISM 4D
- R duction du poids : ISM 4D
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 19   mm
- Largeur interne : 19   mm
- Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE
- Dimension ETRTO : 622x19TC ROUTE

### RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits,  lyptiques
- Forme : droits,  lyptiques
-  crous : aluminium int gral Fore
-  crous : aluminium int gral Fore
- Nombre : 24   l'axe avant et   l'axe arri re
- Nombre : 24   l'axe avant et   l'axe arri re

### MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Avant : roulements   cartouche  tanche r glables (QRM+), Arri re : roulements   cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto)
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Roue-libre : Instant Drive 360
- Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- Arri re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6   trous ou Center Lock  
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

### POIDS ROUES

900