MAVIC Aksium Elite UST Disc

CATÃGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32 mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible.

RÃ©fÃ©rences roues

R34181	Aks El Evo UST DCL 20 Rr	R34171	Aks El Evo UST D6B 20 Rr

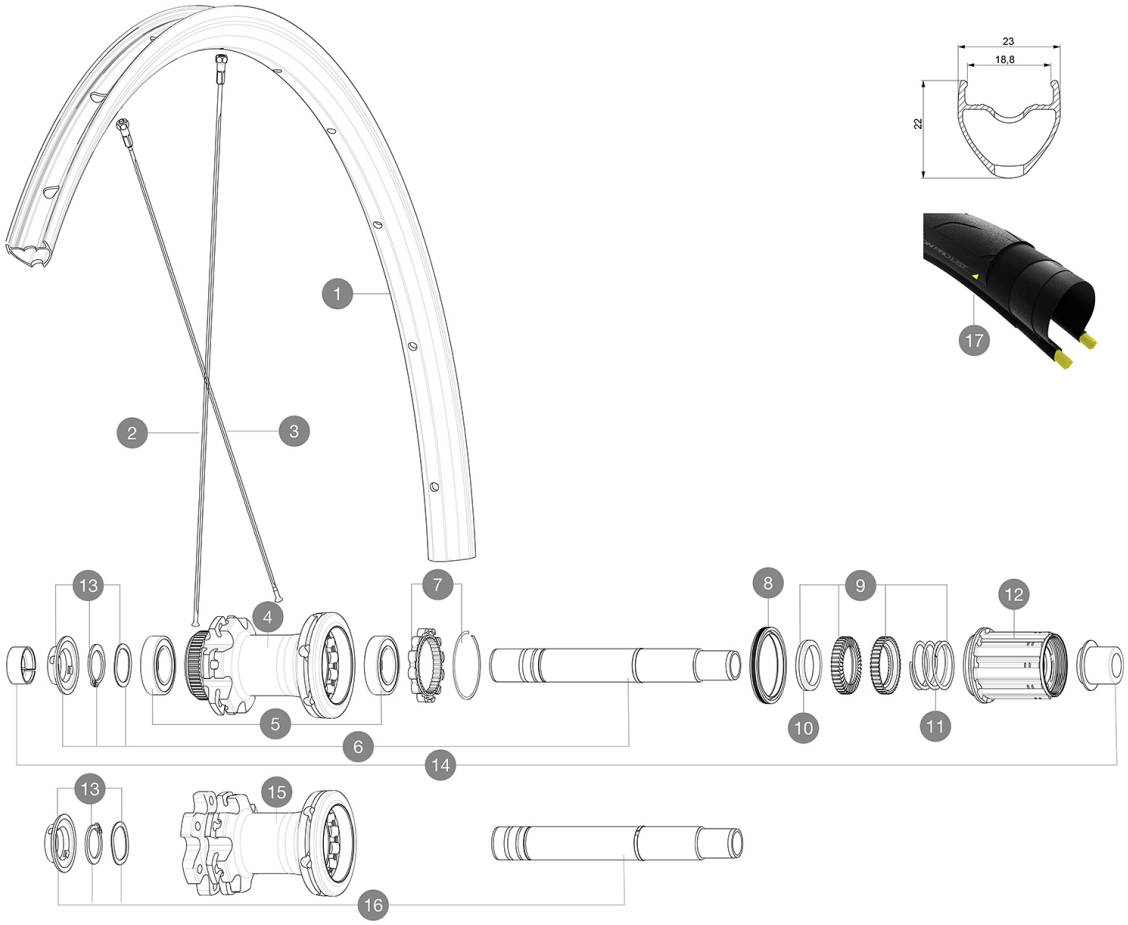

JANTES

 :

1	V4080115	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST DISC 19/20
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Aksium Elite UST Disc

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Aluminium S6000
- **HauteurÂ :** 22 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19 mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **Ã©crousÂ :** acier, ABS
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re

- **Roue libreÂ :** acier Instant Drive 360
- **AvantÂ :** compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **ArriÃ¨reÂ :** Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous ou Center Lock(R)

POIDS ROUES

965