MAVIC Comete Pro Carbon SL TDF

CATÃGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32 mm
Pression max.Â : se rÃ©fÃ©rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diffÃ©rentes, choisir la plus faible.

RÃ©fÃ©rences roues

R35121	ComProCarbSL UST TDF2 Rr

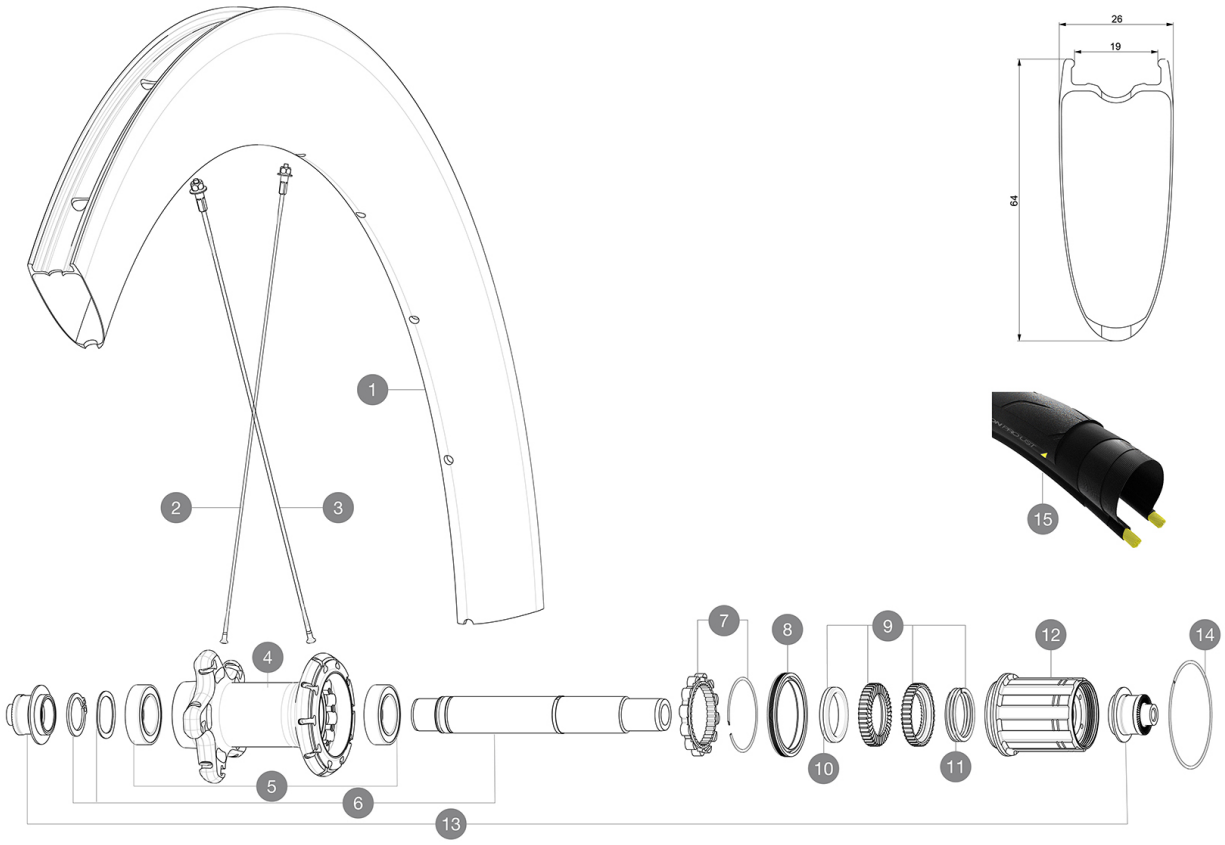

JANTES

 :

1	V4091213	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST TdF20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp.+ wash.

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

MAVIC Comete Pro Carbon SL TDF

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** MatÃ©riau carbone tressÃ© 3K
- **HauteurÂ :** 64mm
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** carbone avec technologie iTgMAX
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 19 mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, aÃ©rodynamiques, rÃ©treints
- **Ã©crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 18 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), arriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement

POIDS ROUES

895