


CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120 kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                            |        |                               |
|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| R35161 | DEEMPRO SH INT 27,5 BST XD | R35941 | DEEMPRO SH INT 27,5 12X142 XD |
|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|

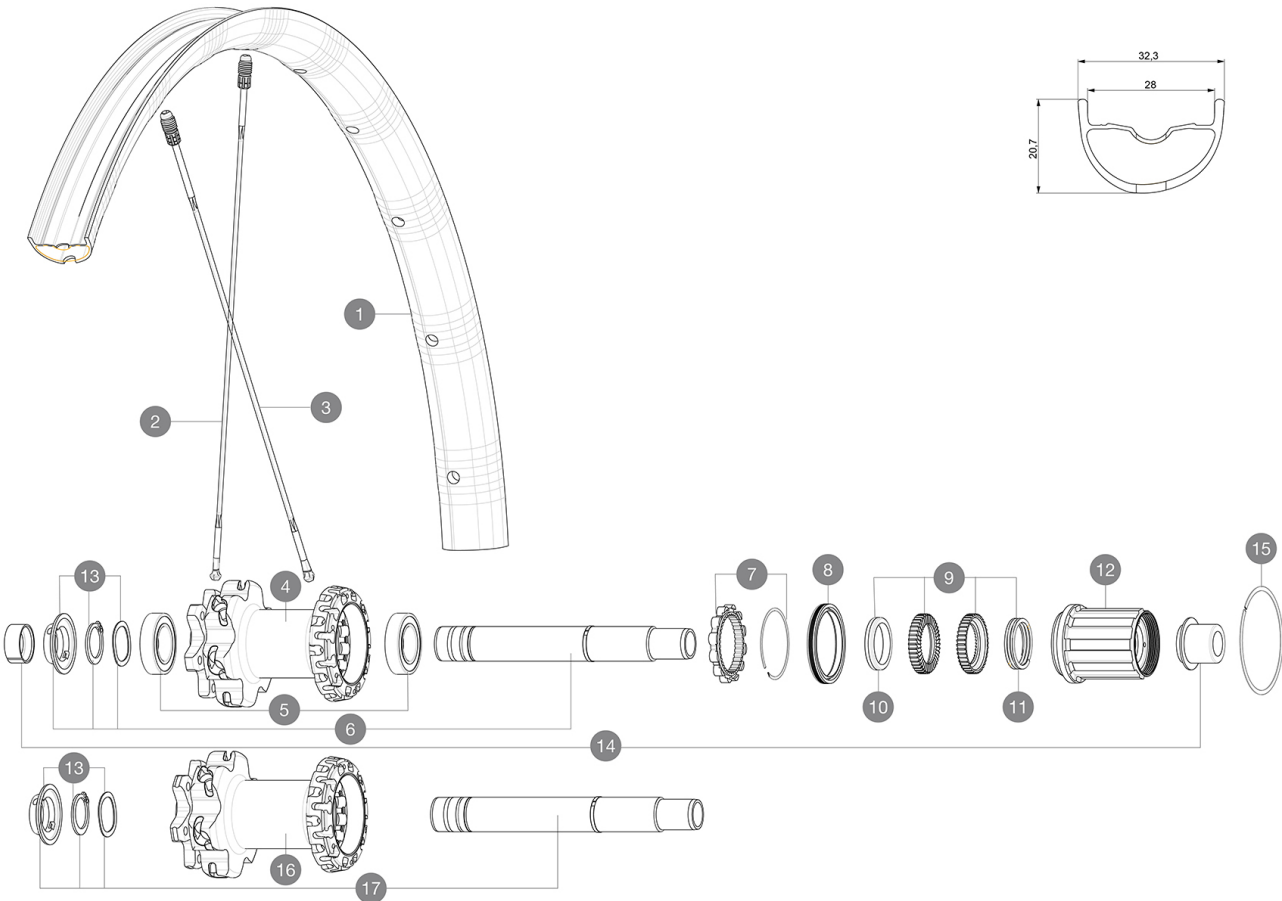

## JANTES



&amp;NBSP;:

|   |          |                                  |
|---|----------|----------------------------------|
| 1 | V3764513 | KIT REAR RIM DEEMAX PRO SH 27,5" |
|---|----------|----------------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 2 | 36674901 | "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"     |
| 3 | V2386601 | KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/E-DEEMAX PRO 19 27,5" BUTTED |

## MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                        |
| 16 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 17 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# DEEMAX PRO SAM HILL 27,5

LIVRE AVEC

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)                            |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01)                       |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Clé de réglage multifonction<br>(325 423 01)                        |  |
| Rayons de rechange (2 pour la roue avant et 4 pour la roue arrière) |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                      |  |
| Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost                                                            |  |
| Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost                                                          |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                    |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                    |  |
| Freewheel: Shimano HG9, XD or Micro Spline                                                           |  |
| Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost                                                          |  |
| Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost                                                            |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD (roue livrée avec les deux options)                                  |  |