

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

RÉFÉRENCES ROUES

R35211 KsyProCarbSLUST DCL TDF2 Rr

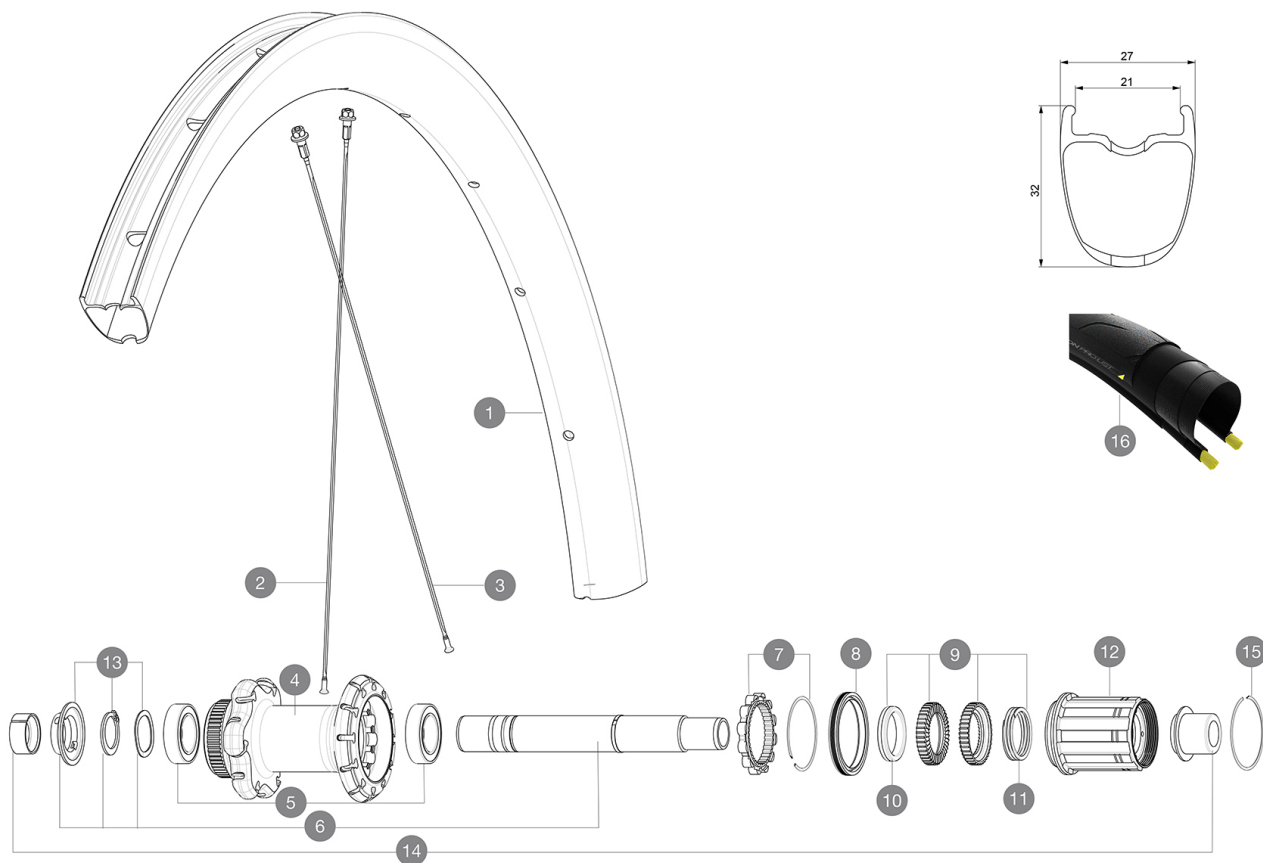

JANTES



&NBSP;:

1	V4090313	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST DCL TdF 20
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3666301	KIT 12 FRT/ND5 BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 283 KSYRIUM PRO C
3	V3666401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 266 KSYRIUM PRO CARBON

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



Ksyrium Pro Carbon SL Disc TDF

2020
REAR

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus. Convertible en 15 mm en rempla��tant l��axe traversant.	
Axe arri��re : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau : Mat  riau carbone tress   3K
 - Hauteur : 32mm
 - P  r  age : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 21 mm
 - Dimension ETRTO : 622x21TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau : acier
- Forme : droits, a  rodynamiques, r  treints
-   crous : aluminium, ABS
- Nombre : 24    l  avant et    l  arri  re
- Rayonnage : avant crois  s par 2, arri  re Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arri  re : aluminium
 - Mat  riau de l  axe : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- Roue libre : Instant Drive 360
 - Avant : blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
 - Arri  re : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

810