


CATÉGORIE ASTM A 24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : 28 à 64 mm (1,1" à 2,5")
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 4.4bar/64PSI with a 28mm tyre - 2.6bar/38PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES



JANTES

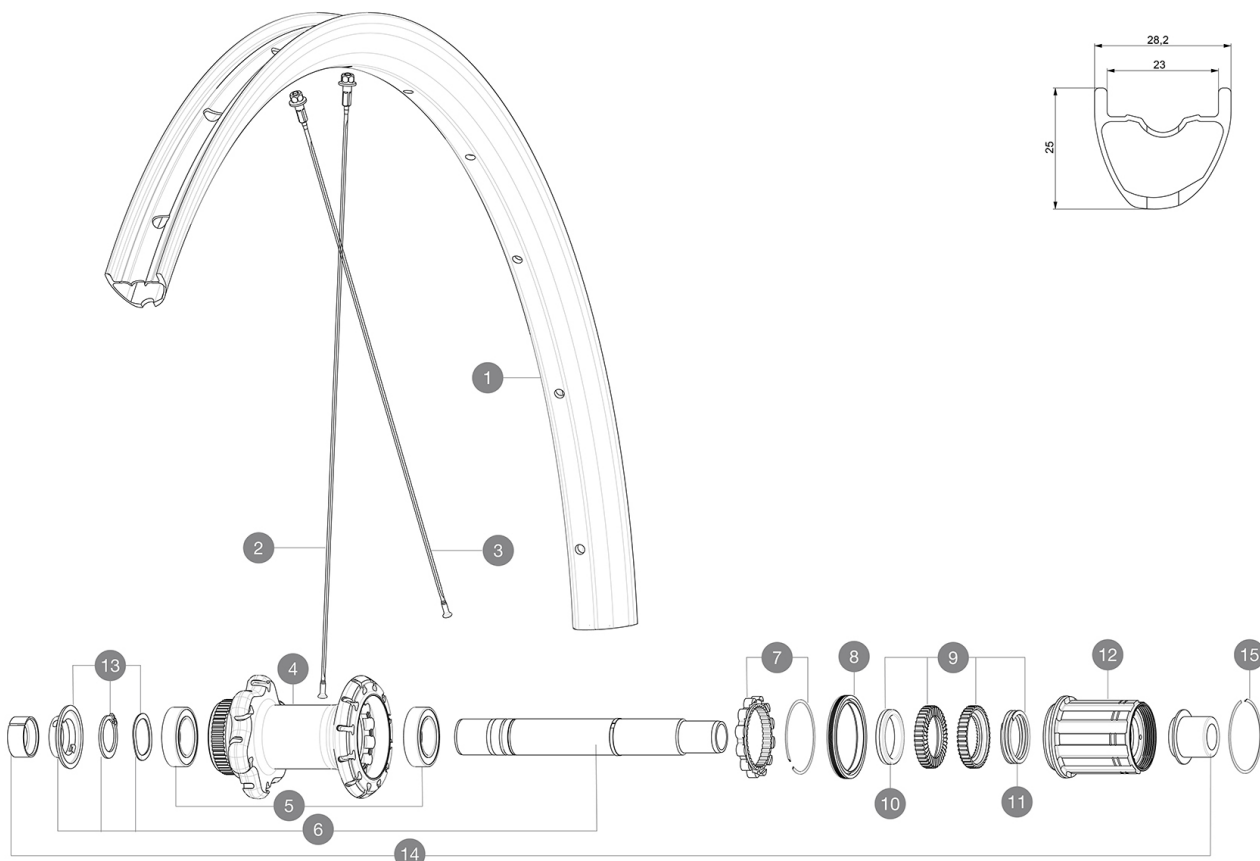

&NBSP;:

1	V2738913	KIT REAR RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
1	V4094513	Kit Rear rim Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDs Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al
2	V3821801	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29
3	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355�� 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs blocage rapide avant (996�� 941�� 01 pour VTT ou B41�� 043�� 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Fond de jante tubeless pr��install��	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre�� : Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre�� : Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15�� mm en rempla��ant totalement l'axe	
Axe avant traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15�� mm en rempla��ant totalement l'axe	
Axe avant traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15�� mm en rempla��ant totalement l'axe	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs en option et en rempla��ant l'axe	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs en option et en rempla��ant l'axe	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
 - Mat  riau   : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
 - Mat  riau   : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
 - Hauteur   : 25mm
 - P  r  age   : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
 - Pneumatique   : UST   Tubeless et chambre    air
 - Largeur interne   : 23 mm
 - Taille ETRTO   : 622x23TSS Road
- Profil sans crochets
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Hauteur   : 25mm
 - Hauteur   : 25mm
 - P  r  age   : traditionnel
 - P  r  age   : traditionnel
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- T  taille Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm

MOYEURS

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l'axe   : aluminium
 - Mat  riau de l'axe   : aluminium
 - Mat  riau de l'axe   : aluminium
 - Avant   : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
 - Avant   : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
 - Avant   : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
 - Arri  re   : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
 - Arri  re   : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
 - Arri  re   : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
- Moyeu disponible avec disque de frein Center   Lock uniquement
- Instant Drive   360
- Instant Drive   360
- Instant Drive   360
- QRM Auto

POIDS ROUES

775