

CATÉGORIE ASTM 4A : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 50 à 76 mm (2,0" à 3,0")


Maximum tyre pressure: 2.35bar/34PSI with a 52mm tyre - 1.25bar/18PSI with a 125mm tyre

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.35Bar/34PSI

Non-Boost : Adaptateur 15 à 9 mm pour blocage rapide avant ([99694101])

RÉFÉRENCES ROUES

R41161	CROSSMAX XL R INT 29 BST HG	R41181	CROSSMAX XL R CL 29 BST MS
R41171	CROSSMAX XL R INT 29 BST XD		

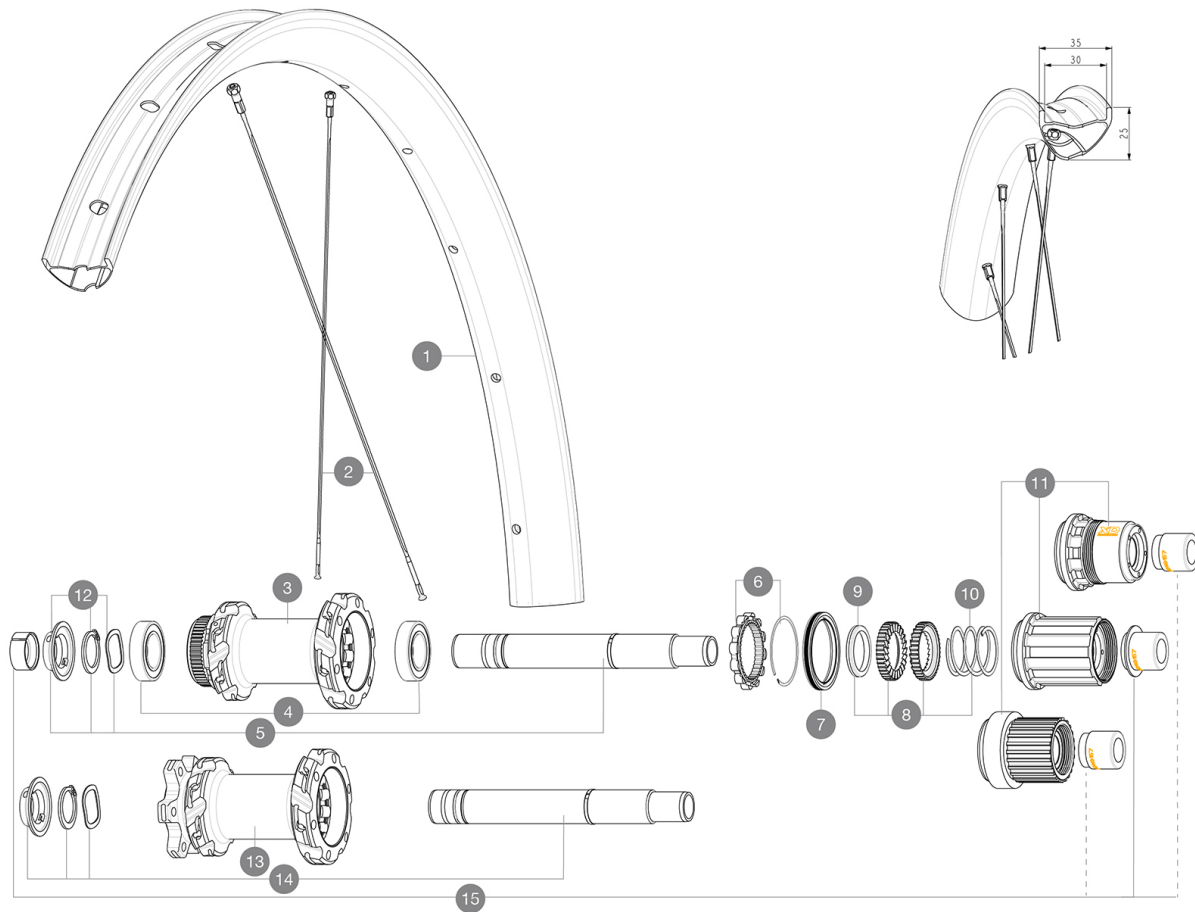

JANTES



&NBSP::

1	V00004931	Kit Front/Rear rim Crossmax XLR 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V00065231	Kit 12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293
2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock lasts

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU

14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
----	----------	----------------------------------

OPTIONS

8	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



CROSSMAX XL R 29

2022
REAR

LIVRE AVEC

Guide utilisateur	
2Å rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Å 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Å 423 01)	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prÅ©installÃ©	
Valve et accessoires UST (129Å 838Å 01)	
2Å rayons de rechange par roue	
Adaptateur arriÃ¨re de 12 Å 9 mm pour blocage rapide (V2510801 vendu separement)	
2Å rayons de rechange par roue	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÅ©parement)	
BoostÅ : adaptateur avantÅ 20 Å 15Å mm ([12982801])	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÅ©parement)	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
SystÃ¨me de roue libre Instant DriveÅ 360 Le nouveau systÃ¨me de roue libre Instant DriveÅ 360, plus lÃ©ger, garantit un engagement extrÃªmement rapide, avec un point tous les 9Å°. Un joint en caoutchouc surdimensionnÃ© sans contact rÃ©duit la friction Å son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec un grand nombre de cadres et d'axes.	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	