


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

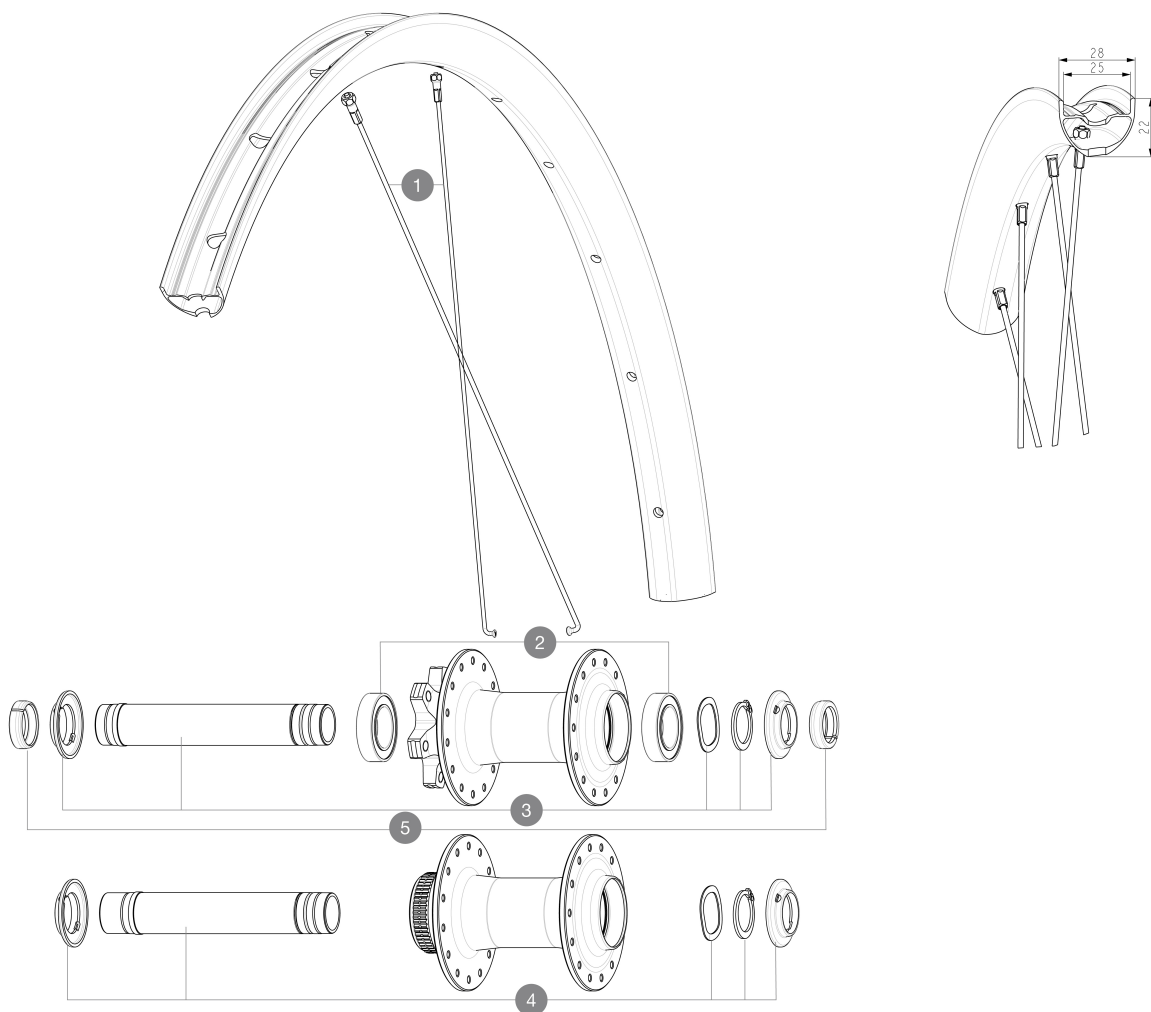

RAYONS

1	V00062331	Kit 14 ft/rr Jbent bk rd spk 298 29"+np
---	-----------	---

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

MOYEUX

2	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
3	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
4	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL

ADAPTATEURS

5	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm	

MAVIC CROSSRIDE 1 29 25MM**LIVRE AVEC**

Fond de jante	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu séparément)	
Axe avant: axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arrière: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

Spécifications**JANTES**

- **Matériau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 22 mm
- **Joint** : manchonné
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Perçage** : traditionnel (avant/arrière 28 trous)
- **Freinage** : disque
- **Profil** : asymétrique et sans crochets
- **Taille ETRTO** : 622x25TSS
- **Pneu** : UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
 - **Nombre** : 20 à l'avant et 22 à l'arrière
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEURS

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS / Sram XD VTT
- **Technologie des roulements** : QRM réglage automatique - cartouche à l'anode

POIDS ROUES