


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Boost : Adaptateurs Torque Cap (V2374401)

RÉFÉRENCES ROUES

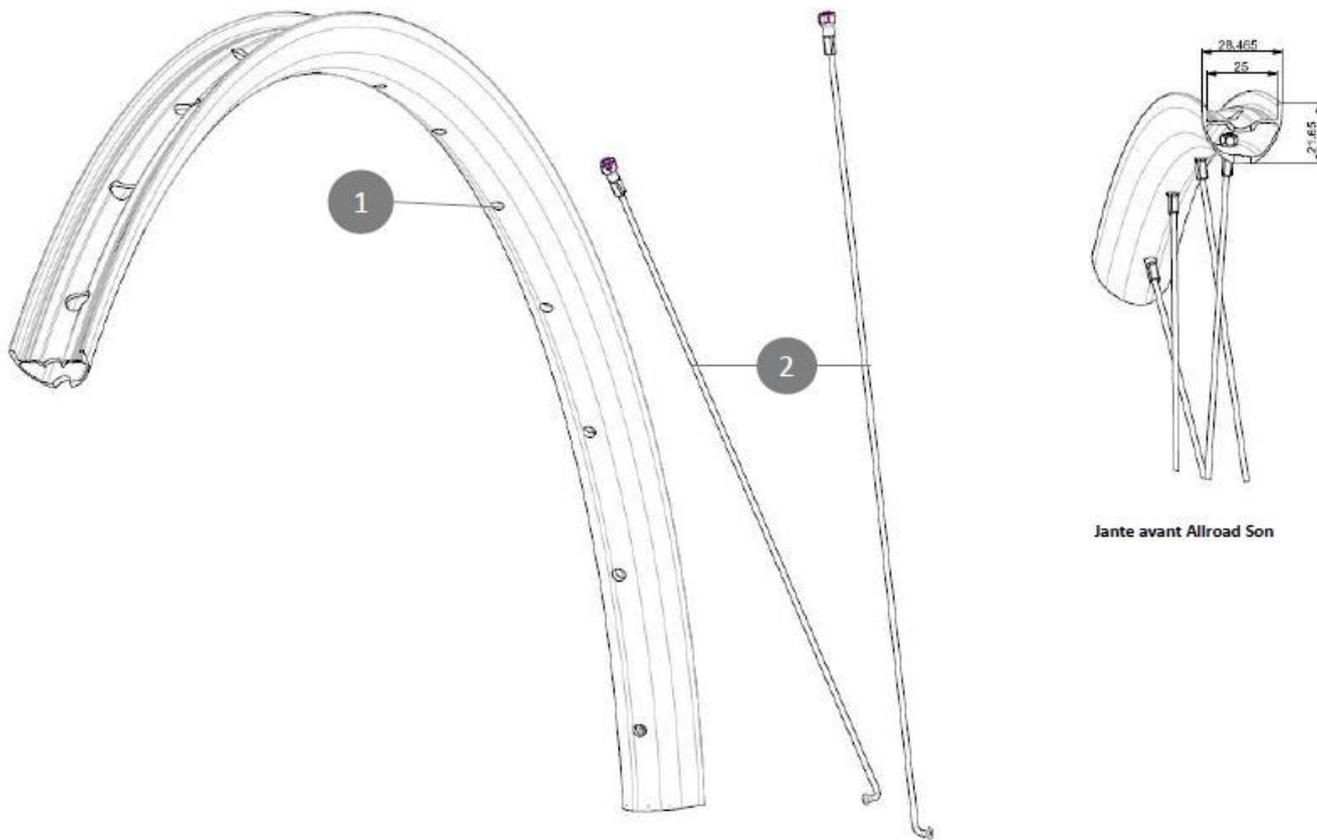

Jante avant Allroad Son

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN	75 > 113
Disc side	

JANTES



&NBSP;:

1 V00100331 Kit Front/Rear rim 32H Allroad1 Son

RAYONS

2 V00062431 Kit 16 ft/rr Jbent bk rd spk 293 29"+np

MAVIC ALLROAD 1 SON**LIVRE AVEC**

Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Fond de jante tubeless prêt à installer	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG route (kit V3430101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG route (kit V3430101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Axe arrière: axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	
Axe avant: axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	

Spécifications**JANTES**

- Matériau: Aluminium S6000
- Matériau: Aluminium S6000
- Hauteur: 22 mm
- Hauteur: 22 mm
- Joint: manchonné
- Joint: manchonné
- Largeur interne: 25 mm
- Largeur interne: 25 mm
- Perçage: traditionnel (avant/arrière 32 trous)
- Perçage: traditionnel (avant/arrière 32 trous)
- Freinage: À disque
- Freinage: À disque
- Profil: asymétrique et sans crochets
- Profil: asymétrique et sans crochets
- Taille ETRTO: 622x25TSS
- Taille ETRTO: 622x25TSS
- Pneu: UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- Pneu: UST Tubeless Ready - Utiliser avec le fond

MOYEURS

- Matériau du corps: aluminium
- Matériau du corps: aluminium
- Conception du corps: CLASSIC
- Conception du corps: CLASSIC
- Matériau de l'axe: aluminium
- Matériau de l'axe: aluminium
- Taille de l'axe: avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- Taille de l'axe: avant 12x100 / arrière 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- Technologie de la roue libre: Instant Drive 360
- Technologie de la roue libre: Instant Drive 360
- Roue libre: Campagnolo N3W
- Roue libre: Campagnolo N3W

POIDS ROUES