



MAVIC COSMIC SLR 32 BG

2024
FRONT

RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'obstacle d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

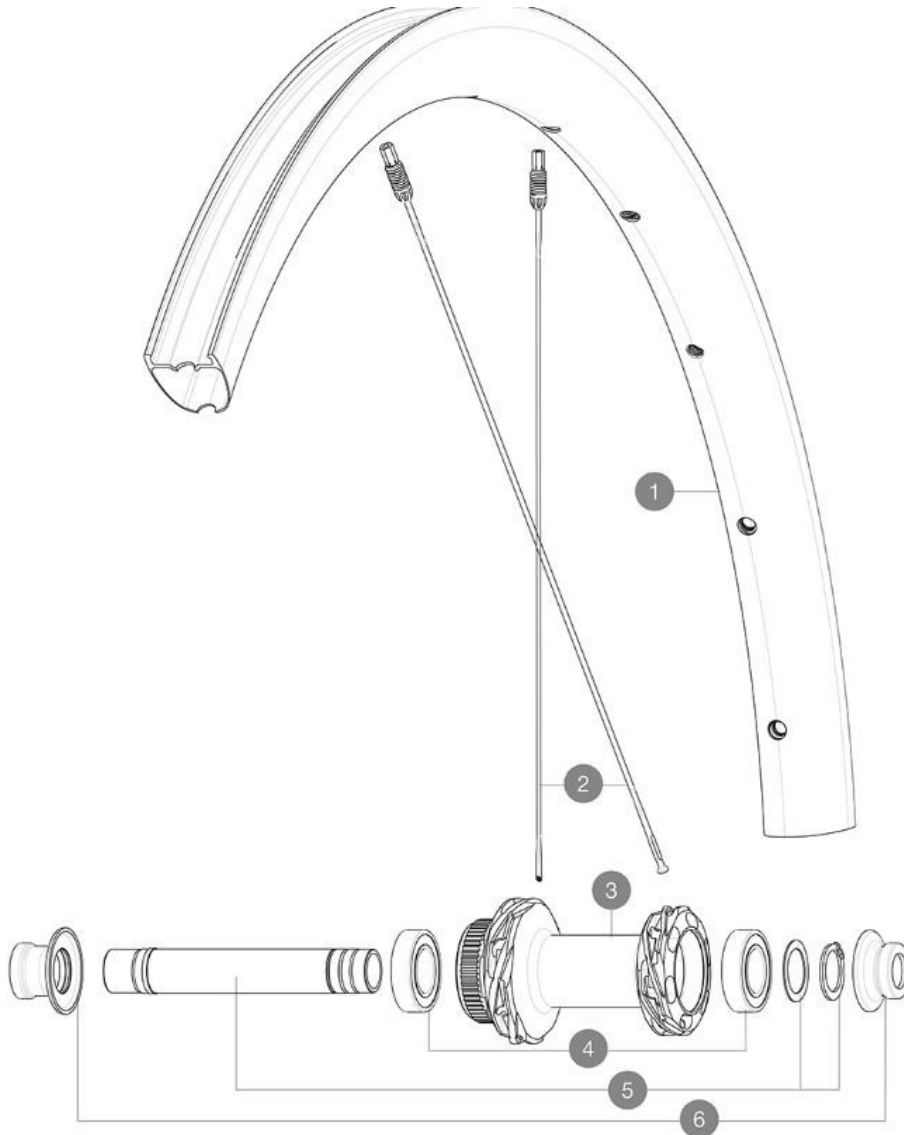

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	87 > 105

JANTES



&NBSP;:

1 V4094615 Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 32 Disc

RAYONS

2 V4164801 Kit 12 CosmicSLR32 Disc aero sspk M6 291

MOYEUX

3 N/A CORPS DE MOYEU
3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

ADAPTATEURS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

MAVIC COSMIC SLR 32 BG**LIVRE AVEC**

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre acier ID360� Shimano (V3790101)	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)	
Axe arri�re� : fixation par �crous uniquement (fournis), filetage� M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360� Shimano Micro Spline (V3990101)	
Corps de roue libre ID360� N3W (V4270101)	
Axe avant� : axe traversant de 15� mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre Campagnolo ID360 (V3440101)	

Sp cifications**JANTES**

- **Mat riau** : 100% fibre de carbone avec couche externe UD 
- **Hauteur** : 32 mm
- **Largeur interne** : 21 mm
- **Per age** : Technologie tubeless sans fond de jante Fore Carbon (avant/arri re 24 trous)
- **Freinage** :   disque
- **Taille ETRTO** : 622x21TC
- **Pneu** : UST Tubeless Ready

RAYONS

- **Mat riau** : acier
 - **Forme** : droits, elliptiques a rodynamiques, r treints (brevet )
 - **Vis** : M6
- Technologie de rayons carbone R2R

MOYEUX

- **Mat riau du corps** : aluminium
- **Conception du corps** : INFINITY
- **Standard de disque** : Center Lock  uniquement
- **Mat riau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 12x100 / arri re 12x142 - Convertible en blocage rapide avec les adaptateurs fournis
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG route
- **Technologie des roulements** : QRM r glage automatique - cartouche  tanche

POIDS ROUES