


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également.
Dimensions de pneus ETRTO recommandées : 35 mm à 69 mm

RÉFÉRENCES ROUES

F42001 DmaxUlti16Ft26

R67701 DmaxUlti16Pr 26 12x150

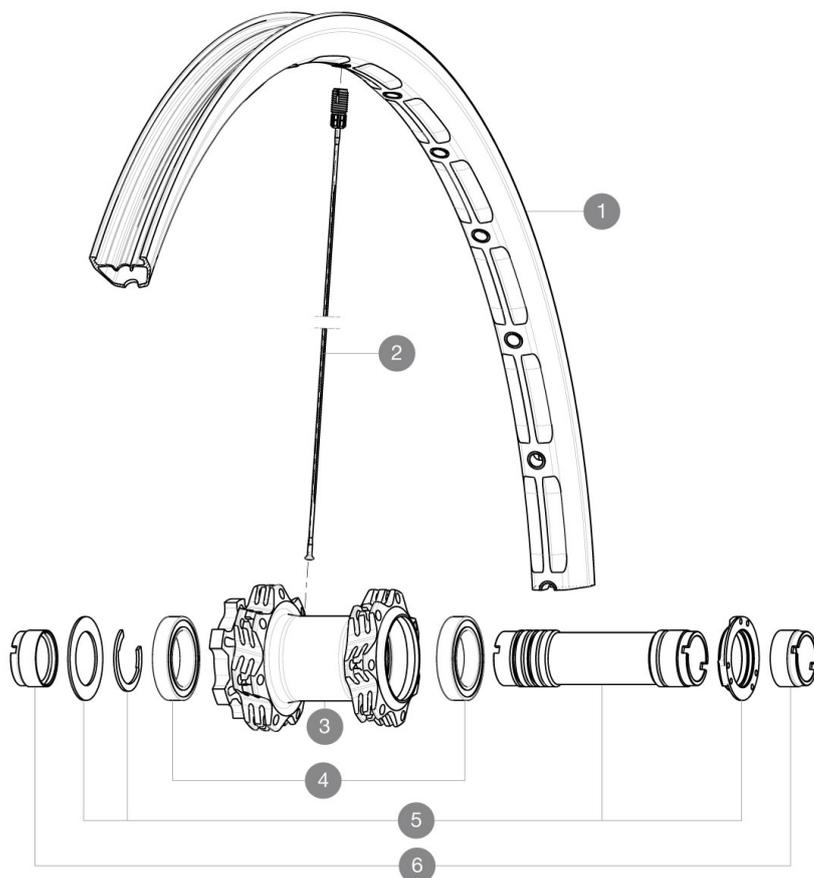

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 99691910 JANTE DEEMAX ULTIMATE AVT JAUNE

RAYONS

2 30863801 14 SPOKES M7/7 DEEMAX ULTIMATE 12 FRONT 271mm

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40179 FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5 30870501 FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6 12982901 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
Clé de réglage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avant : Axe traversant de 20 mm ou de 15 mm avec adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Spécifications**JANTES**

- Matériau : Maxtal
 - Raccord : SUP
 - Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Réduction du poids : ISM avec nervure centrale
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Matériau : Maxtal
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 21 mm
 - Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommandés : 35 mm à 69 mm
 - Raccord : SUP
 - Perçage : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- Réduction du poids : ISM avec nervure centrale
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 21 mm
 - Dimension ETRTO 26" : 559 x 21C

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, profilés
- Ancrages : aluminium intégré Fore
- Nombre : 28 à l'avant, 32 à l'arrière
- Matériau : acier
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3
- Forme : droits, profilés
- Ancrages : aluminium intégré Fore
- Nombre : 28 à l'avant, 32 à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 3

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lames réglables
- Roue-libre : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
- Corps avant et arrière : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements à cartouche à lames réglables
- Roue-libre : alliage ITS-4

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement

POIDS ROUES

- Poids roue
- Weight Front 26": 910
- Weight Front 27.5": 930