


RÉFÉRENCES ROUES

F42101 XmaxSLPro26Frt Black



JANTES

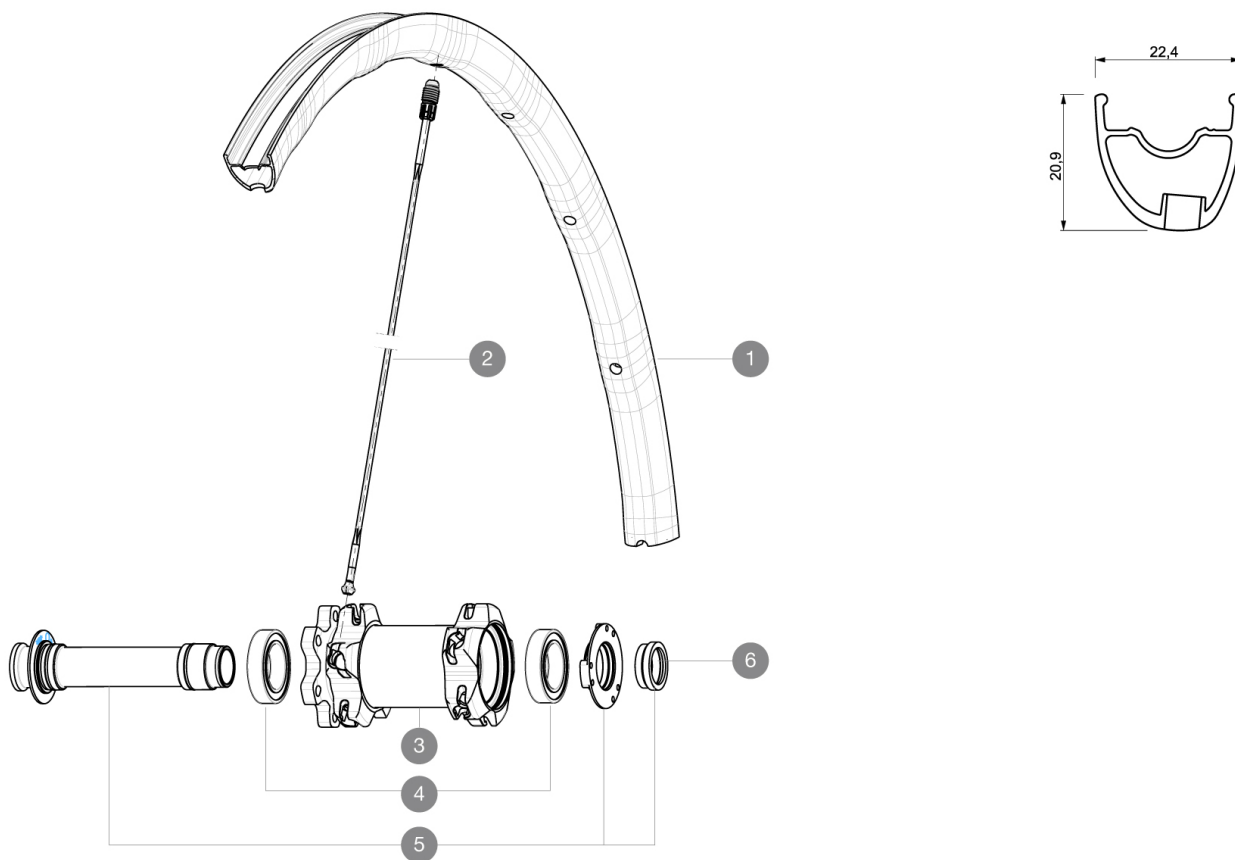

TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2310110	JANTE AVANT CROSSMAX SL 2015 26"
---	----------	----------------------------------

RAYONS

2	30864201	11 SPOKES M7/7 BLK FRT/OPP.DRV CROSSMAX SLR 12 269mm
---	----------	--

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	99688201	AXE AVANT MOYEU 9/15 D6T
6	10846501	KIT APPUI FOURCHE AVANT POUR AXE 15mm

MAVIC Crossmax SL Pro 26

LIVRE AVEC

Blocages rapides BX601	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arrière	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Trous spécifiques pour disque	
Aimant de compteur (roue avant)	
Câble de réglage multifonction	
Guide utilisateur	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : Maxtal
 - **Raccord** : SUP
 - **Perçage** : Fore
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Réduction du poids** : ISM 4D
 - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO 26" : 559 x 19C**
 - **Dimension ETRTO 650b/27.5" : 584 x 19C**
 - **Dimension ETRTO 29" : 622 x 19C**
 - **Dimensions de pneus ETRTO recommandés** : 28 mm à 62 mm

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Alcous** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 20 avant et arrière
- **Rayonnage** : AV crois par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant** : carbone avec flasques en aluminium
 - **Corps arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements à cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 630
Weight Front 27.5": 665
Weight Front 29": 690