


ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                    |        |                   |
|--------|--------------------|--------|-------------------|
| F69561 | XmXLPro27.5FtSpWTS | F35701 | XmaxXLPro27.5FWTS |
|--------|--------------------|--------|-------------------|

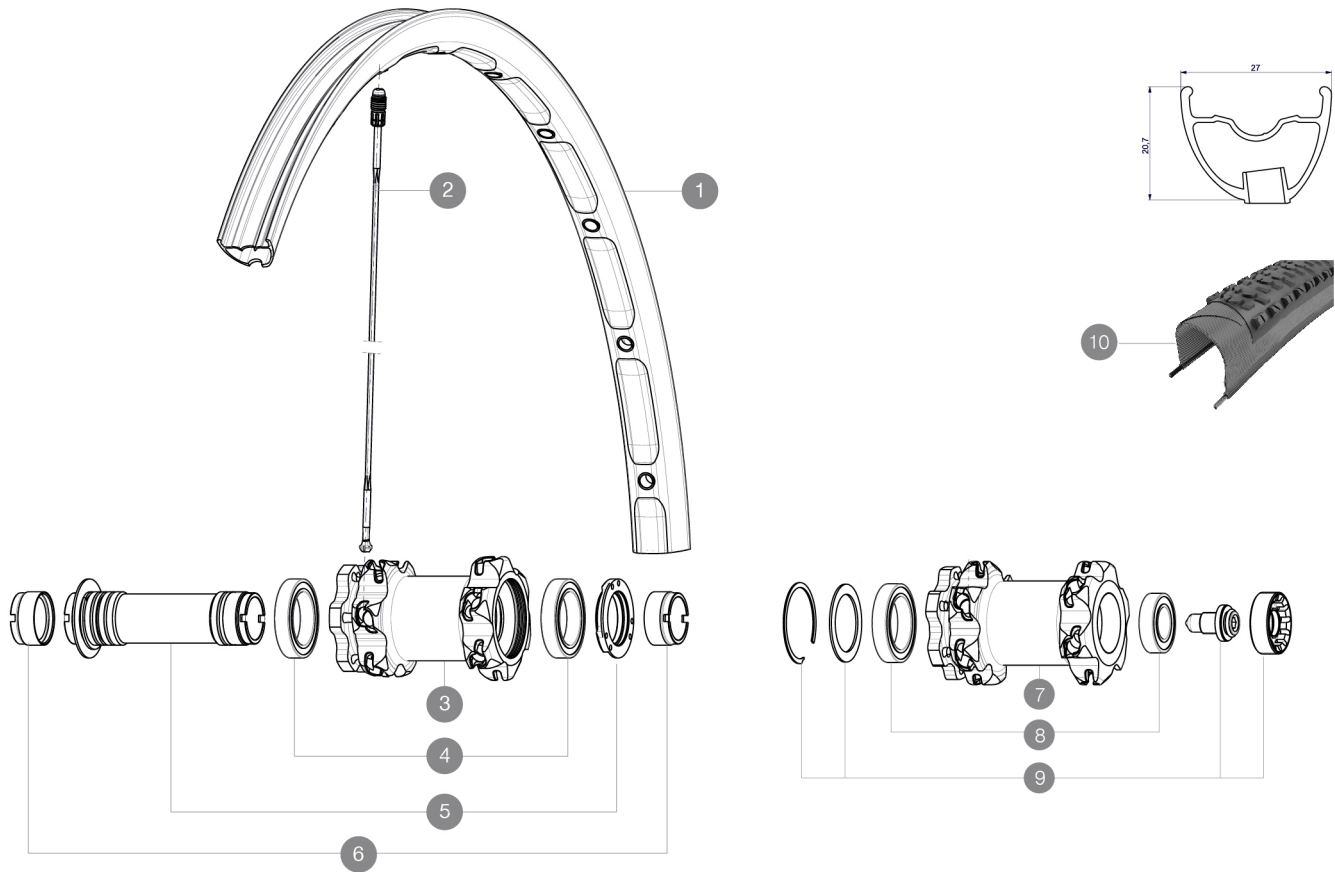

## JANTES



TRou DE VALVE EN MM : 6,5

|   |          |                                    |
|---|----------|------------------------------------|
| 1 | V2310810 | JANTE AVANT CROSSMAX XL 2015 27,5" |
|---|----------|------------------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                        |
|---|----------|--------------------------------------------------------|
| 2 | 36674901 | "12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm" |
|---|----------|--------------------------------------------------------|

## MOYEUX

|   |          |                                                   |
|---|----------|---------------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                    |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE                   |
| 5 | 30870501 | FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012 |
| 8 | M40771   | KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY                    |
| 9 | 36709301 | ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX                    |

## ADAPTATEURS

|   |          |                                               |
|---|----------|-----------------------------------------------|
| 6 | 12982901 | 20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel) |
|---|----------|-----------------------------------------------|

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Blocage rapide arrière BX601            |  |
| 1 bouteille de liquide préventif Mavic  |  |
| Valve UST et accessoires                |  |
| Adaptateurs 15 mm avant                 |  |
| Adaptateurs pour blocage rapide arrière |  |
| Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière     |  |
| Câble de réglage multifonction          |  |
| Guide utilisateur                       |  |

## TÃ©Ã©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01