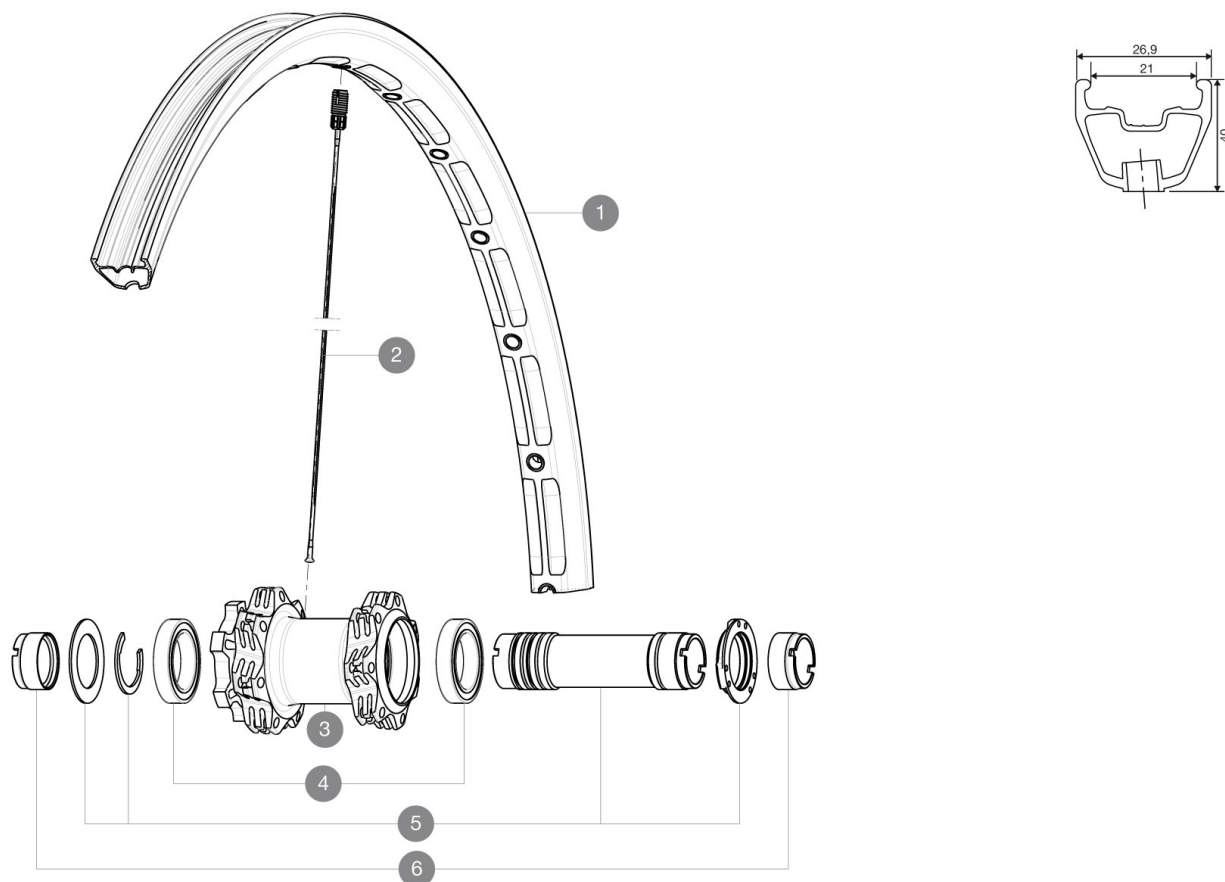


ASTM CATEGORY 5 : extreme offroad
Dimensions de pneus ETRTO recommand es : 35 mm   69 mm

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F41901	DmaxUlti16 Ft27.5
--------	-------------------

**JANTES**

DIAMÈTRE DU TROU DE VALVE : 6.5mm

1	V2312210	JANTE AV DEEMAX ULTIMATE 27,5"
---	----------	--------------------------------

RAYONS

2	V2380501	14 RAYONS AVANT DEEMAX 27,5" 284MM
---	----------	------------------------------------

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
----------	----------	---

MAVIC Deemax Ultimate 27.5

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 20Å mm avant	
Adaptateurs pour blocage rapide arriÅre	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs 20Å mm avant	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	
Valve UST et accessoires	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction	
Guide utilisateur	
12x157mm adaptors (308 593 01 for ITS4)	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en XD avec un corps de roue libre optionnel	
Axe avantÅ : Axe traversant de 20Å mm ou de 15Å mm avec adaptateurs optionnels	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - RaccordÅ : SUP
 - PÃ©rÃ©ageÅ : Fore
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM avec nervure centrale
 - DiamÃ©tre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - MatÃ©riauÅ : Maxtal
 - PneumatiqueÅ : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interneÅ : 21Å mm
 - Dimension ETRTO 26"Å : 559Å xÅ 21C
 - Dimension ETRTO 27.5" : 584 x 21C
 - Dimensions de pneus ETRTO recommandÃ©es : 35 mm Å 69 mm
 - RaccordÅ : SUP
 - PÃ©rÃ©ageÅ : Fore

- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM avec nervure centrale
 - DiamÃ©tre du trou de valveÅ : 6,5Å mm
 - PneumatiqueÅ : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interneÅ : 21Å mm
 - Dimension ETRTO 26"Å : 559Å xÅ 21C

RAYONS

- MatÃ©riauÅ : acier
- FormeÅ : droits, profilÃ©s
- MÃ©trageÅ : aluminium intÃ©gral
- NombreÅ : 28 Å lÅ avant, 32 Å lÅ arriÅre
- RayonnageÅ : avant et arriÅre croisÃ©s par 2

MOYEURS

- Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de lÅxeÅ : aluminium
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : alliage ITS-4
 - Corps avant et arriÅreÅ : aluminium
- Compatible Shimano 11 vitesses
- MatÃ©riau de lÅxeÅ : aluminium
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option
- Roulements Å cartouche Å tanches rÃ©glables
- Roue-libreÅ : alliage ITS-4

VERSIONS

- ColorisÅ : Noir uniquement
- Standard de disqueÅ : 6Å trous uniquement

POIDS ROUES

Poids roue
Weight Front 26": 910
Weight Front 27.5": 930