


ASTM CATEGORY 4 : offroad with jumps less than 122cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues à galement

RÉFÉRENCES ROUES

F52101 XmaxXLProLtd27.5Ft15mmWTS

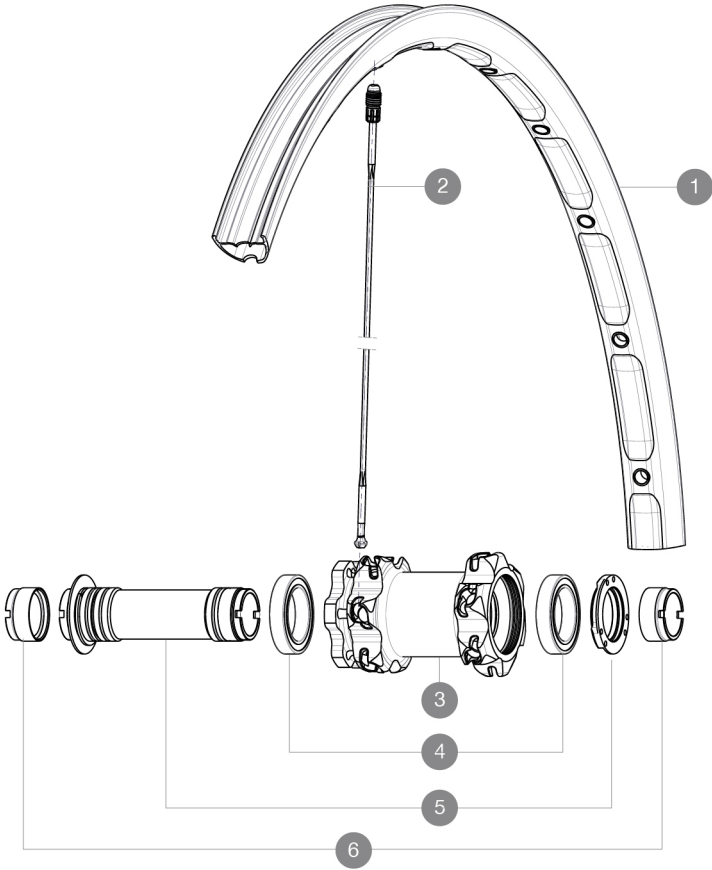

JANTES



Ø TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1	V2313910	KIT FRONT RIM CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5"
---	----------	---

RAYONS

2	V2383301	KIT 2 STAMPED SPOKES CROSSMAX XL PRO LIMITED 27.5"
2	36674901	"12 SPOKES FRONT CROSSMAX SLR/ENDURO 650b/27,5" 274mm"

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012

ADAPTATEURS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
---	----------	---

2 bouteilles de liquide pré-ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 15 mm avant	
Adaptateurs 12 x 142 mm à l'arrière	
Guide utilisateur	

JANTES

- **Perçage** : Fore
- **Profil** : spA©ifique pour frein A disque
- **RA©duction du poids** : ISM
- **Pneumatique** : AT Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 23 mm
- **Dimension ETRTO 27.5"** : 584 x 23C
- **Dimensions de pneu ETRTO recommandA©es**
: 37 mm A 76 mm

RAYONS

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, profilés
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : AV croisés par 2, AR Isopulse

MOYEUX

- **Corps** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche à lances réglables
- **Roue-libre** : alliage ITS-4
- Compatible Shimano 11 vitesses
- Compatible Sram XD (XX1-X01) avec kit en option

POIDS ROUES

Poids roue 815