


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg. Ce poids comprend les roues également
Dimensions de pneus recommandés : 28 Å 42 mm
Pression max. : 28 mm 7.7 bars / 110 PSI / 30 mm 5.8 bars / 85 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F44301 KsyProDiscAllroadFt CL

F43601 KsyProDiscAllroadFt INT

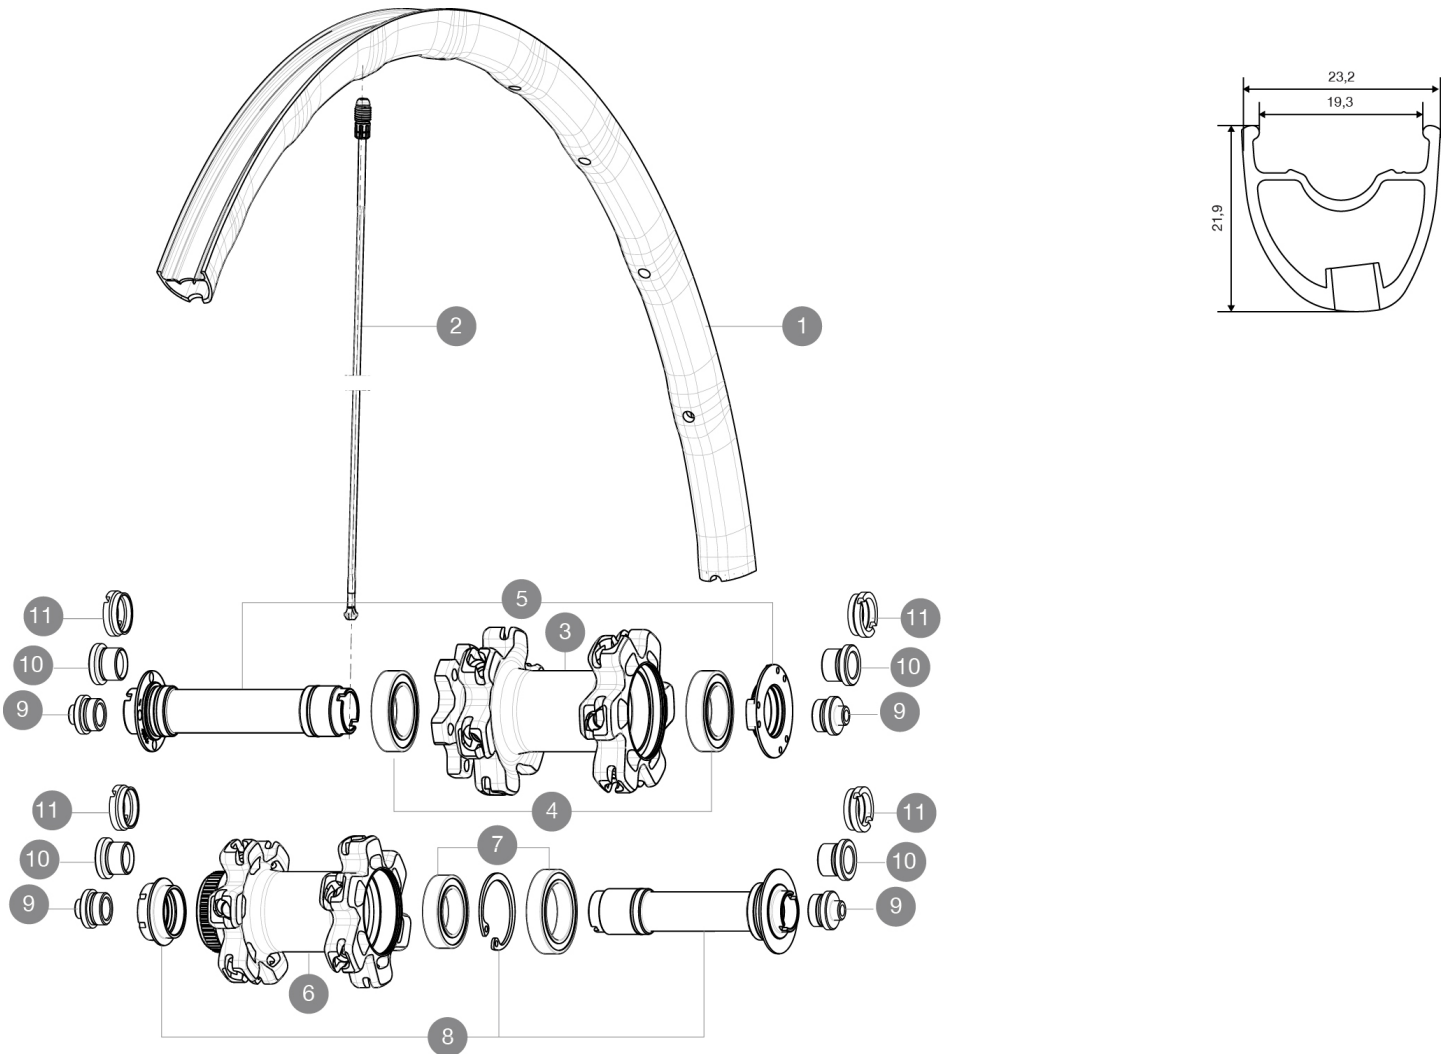

JANTES



TROU DE VALVE EN MM : 6,5

1 V2402410 FRONT RIM KSYRIUM PRO ALLROAD

RAYONS

2 V2272501 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 291,5mm KSYRIUM PRO ALLR

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
8	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

ADAPTATEURS

9	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
11	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC

Ksyrium Pro Disc Allroad

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic	
1 bouteille de liquide pr��ventif Mavic	
Valve UST et accessoires	
Adaptateurs 12 mm avant	
Trous sp��cifiques pour disque	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	
Adaptateurs avant 12�� mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arri��re 12x142�� mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires	
Trous sp��cifiques pour disque	
Cl�� de r��glage multifonction	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre�� : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant�� : axe traversant de 12 mm convertible en 15�� mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : Mxtral
 - Hauteur : 26 mm, asym  trique
 - Raccord   : SUP
 - Per  age   : Fore
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- R  duction du poids : ISM 4D
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
 - Mat  riau   : Mxtral
 - Dimension ETRTO : 622 x 19C
 - Hauteur : 26 mm, asym  trique
 - Dimensions de pneus recommand  es : 28    42 mm
 - Raccord   : SUP
 - Per  age   : Fore
- Profil sp  cifique pour frein    disque
- R  duction du poids : ISM 4D
 - Diam  tre du trou de valve   : 6,5   mm
 - Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l'  axe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
 - Corps avant et arri  re   : aluminium
 - Mat  riau de l'  axe   : aluminium
 - Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - Arri  re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)
- Roulements    cartouche   tanches
- Roue-libre : Instant Drive 360
 - Avant : blocage rapide, compatible avec axe traversant 12 mm et 15 mm
 - Arri  re : 12 x 142 (convertible en blocage rapide avec adaptateurs optionnels)

VERSIONS

- Coloris   : Noir uniquement
- Standard de d  sign   :    tre ou Centre

POIDS ROUES

Poids roue 770