


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI
Pression max. Å : 25 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F71851 Cos Pro Car Exa 17 Ft Cus

F54101 Cos Pro Car Exa 17 Ft

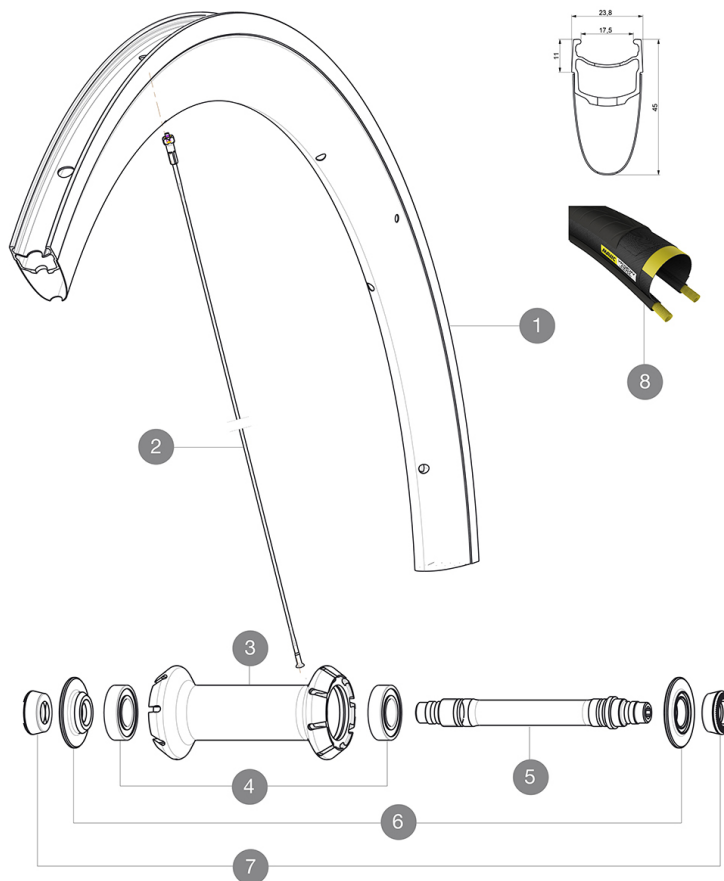

JANTES



&NBSP;

1 V2407710 KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON EXALITH GRAPHITE

RAYONS

2 V2274501 KIT 8 FRT BUTTED AERO SPOKE 287mm/ALU NIPPLE - while stock I
2 V3663401 KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287 + alu nipple + wa

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 M40078 ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5 30870001 FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6 V2252501 FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

OPTIONS

V2470401 BRAKE PADS Exalith Rim Pr Campagnolo

PNEUMATIQUES

8 37805325 Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTATEURS

7 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arri�re) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo) 1	
Fond de jante	
Fond de jante	
Fond de jante	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram ou Campagnolo, convertible en XD-R avec un corps de roue libre optionnel	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

- **MatA©riuA** : Maxtal et carbone 12K
- **MatA©riuA** : Maxtal et carbone 12K
- **MatA©riuA** : Maxtal et carbone 12K
- **HauteurA** : 45Å mm
- **HauteurA** : 45Å mm
- **HauteurA** : 45Å mm
- **RaccordA** : SUP
- **RaccordA** : SUP
- **RaccordA** : SUP
- **PerA©aceA** : traditionnel

- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃreÃ : aluminium
- MatÃriaux de lÃxeÃ : aluminium
- MatÃriaux de lÃxeÃ : aluminium
- MatÃriaux de lÃxeÃ : aluminium
- AvantÃ : roulements Ã cartouche Ãtanche
- Ãglables (ORM+), ArriÃreÃ roulements Ã
- cartouche Ãtanche Ã Ãglage automatique (ORM
- Auto)

Poids roue 755