


MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandées : 28 Å 42 Å mm
 Pression max. : 28 Å mm 7,7 bars - 110 Å PSI / 30 Å mm 5,8 Å bars - 85 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F56201 KsyEliteD6BFT 12x100

F59901 KsyEliteDCLFt 12x100

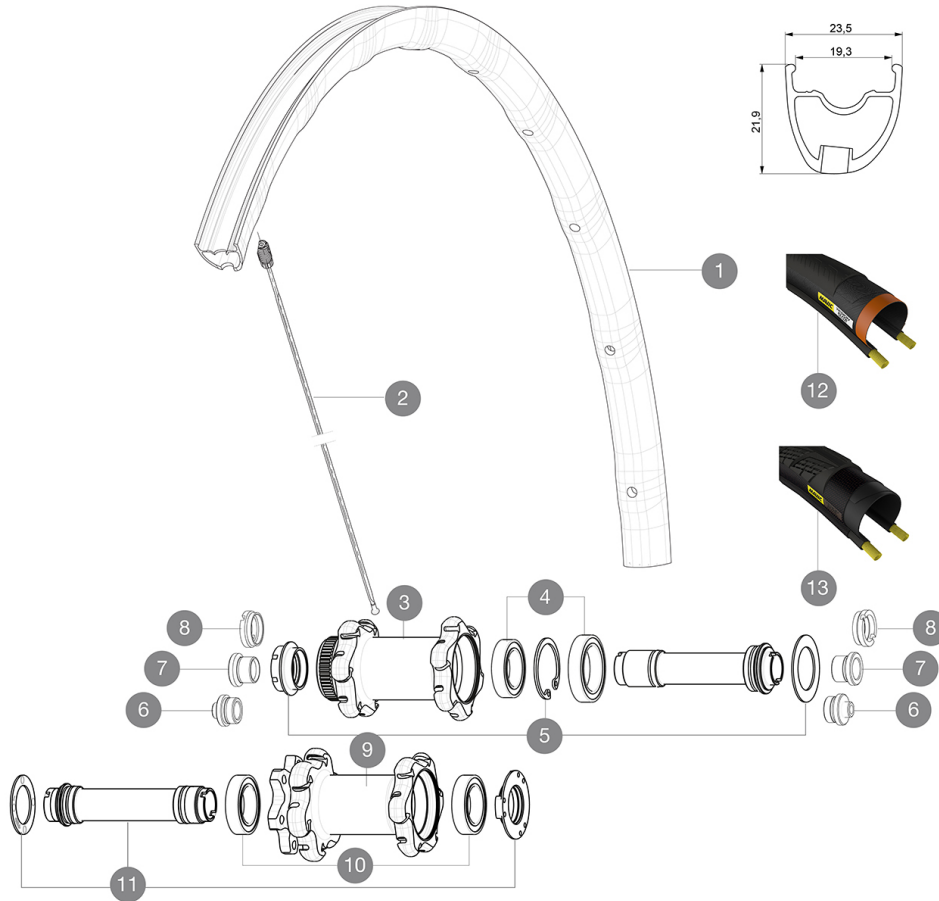

JANTES



&NBSP;:

1	V2405710	KIT FRONT RIM KSYRIUM ELITE ALLROAD
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V2273201	KIT 12 FRT/NON DRIVE SIDE BUTTED SPOKE 297mm
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK
10	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
11	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT

PNEUMATIQUES







12	37805628	Yksion Elite Guard 16 White 28
13	38012230	Yksion Elite Allroad 30

ADAPTATEURS

6	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
7	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
8	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Ksyrium Elite Allroad Disc UST

LIVRE AVEC

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (355 466 01) 1	
Adaptateurs avant 12Ã mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÃ©re 12x142Ã mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Vis spÃ©cifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÃ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Ã mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ©reÃ : axe traversant de 12Ã mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÃ** : Maxtal
- **HauteurÃ** : 26Ã mm, asymÃ©trique
- **RaccordÃ** : SUP
- **PerÃ§ageÃ** : Fore

Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque

- **RÃ©duction du poidsÃ** : ISM 4D
- **DiamÃ©tre du trou de valveÃ** : 6,5 mm
- **PneumatiqueÃ** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÃ** : 19Ã mm
- **Dimension ETRTOÃ** : 622x19C

RAYONS

- **MatÃ©riauÃ** : acier
- **FormeÃ** : droits, Ã©lyptiques
- **Ã©crousÃ** : aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÃ** : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- **RayonnageÃ** : avant croisÃ©s par 2, arriÃ©re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ©reÃ** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axeÃ** : aluminium
- Roulements Ã cartouche Ã©tanches
- **Roue-libreÃ** : Instant Drive 360
- **AvantÃ** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÃ©reÃ** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **ColorisÃ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÃ** : 6Ã trous ou Center LockÃ©

POIDS ROUES

Poids roue 780