


CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneu recommandés : 23 à 32 mm
 Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 psi, 25 mm 7,7 bars - 110 psi

RÉFÉRENCES ROUES

F70771 CXREliteDCLF12x100

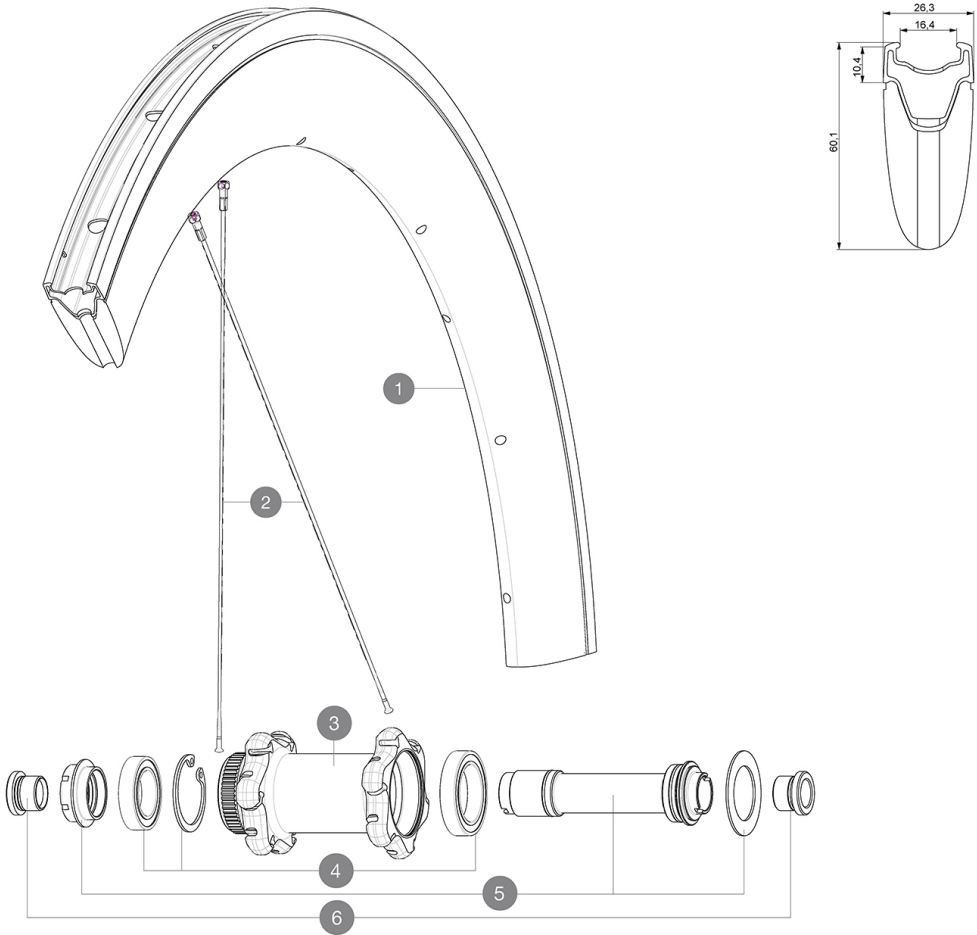

JANTES



1	V2408510	KIT FRONT RIM CXR ELITE DISC - until stock last
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2275201	KIT 12 REAR NON-DRIVE SIDE & FRONT DISC & REAR DISC side BUT
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEUR
4	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
5	V2390701	KIT FRONT 12mm AXLE QRM+ CL

ADAPTATEURS


6	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16



CXR Elite Disc

2017
FRONT

LIVRE AVEC

Adaptateurs avant 12Å mm (B4104201) 1	
Adaptateurs arriÅre 12x142Å mm pour Instant Drive 360 (B49 896 01 pour ID360 6T, B49 899 01 pour ID360 CL) 1	
Prolongateur de valve (118 952 01) 1	
Vis spÅcifiques pour disque (308 719 01) Pack of 6	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01) 1	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÅ : axe traversant de 12 mm convertible en 15Å mm ou en serrage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÅreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide avec des adaptateurs optionnels (non disponibles en Allemagne)	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Alliage Maxtal avec flasque Blackcell
- **Hauteur** : 60 mm
- **PerÃ§age** : traditionnel
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : pneu
- **Largeur interne** : 16 mm
- **DimensionÅ ETRTO** : 622x16C

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, Å©lyptiques, rÃ©treints
- **Ã©crous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 Å 1Å avant et Å 1Å arriÅre
- **Rayonnage** : avant croisÃ©s par 2, arriÅre Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÅre** : aluminium
- **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- Roulements Å cartouche Åtanches
- **Roue-libre** : Instant Drive 360
- **Avant** : Blocage rapide, compatible 12x100 et 15x100
- **ArriÅre** : compatible blocage rapide, 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6Å trous ou Center LockÅ©

POIDS ROUES

Poids roue 945