

CATÉGORIE ASTM 1 : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


Dimensions de pneu recommandées : 25 Å 32 Å mm

Pression max. Å : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. tubeless : 25 mm 6 bars - 87 PSI, 28 mm 5 bars - 70 PSI Pression max. tubetype : 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F74351 KsyProCarSLUST Ft

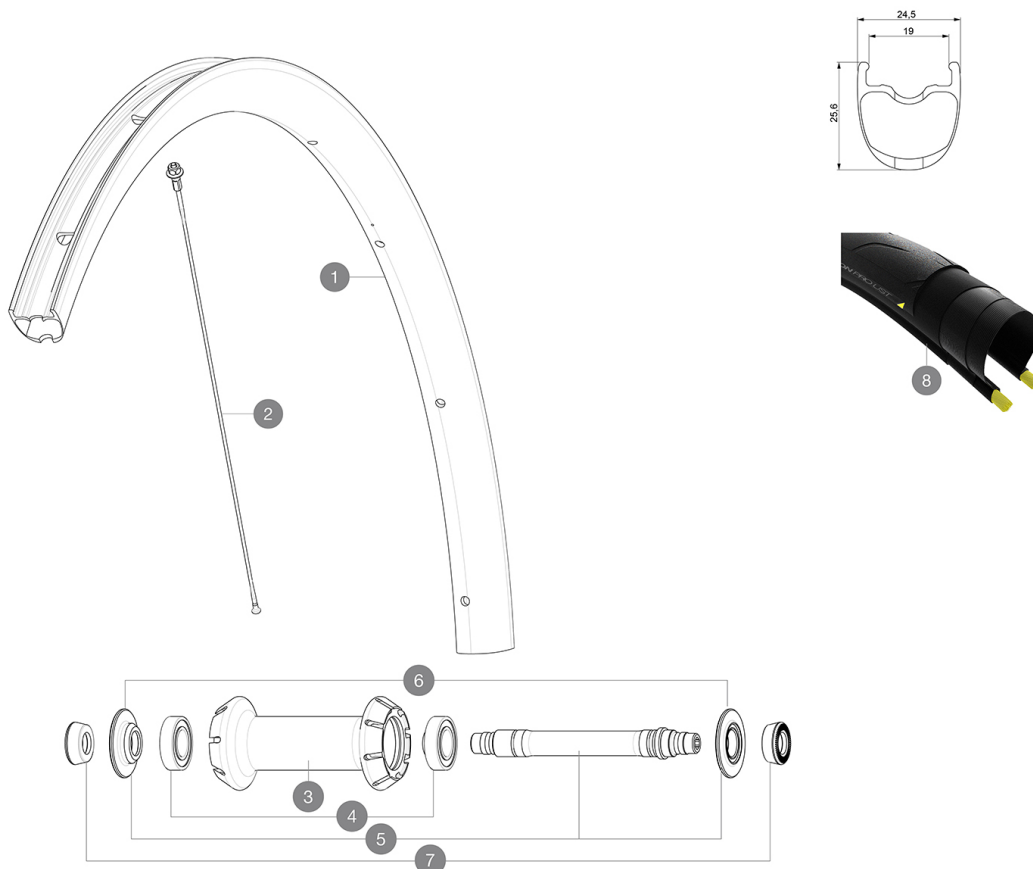

JANTES



&NBSP::

1	V2737310	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST
1	V2734110	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL UST - while stock last
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL
2	V3666001	KIT 1 FRT 285/1 NDS 291 KSYRIUM PRO CARB SL UST AERO STAMPED

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
1 bouteille de liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arriÃ¨re)	
Blocages rapides BR601 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

© 2024 ChargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	