

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus


## RÉFÉRENCES ROUES

F73291 Xmx29Ft

F73741 Xmx29FtBst

P86381 Crossmax 29 Pr Bst

P86601 Crossmax29PrBstXD

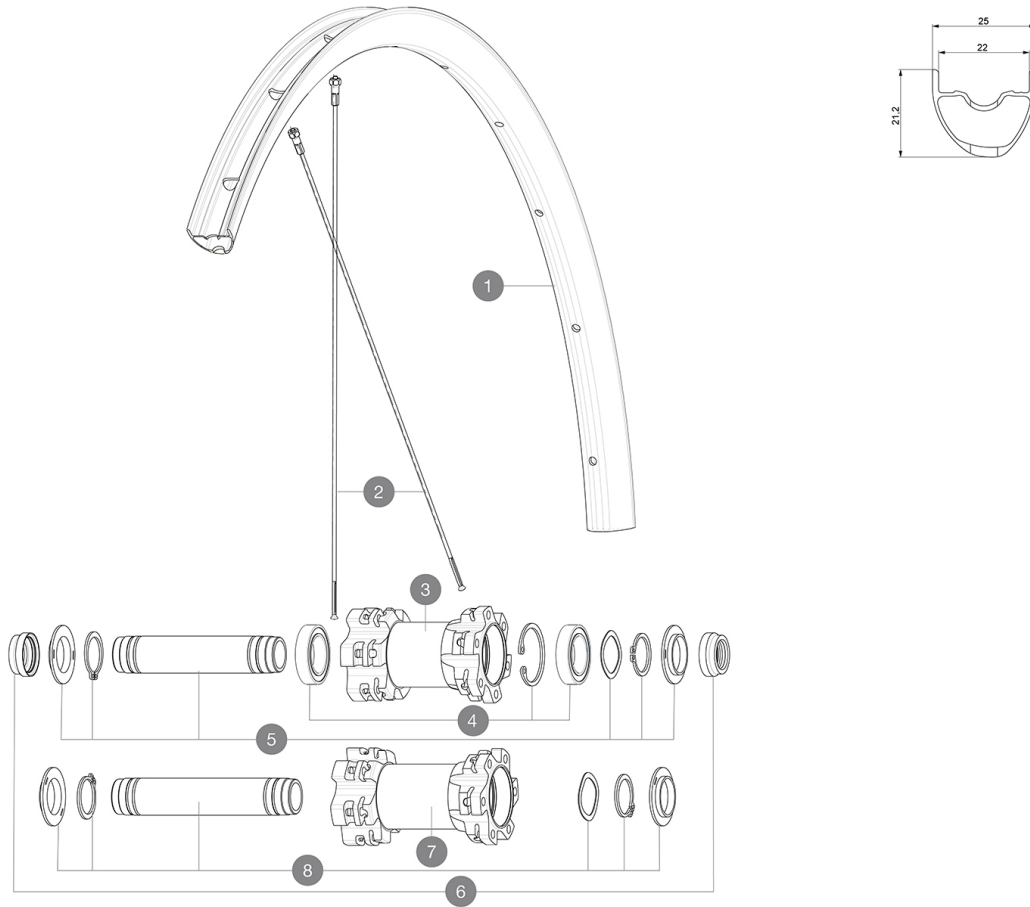

## JANTES



&NBSP;:

1	V2317915 V2620101	KIT FRONT/REAR RIM CROSSMAX 29" 22TSS UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	---

## RAYONS

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29" 296mm"
---	----------	---

## MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2371901	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO 15x100mm
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372001	KIT FRONT AXLE MTB L1 QRM AUTO BOOST 15x110mm

## ADAPTATEURS

6	V2390801 99694101	KIT 2 FORK RESTS FRONT AXLE MTB QRM AUTO 2 REDUCTEURS 15/9mm
---	----------------------	---

**LIVRE AVEC**

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en serrage rapide avec adaptateurs optionnels	

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : Alliage S6106
  - **Raccord** : SUP
  - **Perçage** : traditionnel
  - **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
  - **Largeur interne** : 22 mm
  - **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x22TSS
  - **Dimension ETRTO 29"** : 622x22TSS
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

**RAYONS**

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant et arrière croisés par 2

**MOYEUX**

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche à glage automatique (QRM Auto), Arrière : roulements à cartouche à tanche (QRM)
- **Roue libre** : TS-2 en alliage

**VERSIONS**

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

**POIDS ROUES**