MAVIC Comete Pro Carbon Exalith

CATÃGORIE ASTMÂ 1 : route uniquement
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneu recommandÃ©esÂ : 25 Ã 32Â mm
Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

RÃ©fÃ©rences roues

F76231	CometeProCarbExaFtSV

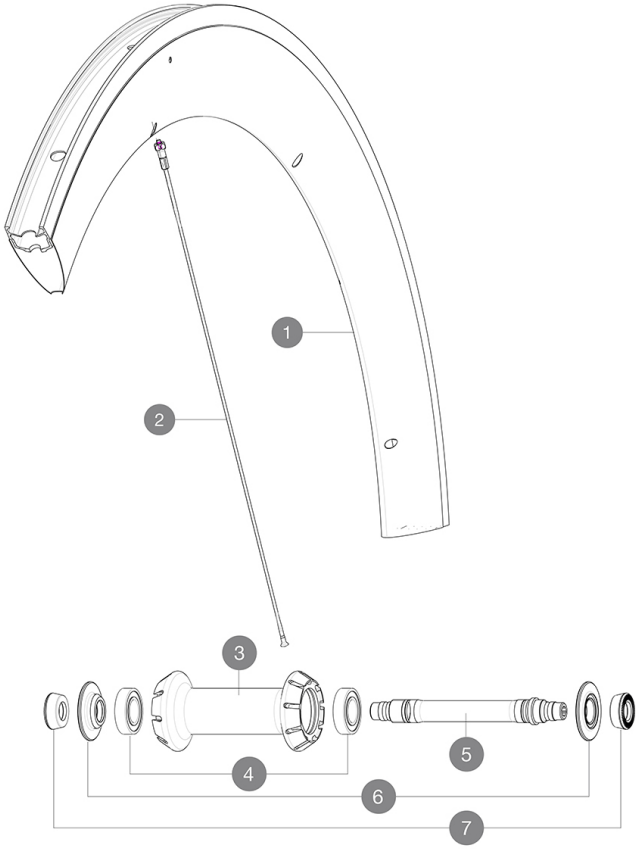

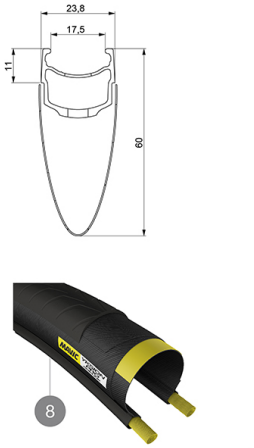

JANTES

 :

1	V2732410	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON EXALITH
	V2690201	KIT CARBON RIM TAPE 18x622mm (SPECIAL RIM TAPE)

RAYONS

2	V2279401	KIT 8 FRT COMETE PRO CARBON SPOKE 287mm - while stock last
2	V3661801	KIT 12 FRT COMETE PRO CARBON BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 287

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

PNEUMATIQUES

8	37805325	Yksion Pro GripLink White 25

ADAPTATEURS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013

MAVIC Comete Pro Carbon Exalith

LIVRE AVEC

Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arriÃ¨re)	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)	
Patins de frein exalith (V24 703 01 Shimano/Sram, V24 704 01 Campagnolo)	
Fond de jante	
Fond de jante	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ¨reÂ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal et carbone 12K
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal et carbone 12K
- **HauteurÂ :** 60 mm
- **HauteurÂ :** 60 mm
- **RaccordÂ :** SUP
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **Surface de freinageÂ :** Exalith 2
- **Surface de freinageÂ :** Exalith 2
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **PneumatiqueÂ :** pneu
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Largeur interneÂ :** 17Â mm
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C
- **Dimension ETRTOÂ :** 622x17C

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, aÃ©rodynamiques, rÃ©treints
- **FormeÂ :** droits, aÃ©rodynamiques, rÃ©treints
- **Ã crousÂ :** aluminium, ABS
- **Ã crousÂ :** aluminium, ABS
- **NombreÂ :** 16 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 16 Ã lÂ¿avant, 20 Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse
- **RayonnageÂ :** avant radial, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), ArriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue-libre :** Instant Drive 360
- **Roue-libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement

POIDS ROUES

785

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-03-01