



CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm
Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F80731 Ksy UST D6B Ft 12x100

F80741 Ksy UST DCL Ft 12x100

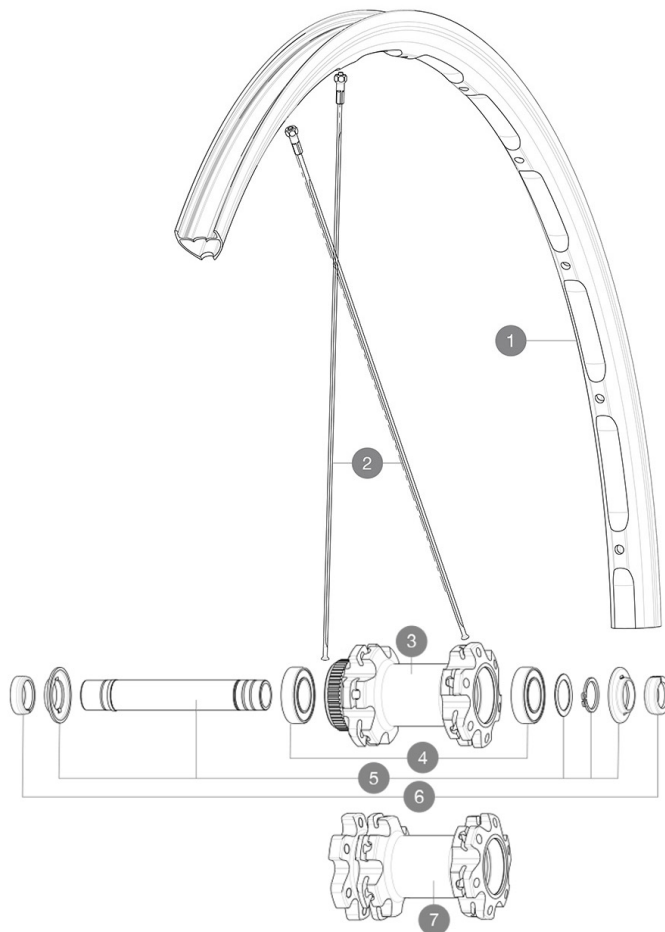

JANTES



&NBSP;:

1	V2735315	KIT FRONT/REAR RIM KSYRIUM UST Disc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU

PNEUMATIQUES

8	39938828	Yksion Pro UST 700x28
---	----------	-----------------------

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ¨re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide prÃ©ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ¨re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12x100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
 - **Hauteur** : 22 mm
 - **Raccord** : SUP
 - **PerÃ§age** : traditionnel
- Profil spÃ©cifique pour frein Ã disque
- **RÃ©duction du poids** : ISM
 - **DiamÃtre du trou de valve** : 6,5 mm
 - **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, treints
- **Matériau** : acier, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Ravonnage** : avant et arrière croisés par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche : tôle : glage automatique (QRM Auto), l'avant et l'arrière
- **Roue libre** : acier Instant Drive 360
- **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **Arrière** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock(R)
- **Standard de disque** : Center Lock(R) uniquement

POIDS ROUES

775