

# MAVIC XA Elite Carbon

1  
2019  
FRONT

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

F81681 XA Elite Carbon 27,5 Ft Boost

F81651 XA Elite Carbon 27,5 Ft

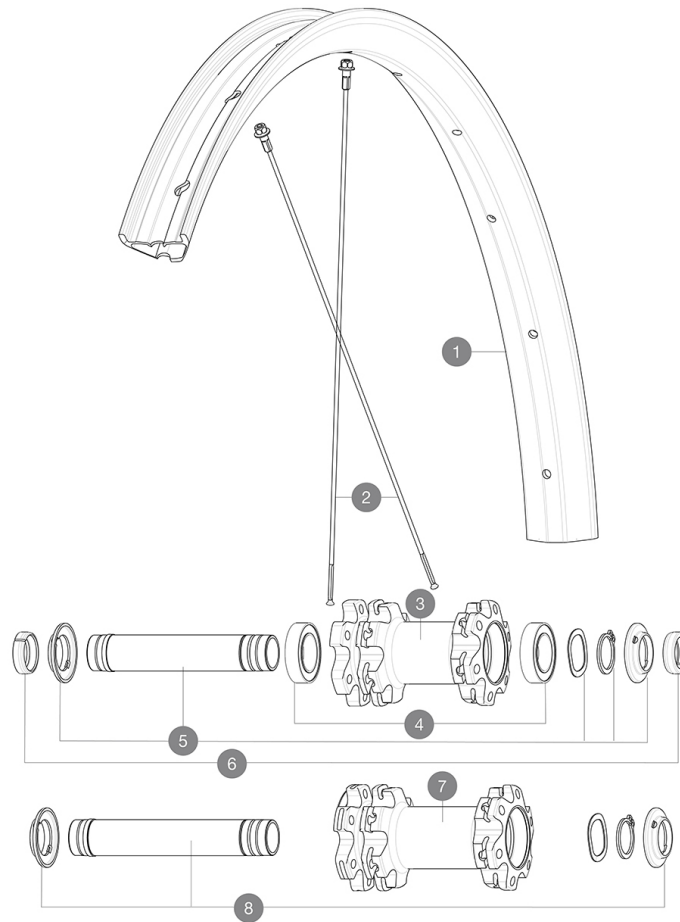

## JANTES



&NBSP;:

1	V3760915	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE Carbon 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

## RAYONS

2	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5" 276mm"
---	----------	---

## MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

## OPTIONS


V2374401 TORQUE CAPS 15\*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

## ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

# MAVIC XA Elite Carbon

## LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

## SpÃ©cifications

### JANTES

- **MatÃ©riau** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- **MatÃ©riau** : 100 % fibre de carbone
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Largeur interne** : 30 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x30TSS
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x30TSS

### RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droites, ronds
- **Forme** : droites, ronds
- **Nombre** : 24 Ã  l'avant et Ã  l'arriÃ©re
- **Nombre** : 24 Ã  l'avant et Ã  l'arriÃ©re
- **Rayonnage** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2
- **Rayonnage** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2

### MOYEURS

- **Corps avant et arriÃ©re** : aluminium
  - **Corps avant et arriÃ©re** : aluminium
  - **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
  - **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã  l'avant et Ã  l'arriÃ©re
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã  rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã  l'avant et Ã  l'arriÃ©re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
  - **Roue libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD

### POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 764

Weight Front 29": 795