MAVIC XA35 Pro Carbon

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 65 Ã 81Â mm (2,5" Ã 3,2")

RÃ©fÃ©rences roues

F83261	XA35ProCarb 27,5 19 Ft Boost

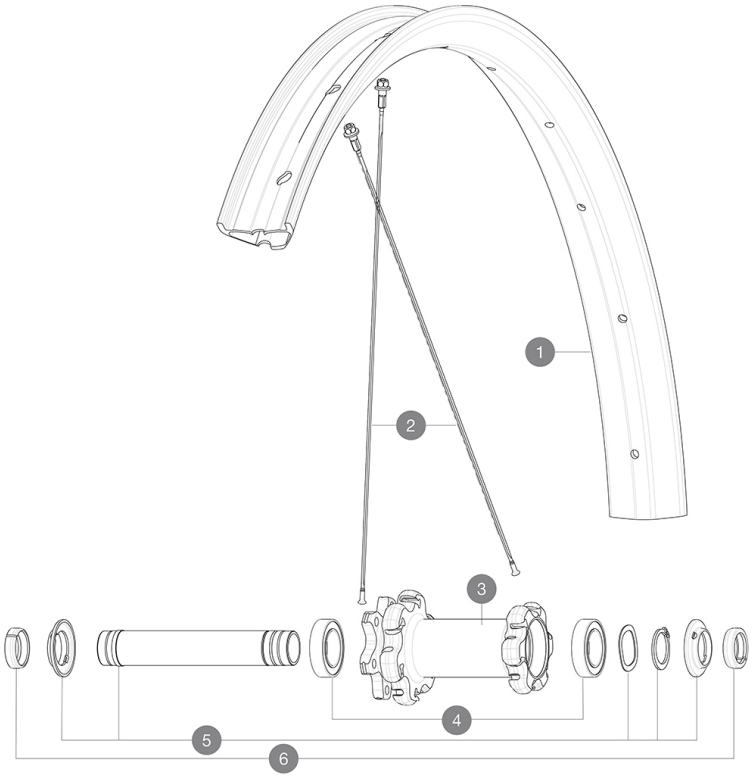



JANTES

 :

1	V3760815	KIT FRT/REAR RIM XA 35 PRO Carbon 27,5''
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

RAYONS

2	V2386301	KIT 12 FRT/REAR XA 35 PRO CARBON BUTTED FLAT SPOKE 275mm + a

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC XA35 Pro Carbon

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** 100Â % fibre de carbone unidirectionnelle
- **MatÃ©riauÂ :** 100Â %Â fibre de carbone
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **PerÃ§ageÂ :** traditionnel
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 35 mm
- **Largeur interneÂ :** 35 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x35TSS
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x35TSS

Profil sans crochets
Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **MatÃ©riauÂ :** acier
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **FormeÂ :** droits, plats, rÃ©treints
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2
- **RayonnageÂ :** avant et arriÃ¨re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium

Roulements Ã cartouche Ã©tanches rÃ©glables (QRM+)
Roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ¨re

- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost uniquement (110 avant, 148 arriÃ¨re)
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost uniquement (110 avant, 148 arriÃ¨re)
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

758