MAVIC Crossmax Pro 29 19

CATÃGORIE ASTM 3Â : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande un poids maximal supportÃ© par les roues de 120kg poids du vÃ©lo inclus
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 36 Ã 64Â mm (1,4" Ã 2,5")
Dimensions de pneus recommandÃ©esÂ : 46mm Ã 64mm

RÃ©fÃ©rences roues

F82961	Xmax Pro 29 19 Ft	F82981	Xmax Pro 29 19 Ft Lefty 60
F82971	Crossmax Pro 29 19 Ft Bst Bk	F82991	Xmax Pro 29 19 Ft Lefty 50

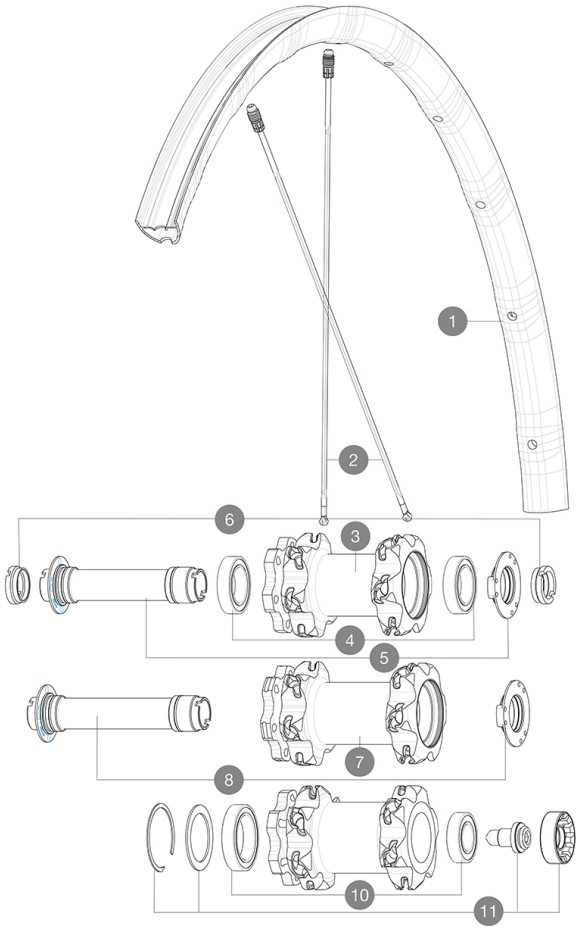



JANTES

 :

1	V2319510	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO 19 29'' While stocks lasts

RAYONS

2	V2386401	KIT 1 275mm 27,5'' + 1 293mm 29'' CROSSMAX PRO STAMPED BUTTE
2	V2384801	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm
9	N/A	CORPS DE MOYEU
10	M40771	KIT ROULEMENT pour MOYEU LEFTY
11	36709301	ASSEMBLY KIT CROSSROC SUPERMAX
12	N/A	CORPS DE MOYEU
13	M40777	KIT MONTAGE POUR ROUE XMAX SL DISC LEFTY

ADAPTATEURS

6	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

MAVIC Crossmax Pro 29 19

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arriÃ¨re (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÃ©cifiques pour disque (308 719 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Axe arriÃ¨reÂ : axe traversant de 12Â mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **RaccordÂ :** SUP
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **PerÃ§ageÂ :** Fore
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **RÃ©duction du poidsÂ :** ISM 4D
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **DiamÃ¨tre du trou de valveÂ :** 6,5 mm
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **PneumatiqueÂ :** UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **Largeur interneÂ :** 22 mm
- **DimensionÂ ETRTO 27,5"Â :** 584x22TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22TSS
- **DimensionÂ ETRTO 29"Â :** 622x22TSS

Profil sans crochets
Profil sans crochets

RAYONS

- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **MatÃ©riauÂ :** Zicral
- **FormeÂ :** droits, plats
- **FormeÂ :** droits, elliptiques, rÃ©treints Ã lÂ¿avant et Ã l'arriÃ¨re cÃ´tÃ© opposÃ© roue libre
- **Ã crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **Ã crousÂ :** aluminium intÃ©grÃ© Fore
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **NombreÂ :** 24 Ã lÂ¿avant et Ã lÂ¿arriÃ¨re
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse
- **RayonnageÂ :** avant croisÃ©s par 2, arriÃ¨re Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **Corps avant et arriÃ¨reÂ :** aluminium
- **MatÃ©riau de lÂ¿axeÂ :** aluminium
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), arriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **AvantÂ :** roulements Ã cartouche Ã©tanche rÃ©glables (QRM+), arriÃ¨reÂ roulements Ã cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto)
- **Roue libre :** Instant Drive 360
- **Roue libre :** Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ :** Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ :** 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ :** Boost (avant 110, arriÃ¨re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ¨re 135/142)

Lefty 60 Supermax
Lefty 60 Supermax

- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD
- **Roue libre :** Shimano/Sram ou XD

Lefty 50 (uniquement 29")
Ai Offset (roue arriÃ¨re)
Ai Offset (roue arriÃ¨re)

POIDS ROUES

735

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-07-16 / Mis Ã jour le: 2022-04-14