


MAVIC COSMIC SL 45 DISC

1
2021
FRONT

CATÉGORIE ASTM A 24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90291 COS SL 45 CL 700 12X100

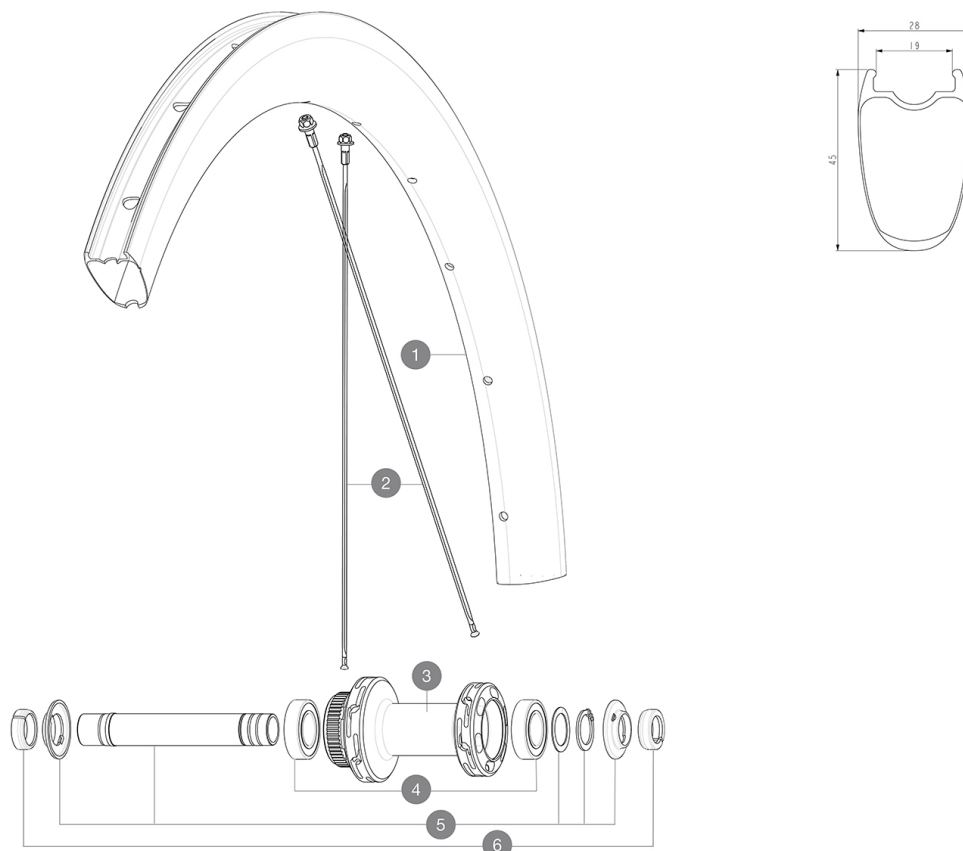

JANTES



&NBSP;:

1	V4092815 V3720101	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc 25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims
---	----------------------	--

RAYONS

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501 V2680301	12mm Road Axle Cap QRM Auto Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
---	----------------------	--

