


MAVIC KSYRIUM SL DISC

1
2021
FRONT

CATÉGORIE ASTM A 24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 Å cm
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 Å kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90411 KSY SL CL 700 12X100

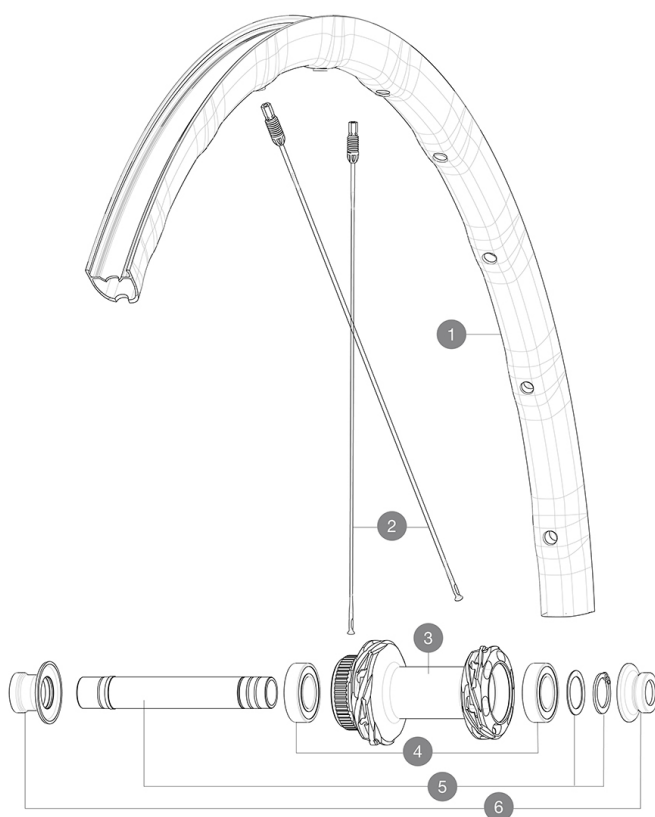

JANTES



 :

1 V4093015 Kit Front/Rear rim Ksyrium SL Disc

RAYONS

2 V4163201 Kit 12 Front/Rear Ksyrium SL Disc aero stainless spoke 294mm

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU

3 N/A CORPS DE MOYEU

4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6 V2374701 KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB

V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

