


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 Å mm (2,0" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F90422	Xmax SL Ulti 25 29 DCL Ft Bst*	F92242	Xmax SL Ulti25 29 INTL Ft Bst*
--------	--------------------------------	--------	--------------------------------

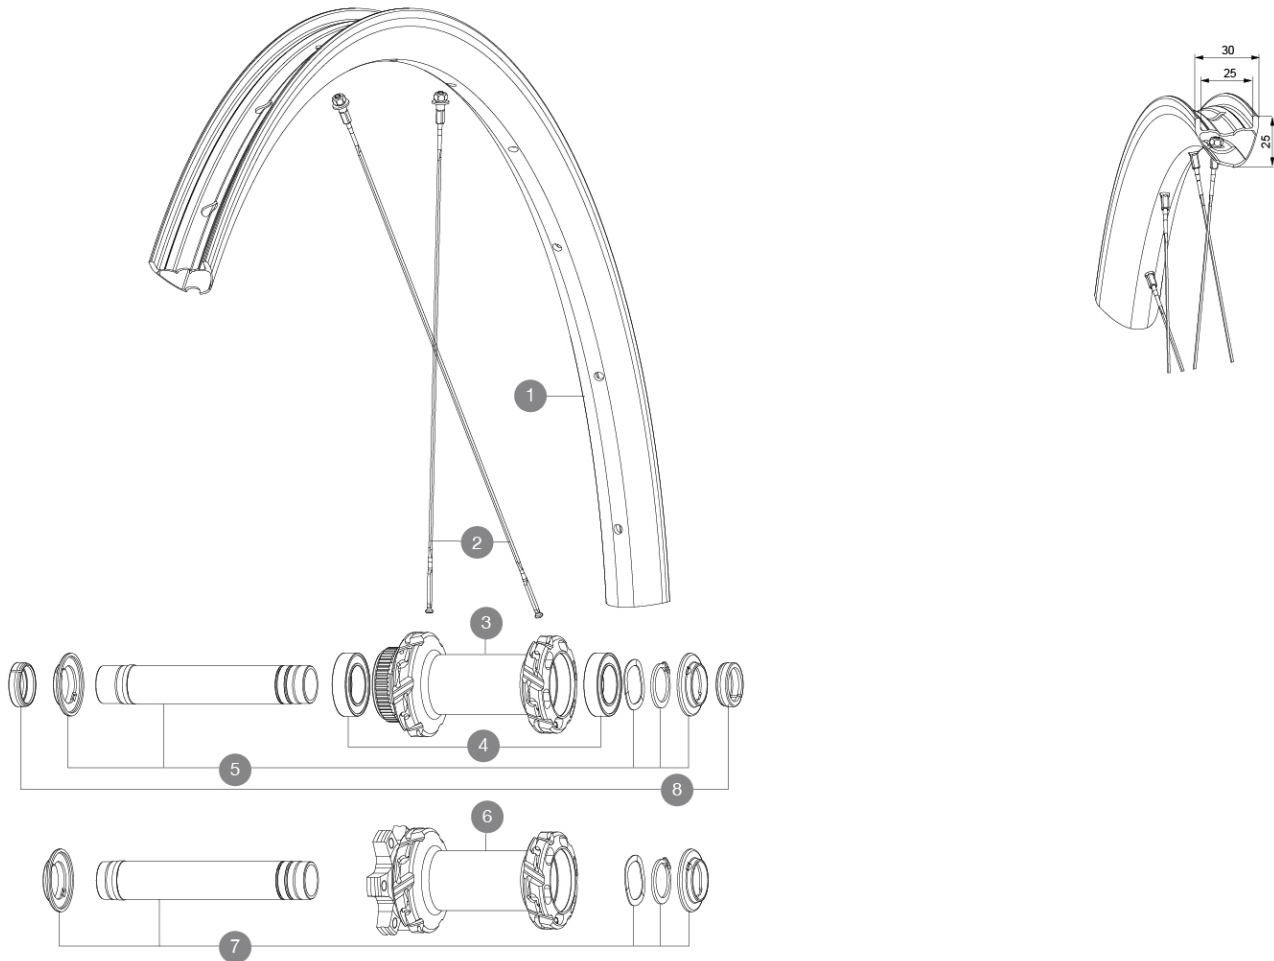

JANTES



&NBSP::

1	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
1	V3766615	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 25 -while stock last
	V00004831	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22

RAYONS

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock lasts
2	V00065231	Kit12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	KIT FT MTB FORKREST FROM 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm



Crossmax SL Ultimate 25 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Ci multifonction (livré avec la roue arrière) (325 423 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
2 rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost	
Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : 100 % fibre de carbone
 - **Perçage** : traditionnel
 - **Largeur interne** : 25 mm
 - **Taille 29" ETRTO** : 622x25TSS
- Profil sans crochets
Asymmetrical rim design
Adaptive Layup Carbon technology
UST Tubeless Ready

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, rayons treints
- **Recous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
Rayonnage avant et arrière croisés par 2 sans contact

MOYEURS

Moyeu disponible avec disque de frein 6 trous ou Center Lock (R)

- **Axes** : avant 15 x 110 boost ; arrière 12 x 148 boost

Infinity Hub
24 teeth ratchet
Instant Drive 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock (R)
- **Largeur de moyeu** : Boost uniquement (110 à l'avant, 148 à l'arrière)
- **Roue libre** : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro Spline

POIDS ROUES

605