

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

Maximum tyre pressure: 3.2bar/46PSI with a 47mm tyre - 2.85bar/41PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

F92221 Deemax 27,5 21 Ft

F92231 DEEMAX INT 27,5 BST

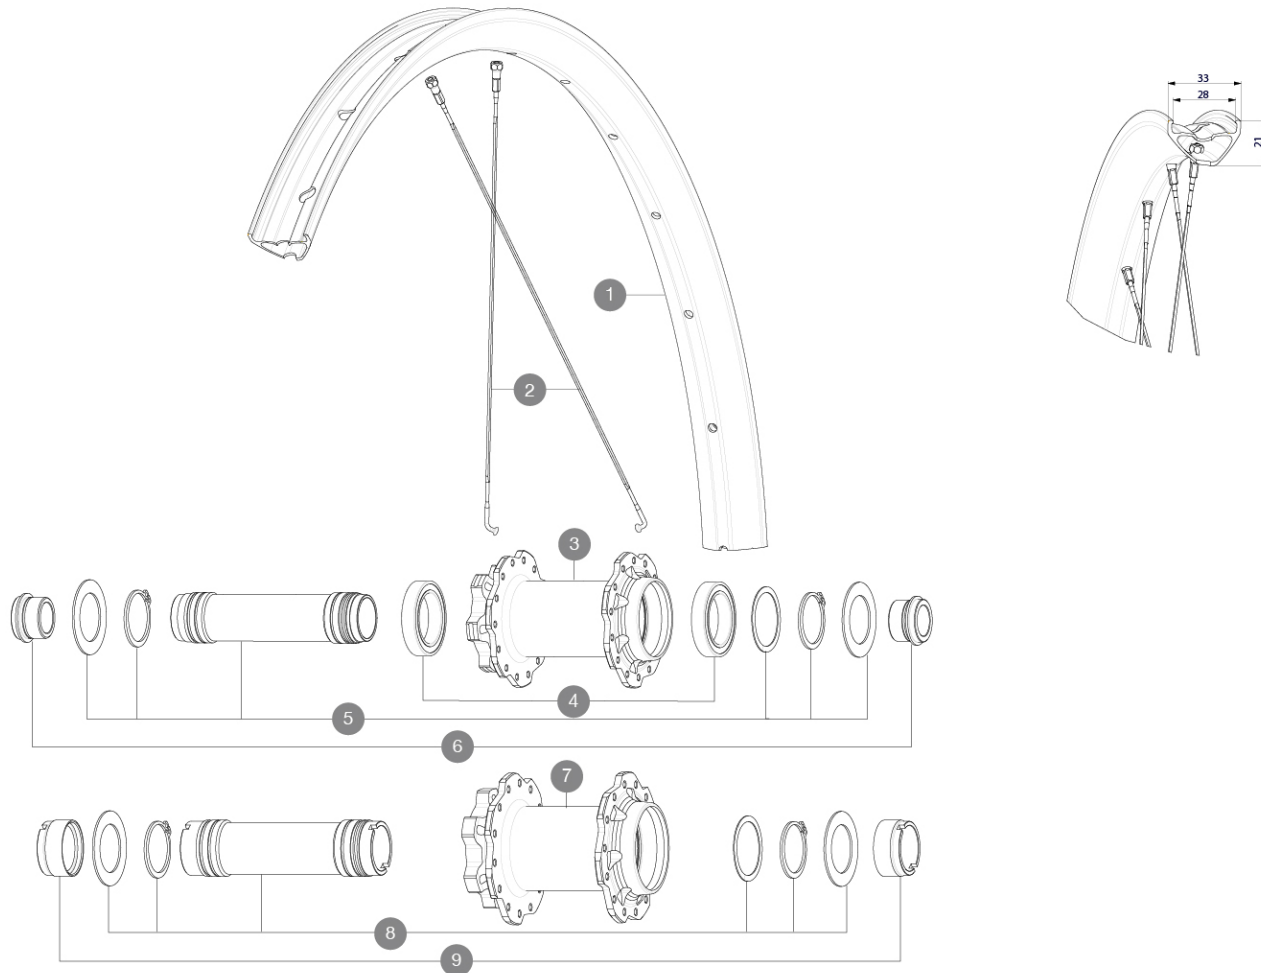

JANTES



&NBSP::

1	V2640101	UST RIM TAPE 32mm for 28 to 29mm wide rims
	V3766315	Kit Front/Rear rim Deemax 21 27,5"

RAYONS

2	V2388001	KIT 14 J BENT STEEL SPOKES 281mm DEEMAX DH 27,5" + black st
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
9	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)



DEEMAX 27,5

2021
FRONT

LIVRE AVEC

2Å rayons de rechange par roue	
Adaptateurs 20Å xÅ 110Å Boost fournis avec la roue avant Boost	
Adaptateurs 12Å xÅ 150 fournis avec la roue arriÅre en 12Å xÅ 157	
Adaptateurs 20Å xÅ 110 NON-Boost fournis avec la roue avant NON-Boost	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅre) (325Å 423 01)	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅre) (325Å 423 01)	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅre) (325Å 423 01)	
Adaptateurs 20Å xÅ 110Å Boost fournis avec la roue avant Boost	
Adaptateurs 20Å xÅ 110 NON-Boost fournis avec la roue avant NON-Boost	
2Å rayons de rechange par roue	
Adaptateurs 12Å xÅ 150 fournis avec la roue arriÅre en 12Å xÅ 157	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20x110Å Boost au moyen dÅ©adaptateurs	
Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20x110Å Boost au moyen dÅ©adaptateurs	
Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20x110Å Boost au moyen dÅ©adaptateurs	
Axe arriÅreÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axes boostÅ : 15Å xÅ 110Å ; 12Å xÅ 148	
Axes espacement DHÅ : 12Å xÅ 150 , 12Å xÅ 157 , 12Å xÅ 157-7Å vitesses	
Axes espacement DHÅ : 12Å xÅ 150 , 12Å xÅ 157 , 12Å xÅ 157-7Å vitesses	
Axes espacement DHÅ : 12Å xÅ 150 , 12Å xÅ 157 , 12Å xÅ 157-7Å vitesses	
Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	