



MAVIC **COSMIC SL 45 BG****REFERENZEN RÄDER**

Mindestgröße des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
 Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

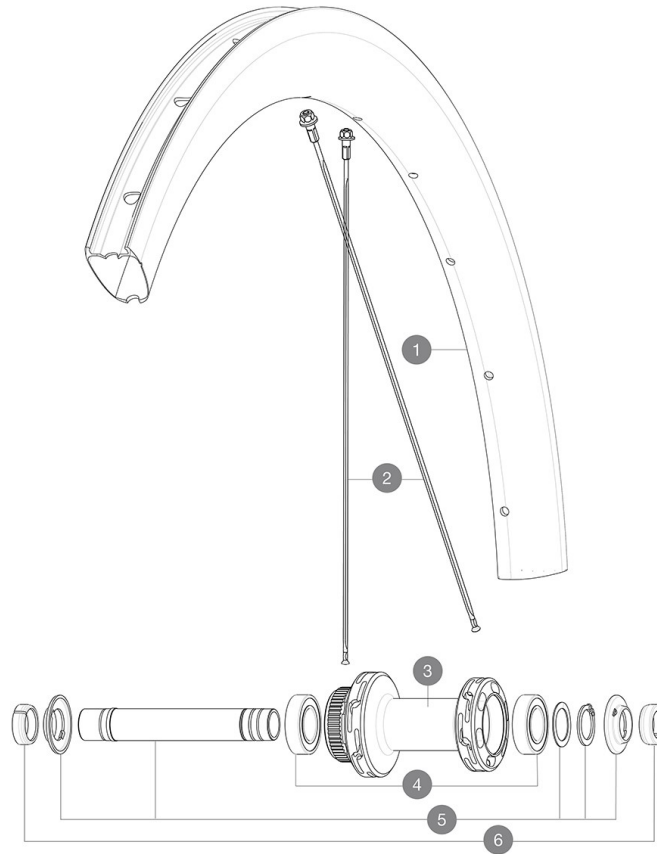

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,4mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	81 > 107

RIMS

 ::

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
----------	---------------------------------

ADAPTERS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
---	----------	-----------------------------

MAVIC COSMIC SL 45 BG**GELIEFERT MIT**

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierst $\frac{1}{4}$ cke f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{a} llr (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufk \ddot{a} llrper: SRAM XD Stra \ddot{a} e-Konverter (Kit V2580101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: SHIMANO HG light Stra \ddot{a} e-Konverter (Kit V3850101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} llrper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
FTS-L-Freilaufk \ddot{a} llrper f $\frac{1}{4}$ r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} llrper f $\frac{1}{4}$ r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} llrper (Aluminium) f $\frac{1}{4}$ r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9 \ddot{a} Eingriffswinkel f $\frac{1}{4}$ r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f $\frac{1}{4}$ r Kompatibilit \ddot{a} t mit vielen Einbaustandards.	

Specifications**FELGEN**

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **H \ddot{a} llhe** : 45 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : herk \ddot{a} mmlich (vorne/hinten 24 I \ddot{a} cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Gr \ddot{a} de** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gebogen, rund, 2,0 mm durchgehend R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **K \ddot{a} llrpermaterial** : aluminium
- **K \ddot{a} llrperdesign** : INFINITY
- **Standard Disc** : nur Center Lock \ddot{a}
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgr \ddot{a} de** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Stra \ddot{a} e
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE