
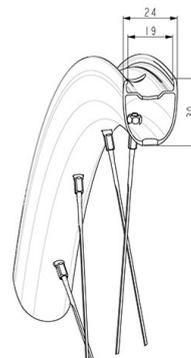


MAVIC KSYRIUM 30 DISC

1
2024
FRONT

ASTM-KATEGORIE 2: für den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit Sprünge bis zu einer Höhe von 15 cm
Für eine längere Lebensdauer der Laufräder empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad: 120 kg
Maximale Reifengröße: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄDER

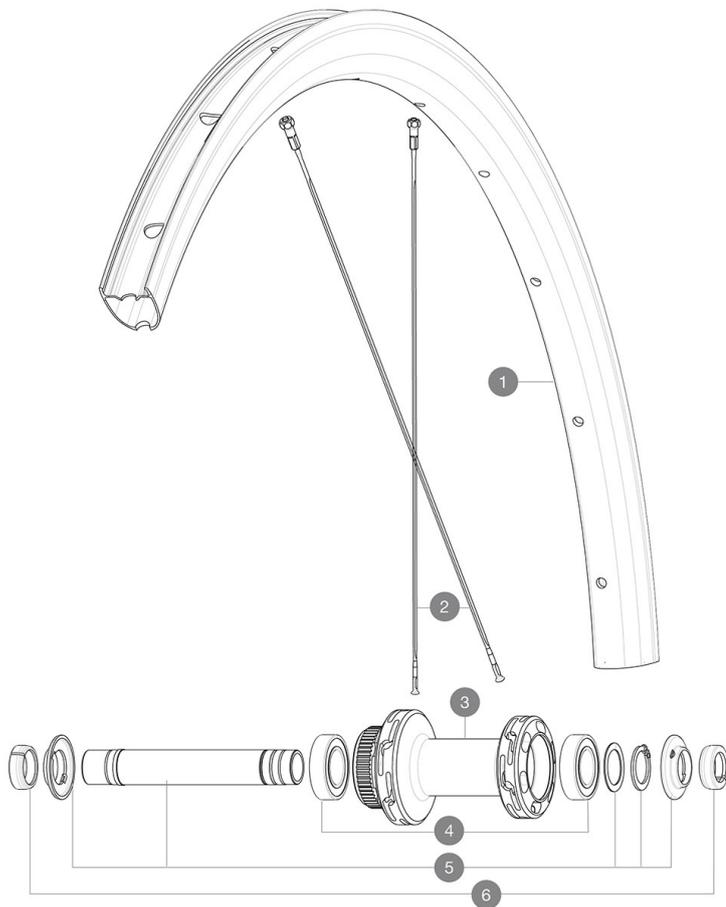

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centring	1,0mm (2x0,5)
Tension daN Disc side	89 > 107

RIMS



&NBSP;:

1	V00104531	Kit Front/Rear rim Ksyrium 30 Disc 2024
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V00005131	Kit 12 Front/Rear Ksyrium 30 Disc butted spoke 287mm + black
---	-----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

OPTIONS

V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"
----------	---------------------------------

ADAPTERS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
---	----------	-----------------------------

MAVIC KSYRIUM 30 DISC

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Bedienungsanleitung	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierst $\frac{1}{4}$ cke f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{o} rer (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Tubeless-Felgenband	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{o} rer (129 838 01)	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (VR)	
9,5-mm-Reduzierst $\frac{1}{4}$ cke f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
12 to 9mm rear adapter for quick release (V2510801] - Delivered with the wheel)	

COMPATIBILITY

Freilaufk \ddot{a} npfer: SRAM XD Stra \ddot{a} e -Konverter (Kit V2580101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: SRAM XD Stra \ddot{a} e -Konverter (Kit V2580101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: SHIMANO HG light Stra \ddot{a} e- Konverter (Kit V3850101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: SHIMANO HG light Stra \ddot{a} e- Konverter (Kit V3850101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Freilaufk \ddot{a} npfer: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erh \ddot{a} ltlich)	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} npfer (Aluminium) f $\frac{1}{4}$ r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} npfer f $\frac{1}{4}$ r Sram XD- Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
FTS-L-Freilaufk \ddot{a} npfer f $\frac{1}{4}$ r Shimano/Sram HG- Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} npfer f $\frac{1}{4}$ r Sram XD- Ritzelkassetten (V3740101)	
Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9 \ddot{a} Eingriffswinkel f $\frac{1}{4}$ r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f $\frac{1}{4}$ r Kompatibilit \ddot{a} t mit vielen Einbaustandards.	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufk \ddot{a} npfer (Aluminium)	