



Mindestgre des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 ASTM-KATEGORIE 2: fr den Einsatz auf Strassen und im Gelnde mit Sprngen bis zu einer Hhe von 15 cm
 Fr eine lngere Lebensdauer der Laufrder empfiehlt Mavic als Obergrenze fr das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrstung und Fahrrad: 120 kg
 Maximale Reifengre: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RDER

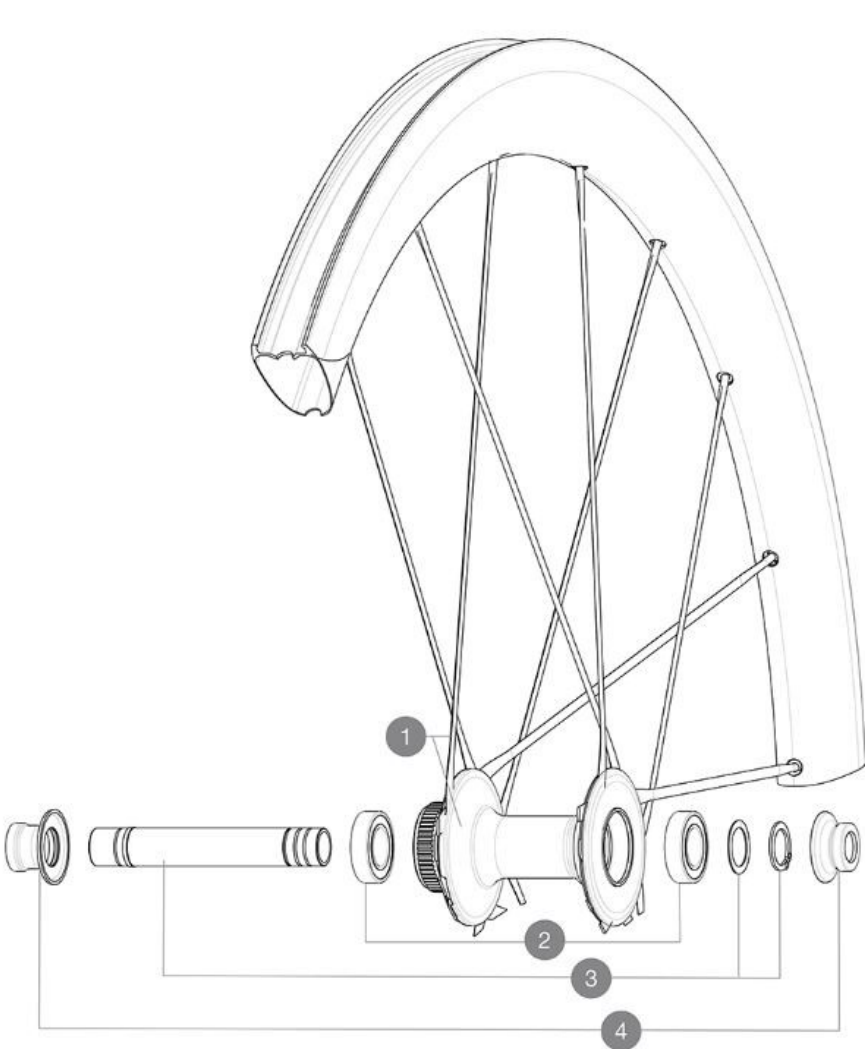

Specifications	Maxi target
Frontal run out	0,5mm
Lateral run out	0,5mm
Centrerig	1,0mm (2x0,5)

HUB SHELLS

2	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019
3	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7

ADAPTERS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---



COMIC ULTIMATE 45 DISC BG

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilaufkörper: SRAM XD Straate-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Straate-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
FTS-L-Freilaufkörper f¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper f¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur f¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-Freilaufkörper (Aluminium) f¼r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser mit UD² Außen-schicht
- **Höhe** : 45 mm
- **Innere Breite** : 19 mm
- **Bohren** : mitgespritzte, gebohrte Einsätze (vorne/hinten 20 Löcher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Größe** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready

SPEICHEN

- **Material** : Carbon (unidirektional)
 - **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- R2R Carbonspeichen-Technologie

RADNABE

- **Körpermaterial** : karbon und aluminium
- **Standard Disc** : nur Center Lock®
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgröße** : vorne 12x100 / hinten 12x142 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar
- **Freilauftechnologie** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Shimano HG Straate
- **Technologie der Lager** : QRM automatische einstellung - abgedichtete patrone

RADGEWICHTE