


REFERENZEN RÄDER

329365	Aksium S014 23WhM11PRWTS	329362	Aksium S014 23WhFRTWTS
353613	Aksium S014 25WhFRT WTS	353616	Aksium S014 23RedFRT WTS



RIMS

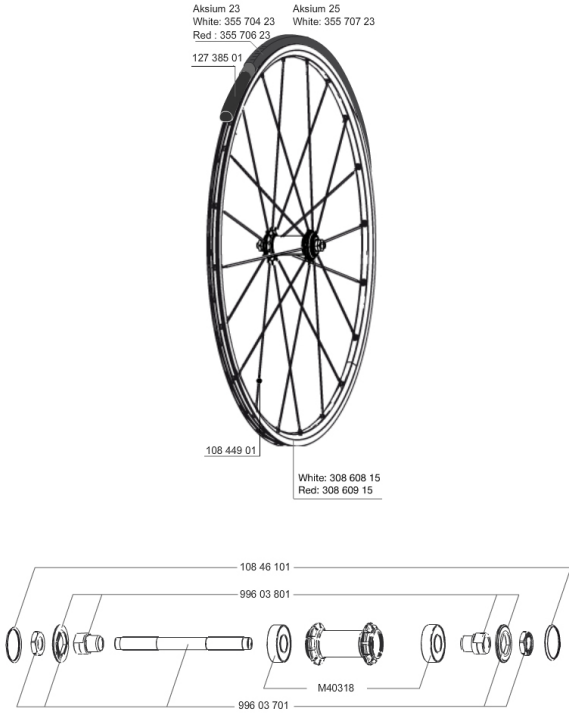

&NBSP;:

30860915	FR/RE.BLACK/RED RIM AKSIUM 12
30860815	FR/RE.BLACK/WHITE RIM AKSIUM 12

SPOKES

10844901	KIT 10 FT KSYRIUM EQ S/FT+NDS AKSIUM SPK 285mm - while stock
V4160101	Kit 10 stainless spokes 285 Ft Ksyrium Equipe S/Ft & NDS Aks

HUB SHELLS

99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
99603901	REAR AXLE KSYRIUM EQUIPE 08
M40318	HUB BEARING KIT 6001
N/A	NABENKÖRPER
99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008

MAINTENANCE

12738501	Road Innertube Presta 48mm
----------	----------------------------

TYRES

35570623	Aksion 014 Red 23
35570423	Aksion 014 White 23



GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- Material : 6106 Aluminum
- Profilhöhe : 24 mm
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- Bremsflanken : UB Control
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Drahtreifen
- ETRTO-Größe : 622 x 15c
- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil
- Speichennippel : Messing, selbstsichernd
- Speichenzahl : je 20 vorne und hinten
- Einspeichung : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- Achs-Material (VR und HR) : Stahl QRM
- Freilauf : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 800