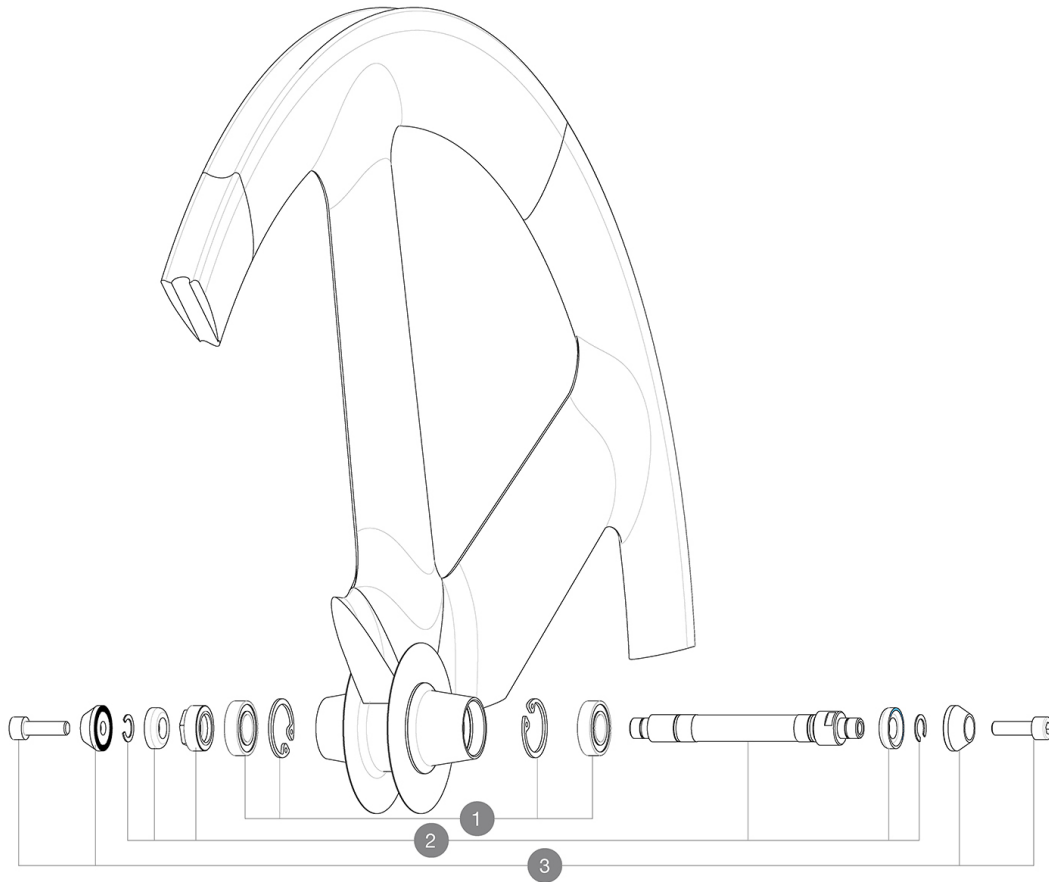


**REFERENZEN RÄDER****HUB SHELLS**

<b>1</b>	M40131	KIT BEARINGS FRONT 12x24x6 6901 (iO track)
<b>2</b>	M40130	FRONT iO AXLE + ADJUSTING NUT
<b>3</b>	M40124	M6 AXLE BOLTS FRT TRACK WHEEL

**GELIEFERT MIT**

Achsmuttern	
Laufrad-Tasche	
Ventil-Verlängerung	
Bedienungsanleitung	

**Specifications****FELGEN**

- Empfohlene Reifenbreite : 19 bis 28 mm

**RADNABE**

- Nabenkörper : Aluminium
  - Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Gedichtete Industrielager

**RADGEWICHTE**