



ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 psi

REFERENZEN RÄDER

F41301	Ksyrium Pro Ft	F70911	Ksyrium Pro Ft Limited
--------	----------------	--------	------------------------

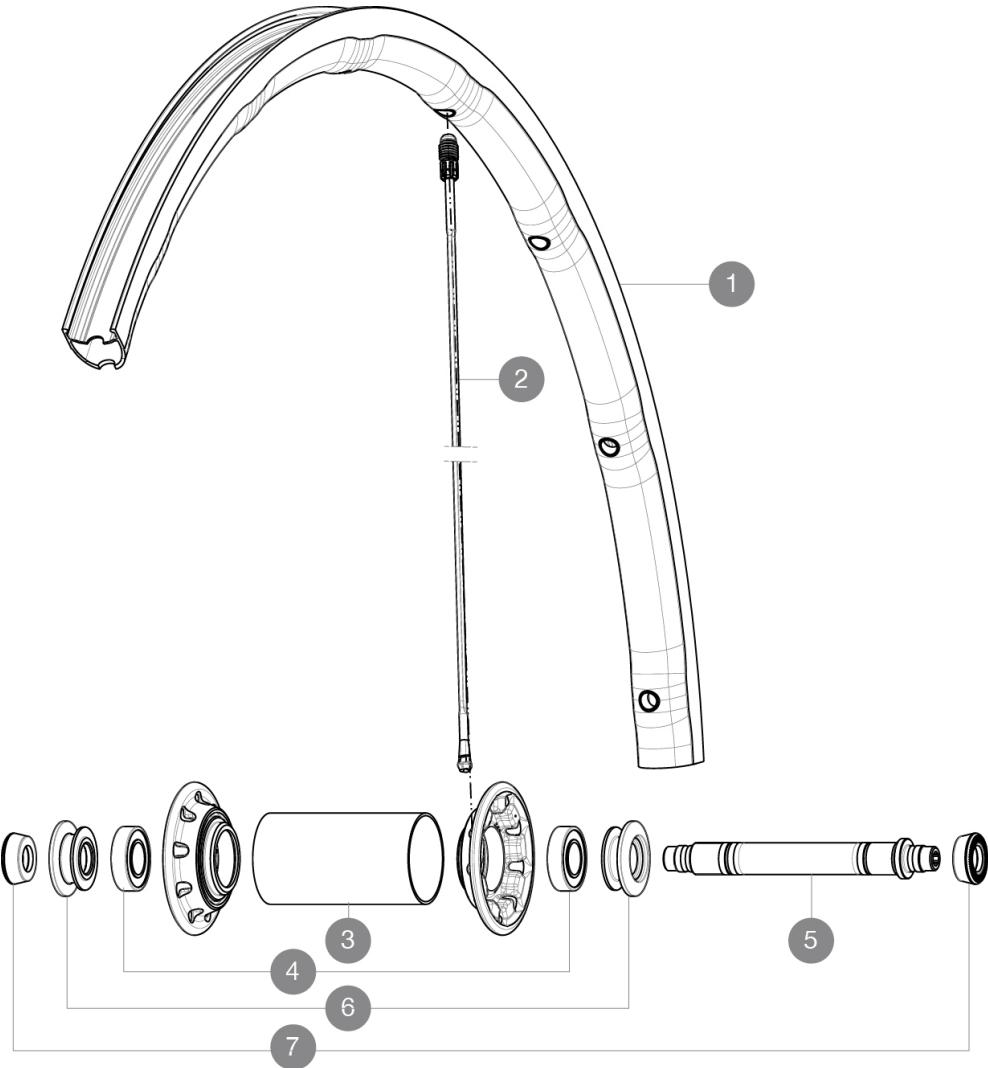

RIMS



VENTILLOCH Å (MM): 6,5 :

1	V2404910	Kit Frt Rim KsyProLtd
1	V2402010	FRONT RIM KSYRIUM PRO

SPOKES

2	V2272801	Kit 1 Front 282.5 + 1 Rear 273,5 Spokes KProLtd
2	V2270601	SPOKES KIT FRONT KSYRIUM SLR 2015/K125

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	32999801	FRONT AXLE KIT R-SYS / KSYRIUM SL/SLS 2013
6	M40759	ADJUST.NUT+CAP XMAX SL CERA FR

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Ksyrium Pro

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für Campagnolo)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
- **Profilhöhe** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Material** : Maxtal
- **Profilhöhe** : 24 mm (VR), 26 mm (HR, asymmetrisch)
- **ETRTO-Größe** : 622x17c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 25 bis 32 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **Innenbreite** : 17 mm
- **ETRTO-Größe** : 622x17c

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Material** : Zicral
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend (VR)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 20
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR)** : Carbon / Aluminium
- **Nabenkörper (HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Nabenkörper (VR)** : Carbon / Aluminium
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

Radgewicht 630