

# MAVIC Ksyrium Pro Disc



1  
2016  
FRONT

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm  
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

## REFERENZEN RÄDER

F34601 KsyProDisc16 CL Ft

F34401 KsyProDisc16 INT Ft

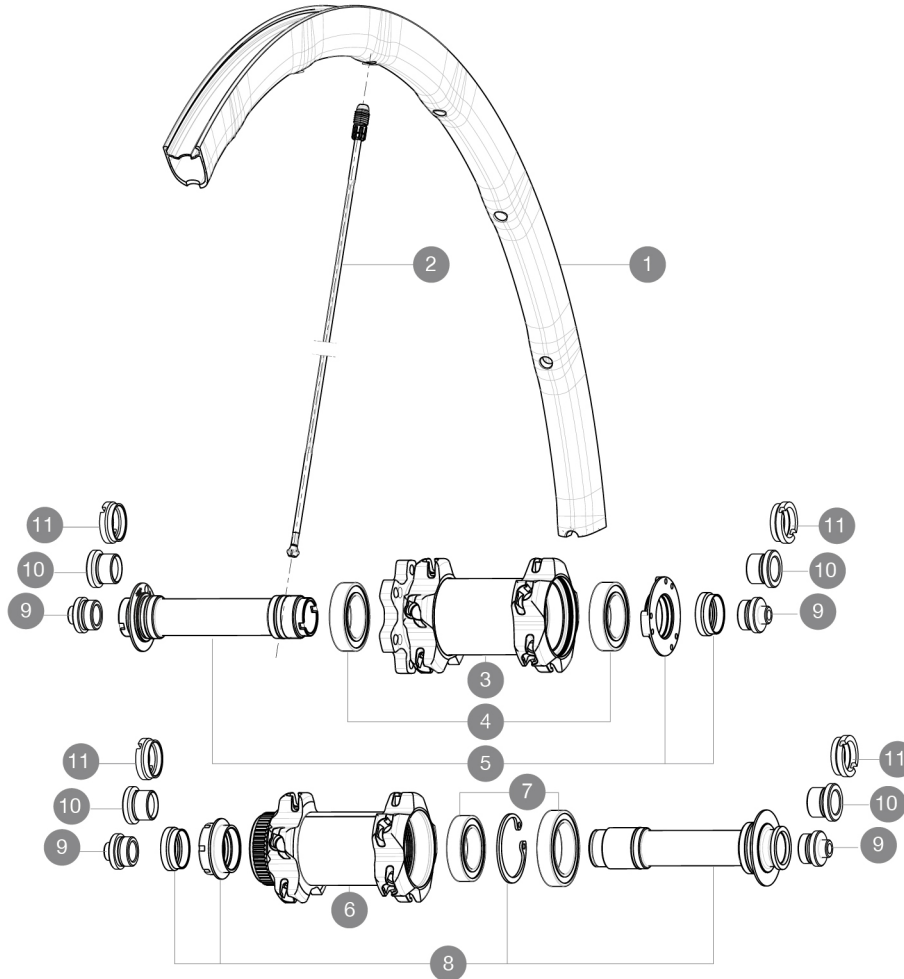

## RIMS



VENTILLOCH  $\varnothing$  (MM): 6,5 :

1 V2290510 KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC

## SPOKES

2 12029401 10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
6	N/A	NABENKÖRPER
7	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB 20x32x7 6804 + 25x37x7 6805
8	V2252401	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 CENTER LOCK

## ADAPTERS

9	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
10	B4104201	12mm FT road Axle Adapters 16
11	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16

# MAVIC Ksyrium Pro Disc

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601 (V24 503 01 vorne, V24 504 01 hinten)	
12-mm-Adapter (f�r VR)	
9,5-mm-Reduzierst�cke (f�r HR) (308 731 01 f�r ITS4 und TS-2, B49 894 01 f�r ID360)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschl�ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : Maxtal
  - **Profilh he** : 26 mm (asymmetrisch)
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil f r Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : Drahtreifen
  - **ETRTO-Gr sse** : 622x15c
  - **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm

### SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Naben rper (VR)** : Carbon / Aluminium
  - **Naben rper (HR)** : Aluminium
  - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
  - **VR-Achse** : Kompatibel mit Schnellspanner, 12- und 15-mm-Steckachse

### RADGEWICHTE

Radgewicht 680