



ASTM CATEGORY 1 : road only

Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg

## REFERENZEN RÄDER

F35401 Ksyrium Ft Black

F35402 Ksyrium Ft Red

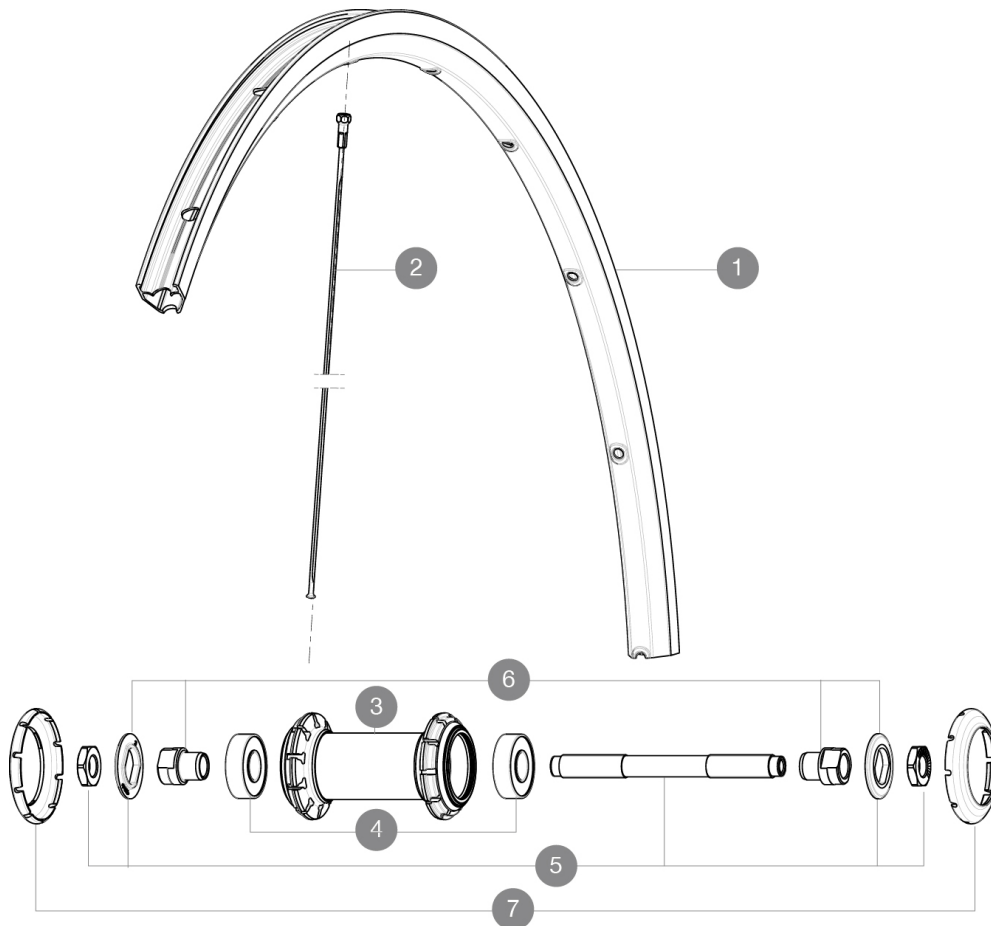

## RIMS



VENTILLOCH  $\bar{A}$  (MM): 6,5 :

1	12021415	FRONT/REAR BLACK KSYRIUM EQUIPE 11 RIM
1	V2402815	RIM KSYRIUM RED

## SPOKES

2	12031201	10 BLACK FRONT SPOKES KSYRIUM EQUIPE 11 282mm
---	----------	---

## HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

# MAVIC Ksyrium

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 Rennrad hinten, M40352 MTB hinten)	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilhöhe** : 25 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich mit H2-Verstärkung
- **Bremsflanken** : UB Control
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Drahtreifen
- **ETRTO-Größe** : 622x15c
- **Empfohlene Reifenbreite** : 23 bis 32 mm

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

### RADGEWICHTE

Radgewicht 770