Crossride Light WTS 29

ASTM-KATEGORIE 3: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 61 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad 120 kg

REFERENZEN RÃ¤DER

F37001	Xride Light29Ft WTS	F71551	XrdLight29Ft Boost WTS

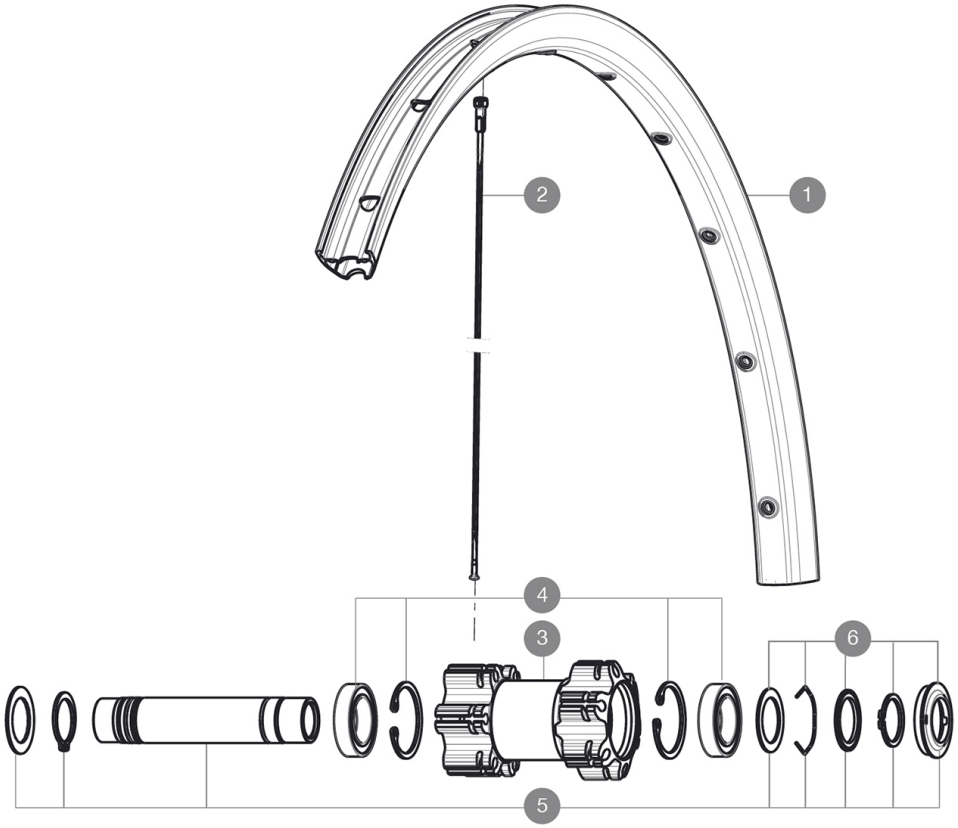



RIMS

VENTILLOCH Ã (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÃ¼CK :

1	V2314615	RIM CROSSRIDE LIGHT 29

SPOKES

2	V2382601	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 293mm CROSSRIDE LIGHT 29

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2370101	KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last
5	V2371101	KIT FRONT QRM AXLE 100mm/BOOST 110mm
6	V2370301	FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01

MAVIC Crossride Light WTS 29

GELIEFERT MIT

Felgenband	
12x142-mm-Adapter (fÃ¼r HR)	
Bedienungsanleitung	
Achsstummel fÃ¼r Schnellspanner (VR) (996 941 01 fÃ¼r MTB oder B41 043 01 fÃ¼r Rennrad) 1	
12x142-mm-Adapter (HR) (308 593 01 fÃ¼r ITS4-Naben, 329 650 01 fÃ¼r TS-2-Naben) 1	
Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r XD-R)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
VR-Achse: umrÃ¼stbar von 15-mm-Steckachse auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	
HR-Achse: 12x142 mm	

Specifications

FELGEN

- **Felgenstoss :** gemufft
- **SpeichenÃ¶sen :** ohne

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x21c
- **Felgenstoss :** gemufft
- **SpeichenÃ¶sen :** ohne

Felgenprofil fÃ¼r Scheibenbremsen optimiert

- **Ventilloch-Durchmesser :** 8,5 mm (mit ReduzierstÃ¼ck)
- **Bereifung :** Drahtreifen
- **Innenbreite :** 21 mm
- **ETRTO-GrÃ¶sse 26" :** 559x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x21c
- **ETRTO-GrÃ¶sse 29" :** 622x21c

SPEICHEN

- **Material :** Stahl
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Messing, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Material :** Stahl
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- **Speichennippel :** Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Freilauf :** TS-2 (Aluminium)
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **Freilauf :** TS-2 (Aluminium)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Radgewicht
Weight Front 26": 850
Weight Front 27.5": 880
Weight Front 29": 930

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-03-01