

**MAVIC** **CROSSRIDE FTS-X 26****REFERENZEN RÄDER**

F50501 XRIDE FTS-X INT 26 QR

ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm  
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

Instant Drive 360-FreilaufkÄ¼rper (Stahl) fÄ¼r Shimano HG-Ritzelkassetten (V3790101)

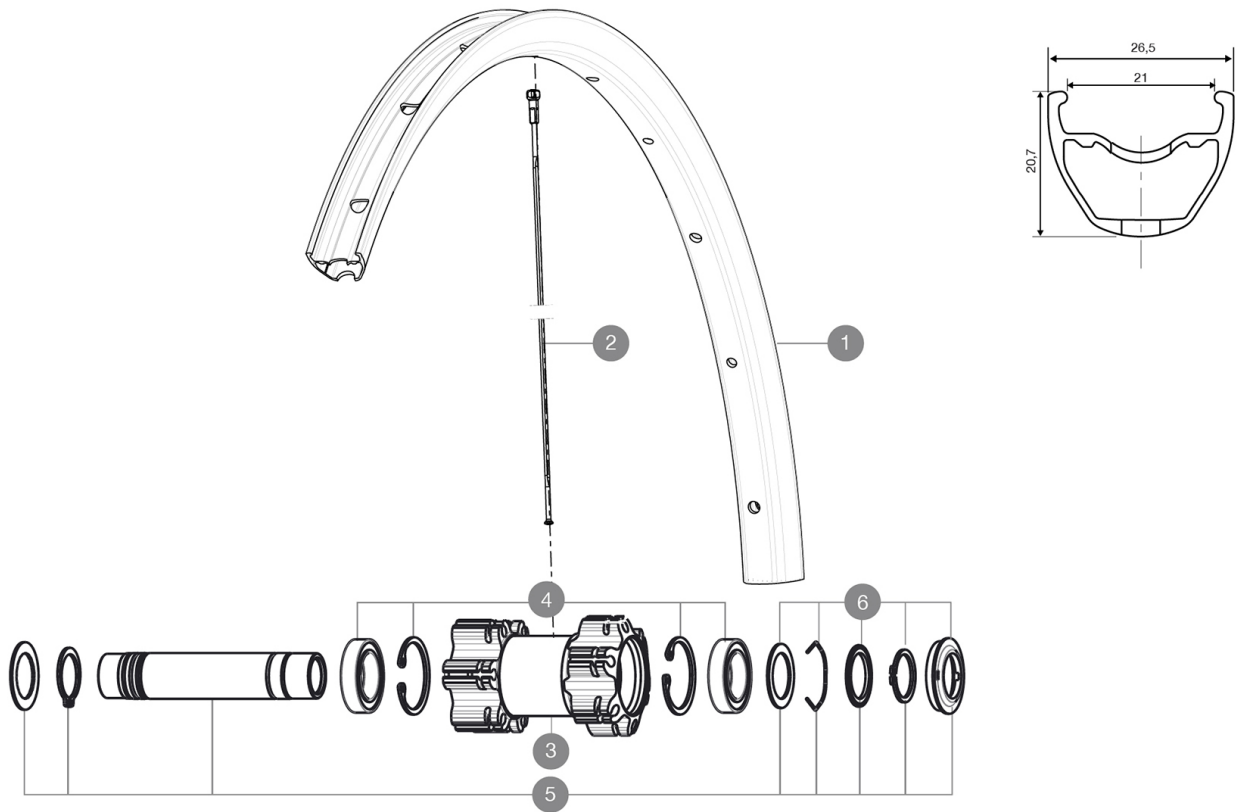
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

Empfohlene Reifenbreite: 2.00 bis 2.50"

Instant Drive 360-FreilaufkÄ¼rper fÄ¼r Campagnolo N3W-Ritzelkassetten (V4270101)

**RIMS**

VENTILLOCH ? (MM): 8,5 MIT REDUZIERSTÜCK :

1 V2314715 RIM CROSSRIDE + CROSSRIDE FTSX 26

**SPOKES**

2 36689801 12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 264mm

**HUB SHELLS**

3 N/A NABENKÖRPER  
4 99688501 BEARING KIT 9/15 D6T HUB  
5 V2370101 KIT FRONT AXLE 15MM CROSSONE/-RIDE/-ROC - while stock last  
6 V2370301 FRONT AUTO ADJUST.PLAY KIT 15MM AXLE

