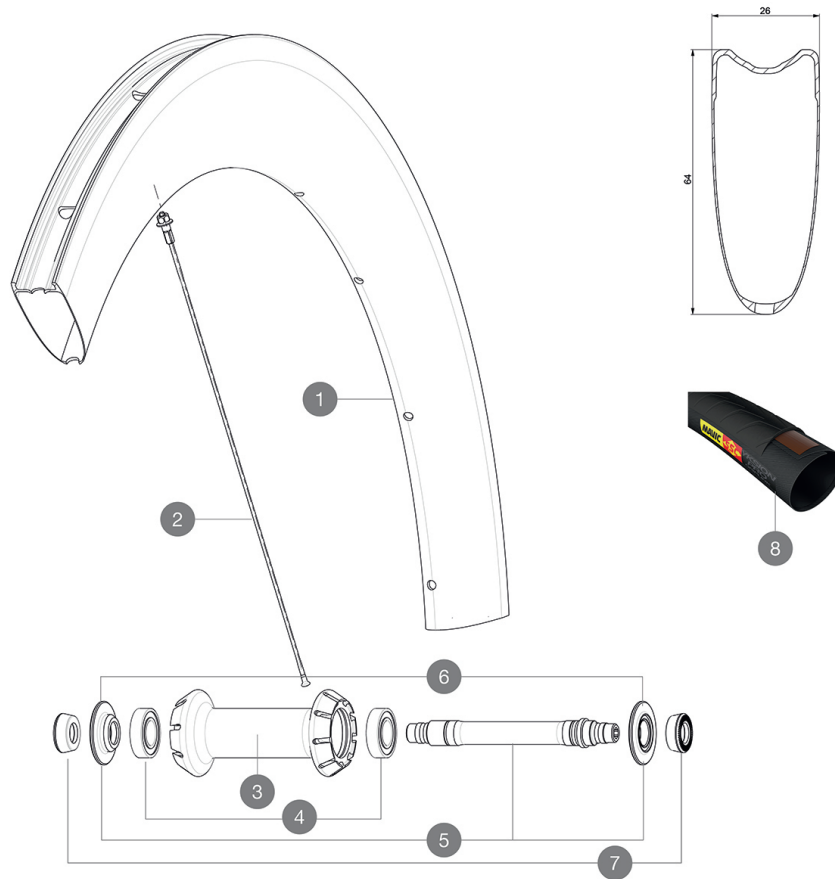


ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI  
Max. Reifendruck: 25 mm - 7,7 bar / 110 PSI

## REFERENZEN RÄDER

F66901 Comete Pro Car SL T Ft



## RIMS



&NBSP;:

1	V2731410	KIT FRONT RIM COMETE PRO CARBON SL T
---	----------	--------------------------------------

## SPOKES

2	V2278201	KIT 9 FRONT BUTTED AERO SPOKE 247mm - while stock last
2	V3663101	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 247 + alu nipple + wa
2	V2278501	KIT 1 FT 247/FT 253/DS 236 COMETE PRO CARB SL T D SPK

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

## TYRES









8	37804425	Yksion Pro Griplink Tubular SSC 25
---	----------	------------------------------------

## ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	----------------------------------------

# MAVIC Comete Pro Carbon SL T

## GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Schnellspanner BR601 (V24 501 01 vorne, V24 502 01 hinten) 1	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen (V24 603 01 für Shimano/Sram, V24 604 01 für Campagnolo) 1 pair	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Ventil-Verlängerung (118 952 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01) 1	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram oder Campagnolo (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar für XD-R)	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
VR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	
HR-Achse: nur für Schnellspanner	

## Specifications

### FELGEN

- Material : 3K-Carbon
- Material : 3K-Carbon
- Profilhöhe : 64 mm
- Profilhöhe : 64 mm
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Bremsflanken : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : Schlauchreifen
- Bereifung : Schlauchreifen
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)
- ETRTO-Größe : 28" (Schlauchreifen)

### SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichennippel : Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 20
- Speichenzahl : vorne 18, hinten 24
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)
- Einspeichung : radial (VR), Isopulse (HR)

### RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- VR : einstellbare gedichtete Industrielager (ORM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (ORM Auto)
- Gedichtete Industrielager
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

### VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz

### RADGEWICHTE

Radgewicht