

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm



Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erreichen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 7,0 bar / 100 PSI; Tubeless 28 mm - 6,0 bar / 87 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F72901 Cos El 18 UST Ft

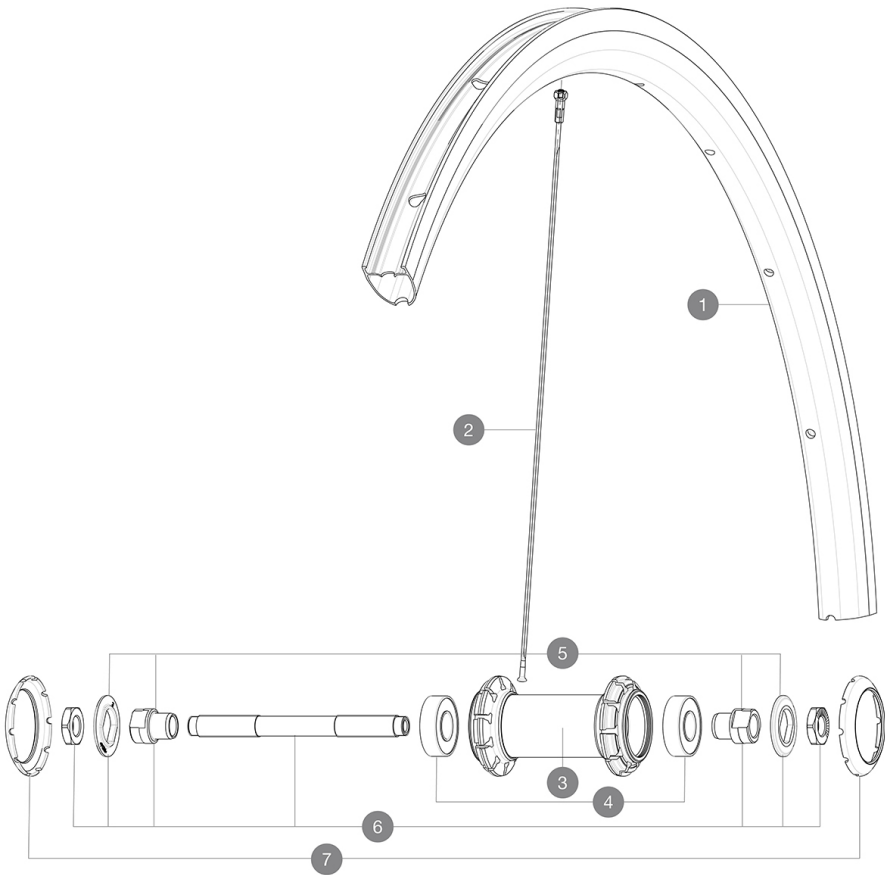

RIMS



&NBSP;:

1	V2732615	KIT FRONT/REAR RIM COSMIC ELITE UST
	V2900101	23mm UST Tape For 17 to 18 Wide Road Rims

SPOKES

2	V2279901	KIT 10 FT/NDS COSMIC ELITE UST LTD SPK 276mm - while stock I
2	36644801	10 BLK AERO SPOKES FRONT/NON DRIVE SIDE COSMIC ELITE 276mm

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

8	39938825	Yksion Pro UST 700x25
---	----------	-----------------------

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Spritze f¼r Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f¼r Rennrad hinten, M40352 f¼r MTB hinten)	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f¼r Rennrad hinten, M40352 f¼r MTB hinten)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk¼rper umr¼stbar f¼r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Material** : S6000 Aluminium
 - **Profilh¼he** : 30 mm
 - **Profilh¼he** : 30 mm
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herk¼mmlich
 - **Felgenbohrungen** : herk¼mmlich
 - **Bremsflanken** : UB Control
 - **Bremsflanken** : UB Control
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 17 mm
 - **Innenbreite** : 17 mm
 - **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)
 - **ETRTO-Gr¼sse** : 622x17tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil

RADNABE

- **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Nabenk¼rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)
 - **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

815