



ASTM-KATEGORIE 1: f    r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifendruck: Tubeless 25 mm - 6,0 bar / 87 PSI; Tubeless 28 mm - 5,0 bar / 70 PSI; mit Schlauch 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

F80791

AksiumElite UST Ft SV

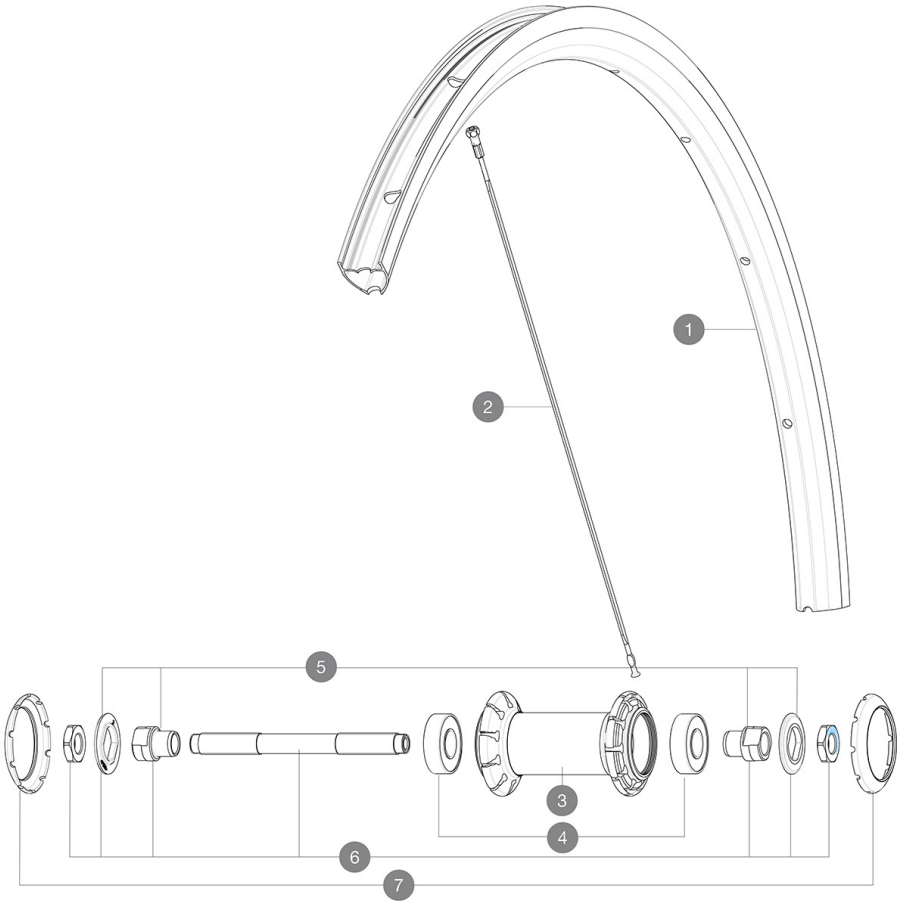

RIMS



&NBSP;:

1	V2735015	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST UB SUP
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3664701	KIT 10 FRT/ND S AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
---	----------	--

HUB SHELLS

4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
6	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

TYRES

8	39938828	Yksion Pro UST 700x28
8	39938825	Yksion Pro UST 700x25



Aksium Elite UST OE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f1/4r Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f1/4r Rennrad hinten, M40352 f1/4r MTB hinten)	
UST-Ventil und Zubeh1/2r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk1/2rper umr1/4stbar f1/4r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f1/4r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
 - **Profilh1/2he** : 25 mm
 - **Felgenstoss** : gemufft
 - **Felgenbohrungen** : herk1/2mmlich
 - **Bremsflanken** : UB Control
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 19 mm
 - **ETRTO-Gr1/2sse** : 622x19tc (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

RADNABE

- **Nabenk1/2rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- Gedichtete Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

825