


ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

### REFERENZEN R  DER

|        |                              |        |                       |
|--------|------------------------------|--------|-----------------------|
| F83161 | Xmax Elite 27,5 19 Ft Bst Bk | F83151 | Xmax Elite 27,5 19 Ft |
|--------|------------------------------|--------|-----------------------|

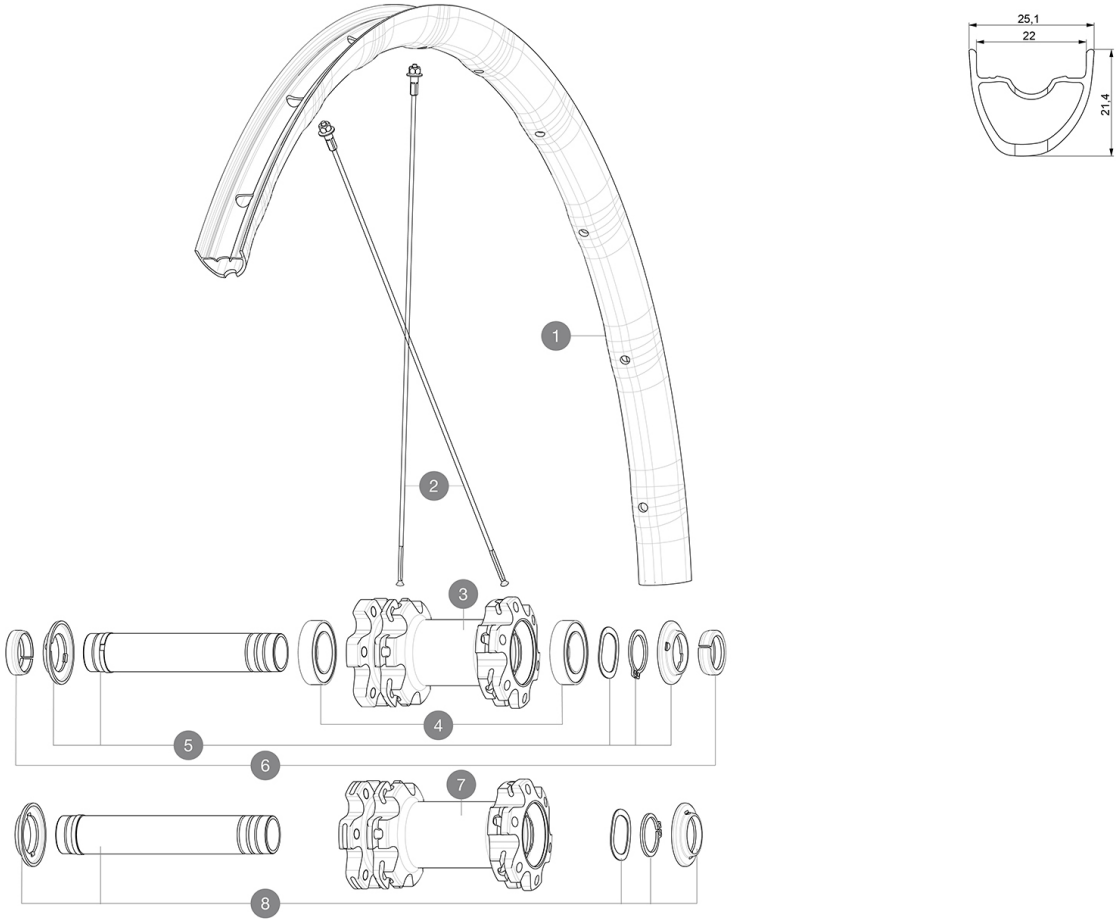

### RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                          |
|---|----------|------------------------------------------|
| 1 | V3760415 | KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 19 27,5" |
|   | V2620101 | UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim) |

### SPOKES

|   |          |                                                     |
|---|----------|-----------------------------------------------------|
| 2 | V2382401 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE |
|---|----------|-----------------------------------------------------|

### HUB SHELLS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                               |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 7 | N/A      | NABENK  RPER                               |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

### OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

### ADAPTERS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm                    |

GELIEFERT MIT

|                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubeh1/2r<br>(129 838 01)        |  |
| UST-Ventil und Zubeh1/2r<br>(129 838 01)        |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                             |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                             |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                          |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                          |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| VR-Achse: umr1/4stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline                                                                           |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline                                                                               |  |

Specifications

FELGEN

- Material : Maxtal
  - Material : Maxtal
  - Felgenstoss : SUP
  - Felgenstoss : SUP
  - Felgenbohrungen : herk1/2mmlich
  - Felgenbohrungen : herk1/2mmlich
  - Gewichtstuning : ISM 4D
  - Gewichtstuning : ISM 4D
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Innenbreite : 22 mm
  - Innenbreite : 22 mm
  - ETRTO-Gr1/2sse 27.5" : 584x22tss
  - ETRTO-Gr1/2sse 27.5" : 584x22tss
  - ETRTO-Gr1/2sse 29" : 622x22tss
  - ETRTO-Gr1/2sse 29" : 622x22tss
- Hookless-Profil  
Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichen : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenk1/2rper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360
- Freilauf : Instant Drive 360

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 723  
Weight Front 29": 753