E-Deemax Pro 27,5

2019
FRONT

ASTM-KATEGORIE 4: fÃ¼r den Einsatz im GelÃ¤nde ("Enduro" / "Trail") mit SprÃ¼ngen bis zu einer HÃ¶he von 122 cm
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad: 150 kg
Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN RÃ¤DER

F83621	E-Deemax Pro 27,5 19 Ft	F83631	E-Dmx Pro 27,5 19 Ft Boost

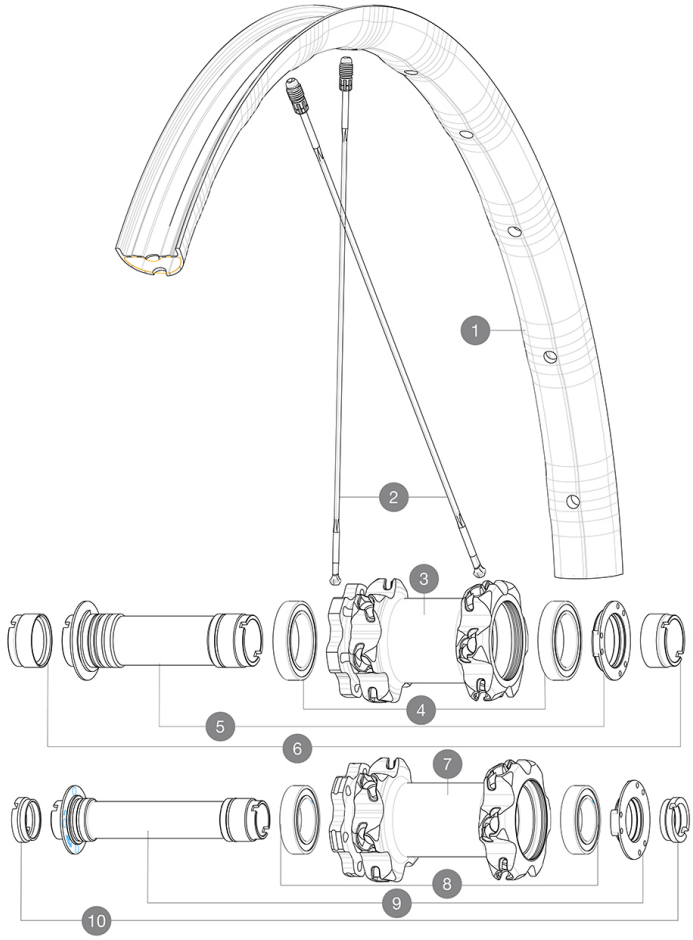



RIMS

 :

1	V3760210	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 19 27,5''

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	NABENKÖRPER
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

	V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

Download date: 2024-07-16 / Update date: 2022-04-15

MAVIC E-Deemax Pro 27,5

GELIEFERT MIT

Speichenmagnet (105 416 01)	
Speichenmagnet (105 416 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
MultifunktionsEinstellschlÃ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÃ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material :** Maxtal
- **Material :** Maxtal
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenstoss :** SUP
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Felgenbohrungen :** Fore
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Gewichtstuning :** ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser :** 6,5 mm
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung :** UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite :** 28 mm
- **Innenbreite :** 28 mm

Hookless-Profil
Hookless-Profil

- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss
- **ETRTO-GrÃ¶sse 27.5" :** 584x28tss

SPEICHEN

- **Material :** Zicral
- **Material :** Zicral
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (VR+HR rechts, HR links zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichen :** gerade, mit Aero-Profil (VR+HR rechts, HR links zusÃ¤tzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichennippel :** Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl :** je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung :** 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Aluminium
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR :** einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)
- **Freilauf :** Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe :** Schwarz
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Disc-Standard :** 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite :** Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD
- **Freilauf :** HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

845

Downloaded from [illegible]