


# MAVIC Aksium Elite UST

1  
2020  
FRONT

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen  
Um eine lÄngere Lebensdauer der LaufrÄder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄstung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm  
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

## REFERENZEN RÄDER

F88331 AksiumElite Evo UST 20 Ft

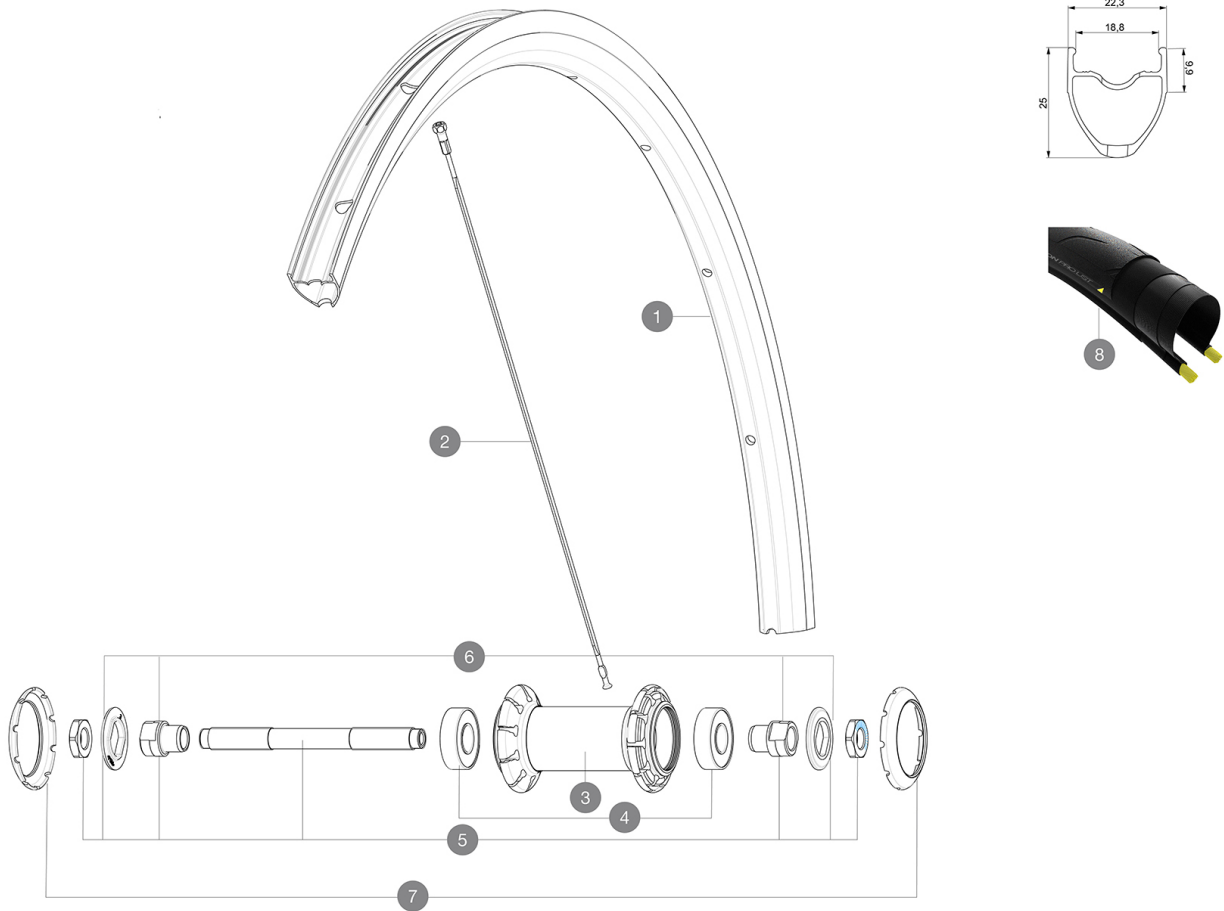

## RIMS



&NBSP;:

1	V2739915	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST 19/20
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims


## SPOKES

2	V3664701	KIT 10 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST FLAT SPOKE 282mm + nipple
---	----------	-----------------------------------------------------------

## HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40318	HUB BEARING KIT 6001
5	99603701	FRONT AXLE QRM ROAD 2008
6	99603801	SHORT EXPENSIBLE BEARING SUPPORTS > 2008
7	12034401	KIT 3 HUB CAPS AERO 10 SLOTS BLACK

**MAVIC** **Aksium Elite UST****GELIEFERT MIT**

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f $\frac{1}{4}$ r Dichtmittel	
Schnellspanner BR101 (M40350 vorne, M40351 f $\frac{1}{4}$ r Rennrad hinten, M40352 f $\frac{1}{4}$ r MTB hinten)	
UST-Ventil und Zubeh $\ddot{o}$ r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

**COMPATIBILITY**

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufk $\ddot{a}$ rper umr $\frac{1}{4}$ stbar f $\frac{1}{4}$ r Campagnolo)	
VR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	
HR-Achse: nur f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner	

**Specifications****FELGEN**

- **Material** : S6000 Aluminium
  - **Profilh $\ddot{o}$ he** : 25 mm
  - **Felgenstoss** : SUP
  - **Felgenbohrungen** : herk $\ddot{a}$ mmlich
  - **Bremsflanken** : UB Control
  - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
  - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - **Innenbreite** : 19 mm
  - **ETRTO-Gr $\ddot{o}$ sse** : 622x19tc. (Rennrad)
- Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

**SPEICHEN**

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : radial (VR und HR links), 2fach gekreuzt (HR rechts)

**RADNABE**

- **Nabenk $\ddot{a}$ rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Stahl
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

**VERSIONS**

- **Farbe** : Schwarz

**RADGEWICHTE**

825